



PPS®-Champion **flex**

Profilsystem mit einzigartigem flex-Gelenk
für Parkett, Laminat und Kork

Profile system with unique flex joint
for parquet, laminate and cork




↑↓ 7 – 17 mm



Die einzigartige Verlegelösung!

The unique solution of installation!

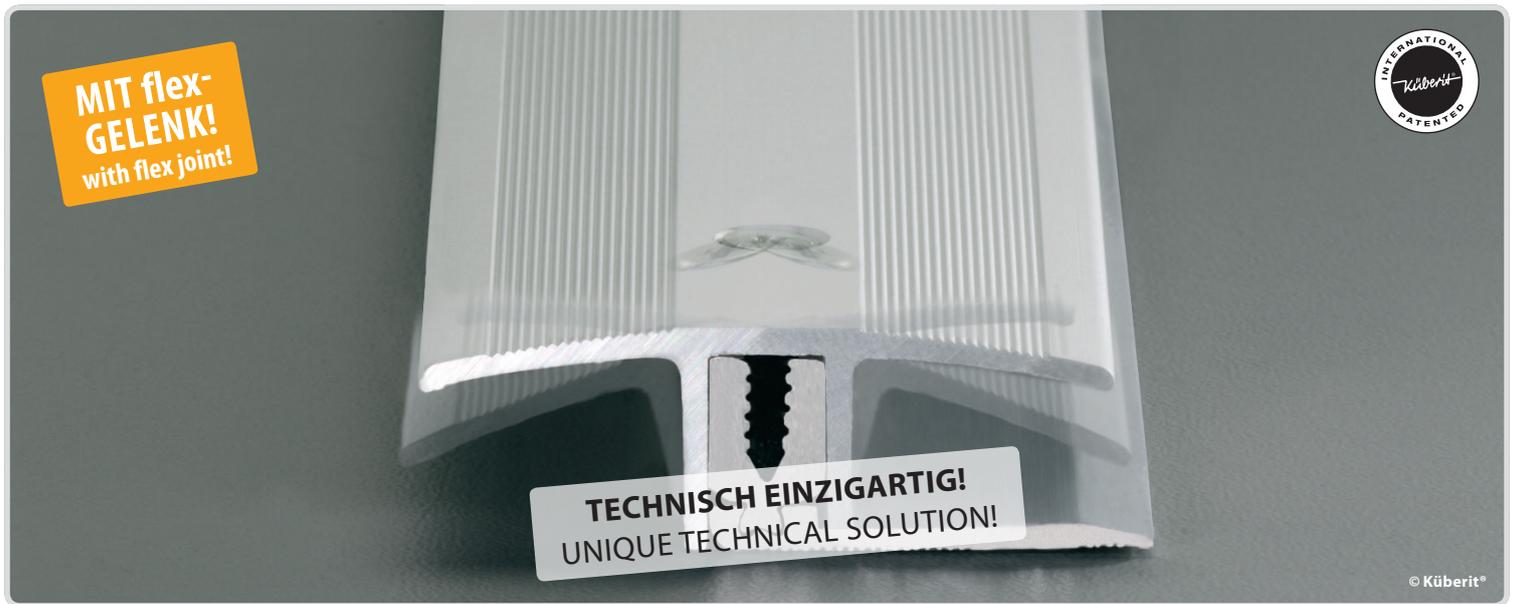

PPS®-Champion flex / Ein System für alle Hartböden

- patentiertes Profilsystem mit einzigartigem flex-Gelenk
- automatisch in Höhe und Neigung anpassbar
- Übergangprofil kann Höhenunterschiede von bis zu 12 mm ausgleichen
- 14 mm breite Dehnungsfugen möglich
- Einsatz von hochwertigen TORX-Schrauben
- Die Verstärkung im gesenkten Bohrloch sorgt für einen sicheren Sitz der TORX-Schrauben

PPS®-Champion flex / one system for all hard floorings


- patented profile system with unique flex joint
- automatical adjustment in height and pitch
- Adapting profile can balance differences in height of up to 12 mm
- possibility of 14 mm expansion joints
- use of high-quality TORX screws
- the reinforced drill hole provides a secure fit of the TORX screws



Optimale Technik

Best solution

Technische Änderungen vorbehalten – Subject to technical changes.

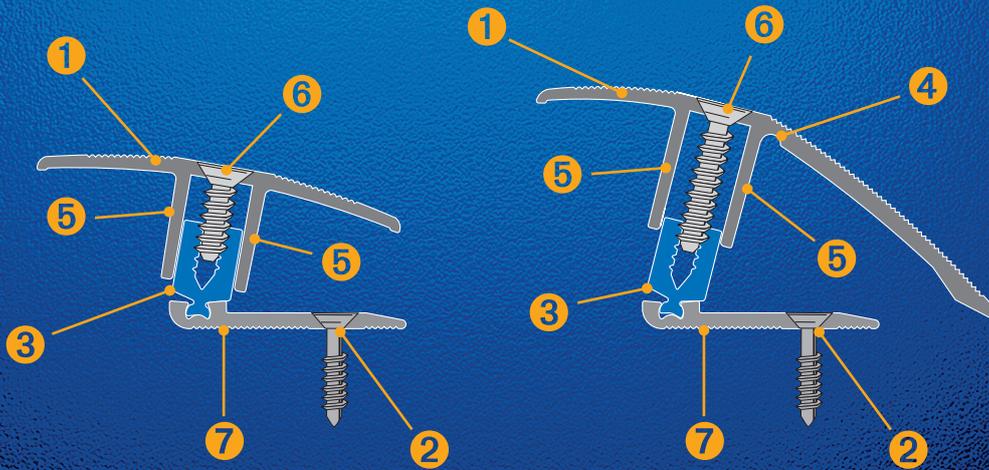

© Küberit®

PPS°-Champion flex

- ❶ TOP-Profil
- ❷ BASIS-Profil
Befestigung mit TORX-Schraube
(Verdübelung neben der Estrichfuge)
- ❸ flex-Gelenk mit Schraubkanal
- ❹ Sollbiegestelle
- ❺ Führungsstege
- ❻ TORX-Schraube
- ❼ Kleberrillen (Verklebung bei Fußbodenheizung)

PPS°-Champion flex

- ❶ TOP profile
- ❷ BASE profile
fastening with TORX screws
(anchor beside the subfloor joint)
- ❸ flex joint with screw channel
- ❹ predetermined bending point
- ❺ spring edges
- ❻ TORX screws
- ❼ fluted for glueing (glue in case of floor heating)



© Küberit®



139114




flex
PPS®-Champion

mit TORX-Schrauben!
with TORX screws!

© Küberit®

Bewährte Profil-Typen

Reliable Profile-Types



◀▶
14 mm


886
↕ 7–23 mm

ANPASSUNGSPROFIL

(oder AUSGLEICHSPROFIL) für alle Hartbodenbeläge an angrenzende, niedrigere Flächen oder Bodenbeläge wie Teppich, PVC etc.

ADAPTING PROFILE

(or LEVELLING PROFILE / REDUCER PROFILE) for all hard floor coverings bordering lower areas or floors such as carpet, PVC etc.



◀▶
19 mm


287 N
↕ 6,5–16 mm

ABSCHLUSSPROFIL

für saubere Abschlüsse und Begrenzungen von allen Hartbodenbelägen vor höheren, angrenzenden Schwellen, Kacheln, Fliesen, Terrassentüren und -fenstern oder anderen Erhöhungen

BORDER PROFILE

for neat borders of all hard floor coverings in front of higher sills, tiles, terrace doors and windows or other raisings



◀▶
2x 14 mm

888
↕ 7–17 mm*


ÜBERGANGSPROFIL

(oder DEHNUNGSFUGENPROFIL) für gleich hohe oder bis zu ± 12 mm unterschiedlich hohe Hartbodenbeläge

CONNECTING PROFILE


(or EXPANSION JOINT PROFILE) for hard floor coverings of equal level or up to ± 12 mm difference in thickness

* bei gleich hohen Böden / for floorings of the same height

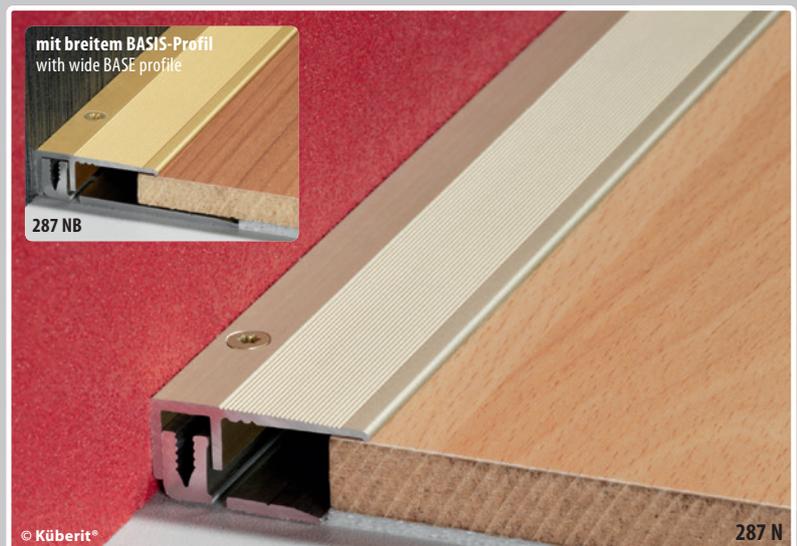

Die optimale Verlegelösung

The best laying solution

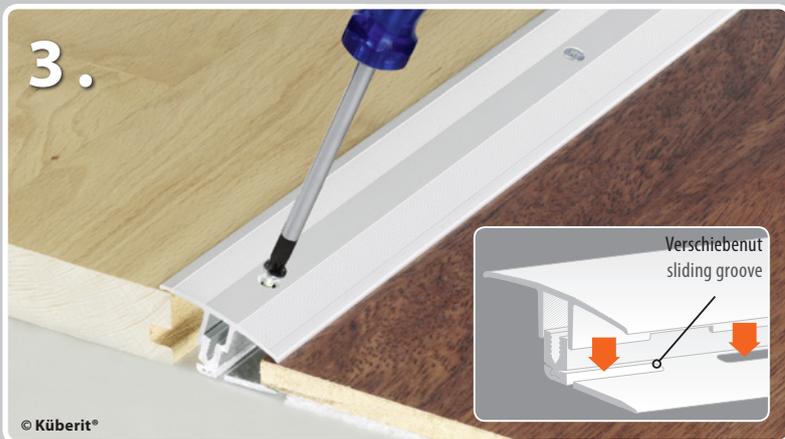

BASIS-Profil verschrauben oder verdübeln (= Durchsteckmontage) bzw. bei Fußbodenheizung einen 2-Komponenten-Kleber verwenden.

(Screw or anchor **BASE profile** (= plug mounting). In case of floor heating, fasten the profile by using a two components adhesive.

Hartbodenbelag anpassen, dabei die vom Hersteller empfohlene **Dehnungsfuge** berücksichtigen!


Lay the hard floor covering and pay attention to the **expansion joint** as recommended by the flooring manufacturer!

Nur bei unter 8,5 mm starken Bodenbelägen auf die passgenaue Ausrichtung der längeren Schenkel vom **TOP-Profil** zur Verschiebenut des **BASIS-Profils** achten und **TOP-Profil** festschrauben.

For floor coverings of less than 8.5 mm thickness, make sure, that the long side of the **TOP profile** is aligned with the sliding groove of the **BASE profile** and screw the **TOP profile**.

Fertig ist die hochwertige Verlegung!

The high-quality installation is ready!



Durch das flex-Gelenk lässt sich das **TOP-Profil** automatisch in der Höhe und Neigung stufenlos verlegen!

Through the flex joint the **TOP profile** adjusts itself automatic infinitely variable in height and inclination!

PPS®-LIFTER – zur Basisprofilerrhöhung

PPS®-LIFTER – for lifting the base profile




© Küberit®



aus glasfaserverstärktem Kunststoff
made of reinforced fiberglass

+ 5 mm

+ 10 mm

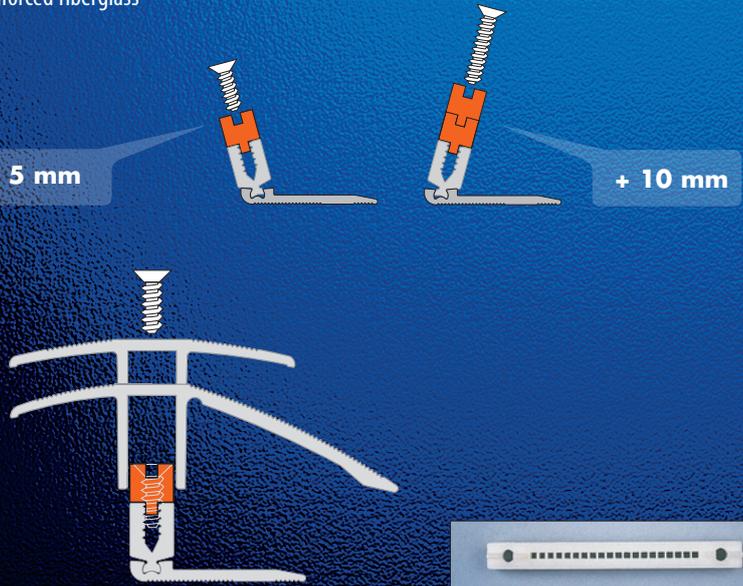


© Küberit®

PPS®-Champion flex – Muster und Verkaufshilfen

PPS®-Champion flex – sample case and sales assistants



Musterkoffer PPS®-Champion flex und PPS®-Champion mit Torx-Schraubenzieher
sample case PPS®-Champion flex and PPS®-Champion with Torx screwdriver



Mustertafel PPS®-Champion flex
sample board PPS®-Champion flex

Selbstbedienungsverpackung
prepacked articles for self service



Handmuster
hand samples



FARBEN · COLOUR



F2
Alu eloxiert edelstahloptik
Alu anodized stain. steel optic



F3
Alu poliert
Alu polished



F4
Alu eloxiert silber
Alu anodized silver



F5
Alu eloxiert gold
Alu anodized gold



F6
Alu eloxiert bronze
Alu anodized bronze



F9
Alu eloxiert sand
Alu anodized sand

Technische Änderungen sowie Abweichungen in Maserung und Farbe vorbehalten. Subject to technical changes and deviations in decor and colour.



© Küberit

Besuchen Sie uns / visit us
 **facebook**
facebook.com/kueberit

 **PROFILE FINDER**
kueberit.com

ZERTIFIZIERT
Management System
 ISO 9001
 CERTIFIED

ORIGINAL **Küberit**®
since 1863

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
 Römerweg 9 • 58513 Lüdenscheid • Germany

Tel.: +49 2351 9507 0

Fax: +49 2351 9507 49

Fax Export: +49 2351 9507 200

www.kueberit.com

kueberit@kueberit.com • export@kueberit.com

Ihr Küberit-Fachhändler - Your Küberit dealer



Außerordentliches Mitglied im



©Küberit® 01/2017