HUGA
HOLZTÜREN

HUGA Perfection

PRODUKTVORTEILE IN TISCHLERQUALITÄT

HUGA Oberflächen

Durat® | Lärche lasiert | L - Struktur

Durat® Schichtstoff | Hygge grau | Perlstruktur

DURAT®

Durat® Innentüren sind besonders strapazierfähig. Ihre hochwertigen Dekore und ihre Farbbeständigkeit halten auch gelegentlichen höheren mechanischen Beanspruchungen stand. Durat® Innentüren überzeugen darüber hinaus durch ihre herausragende Optik. Sie werden lange Freude an Ihrem Durat® Türelement haben.

- **Hygienisch und pflegeleicht**
- **Hitzebeständig, hoch kratz- und abriebfest**
- **Unempfindlich gegen Einwirkungen von im Haushalt üblichen Flüssigkeiten, Pasten usw.**

48 % im Durchschnitt stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Türenhersteller.

DURAT® SCHICHTSTOFF

Das robuste Dekor-Highlight Durat® Schichtstoff ist eine Oberfläche mit HPL-Eigenschaften und überzeugt durch seine Stoß- und Kratzfestigkeit. Sie erreicht die Klassefizierungsanforderungen in Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit und eignet sich somit hervorragend als Objekt-Oberfäche in stark frequentierten oder gewerblichen Bereichen.

- **Hohe Abrieb-, Kratz- und Stoßfestigkeit**
- **Günstiger im Vergleich zu 0,8 mm HPL Innentüren**
- **Nach DIN EN 438-2 geprüft und nach DIN EN 438-3 klassifiziert**

Echtlack Premium matt | Schwarz (ähnl. RAL9005)

Echtlack Basic | Lichtgrau

ECHTLACK PREMIUM

Echtlack Premium bietet eine hochqualitative, ebenmäßige Oberflächenveredelung mit einem mehrfachen Lackaufbau. Diese Lackierung macht die Tür besonders robust, langlebig und verleiht ihr eine erstklassige Optik. Die hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren sowie Lichtechtheit und Ebenmäßigkeit ist nach EN 15187 (Klasse 5) klassifiziert.

- Echtlack Premium
- Echtlack Premium matt

- **Hochwertige Nasslackierung im Spritzverfahren**
- **Unbegrenzte Auswahl aus dem RAL K5 Farbfächer**
- **Lichtecht und ebenmäßig nach EN 15187 (Klasse 5)**
- **Nahtloser Kantenübergang**
- **Satte und brillante Farbwirkung**
- **Colour Collection in 6 Vorzugsfarben erhältlich**
- **RAL 9016 und Colour Collection auch als Ausführung in Mattlack lieferbar**





RAL K5 nach Wahl

ECHTLACK BASIC

Echtlack Basic präsentiert sich als schlichte, einfach lackierte Tür, die im täglichen Gebrauch überzeugt. Sie eignet sich ideal für alle, die eine funktionale und gleichzeitig preisgünstige Lösung suchen. Dank ihres klaren Designs fügt sie sich harmonisch in unterschiedlichste Wohnstile ein und bietet im Preiseinstiegsbereich eine attraktive Möglichkeit, Qualität und Alltagstauglichkeit zu verbinden.

- **Einfache Lackierung**
- **In vier Vorzugsfarben erhältlich**
- **Im Preiseinstiegsbereich angesiedelt**



ohne

LuxProtect®

LuxProtect®

LICHTDICHTE DICHTUNG

LuxProtect® ist eine innovative, zum Patent angemeldete Dichtungslösung von HUGA, die durch ihre spezielle Konstruktion den Lichteinfall, insbesondere bei stumpfeinschlagenden Türen, minimiert und somit den Wohnkomfort in Ihren Räumen maximiert. Bei weißen Zargen wird diese Dichtung als Standard eingesetzt.

mit

LuxProtect®

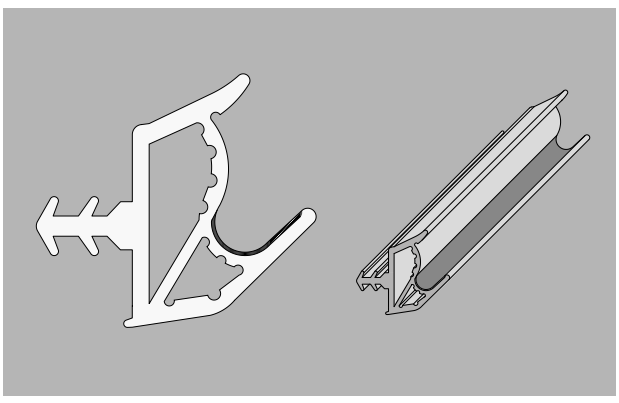

▲ Die LuxProtect® Dichtung mit Mehrkammer-System verhindert dank einer nahezu unsichtbaren schwarzen Teilbeschichtung das Durchscheinen von Licht bei geschlossenem Türblatt.

▲ Die LuxProtect® kann optional problemlos nachgerüstet werden und wird in einer Standardlänge von 5,5 Metern geliefert.

Perfekter Standard

| 01 | Durat Oberfläche

Durchschnittlich 48 % stoßfester als geprüfte CPL-Oberflächen namhafter Hersteller. Sehr robust und hoch strapazierfähig.

| 02 | Rahmenkonstruktion

Hohe Stabilität durch eine 70 mm Rahmenkonstruktion.

| 03 | 4-Protect® Kante

3-seitiger Kantenschutz in 0,8 mm ABS bei allen Unidekoren in eckiger Ausführung, hohe Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. Nahezu fugenloser Kantenabschluss.

| 04 | Dichtung

Dauerhaft leises Schließen und gute Dichtungseigenschaften durch Mehrkammer-Aufbau des Dichtungsprofils. Optimale Überdeckung im Dichtungsbereich durch 13,5 mm Falzbreite.

| 05 | Schraubverbinder

Nahezu fugenlose Bekleidungsgehrung durch gut justierbare Vollmetall-Schraubverbinder mit direkter Druckverteilung auf die Verbindungsflächen. Keine sichtbaren Bohrlöcher in der Bekleidung.

| 06 | Eckverbinder

Gut justierbare und stabile Eckverbindung mit Schrauben und farbigen Futterverbindern. Hohe Standfestigkeit der Eckverbindung direkt nach dem Zargenzusammenbau.

| 07 | Bekleidung

Bekleidungsbreiten im Standard 60 mm, dekorabhängig in 70 mm, 80 mm und 100 mm.

| 08 | Schließblech

Mehr Sicherheit durch zusätzlich rückseitige Verschraubung des Schließblechs.

| 09 | Futterbrett

Hohe Stabilität und kein Verwinden der Zarge durch 25 mm starkes Futterbrett.

| 10 | r3Kante

Optimaler 3 mm Kantenradius ohne störende Materialabschlüsse durch modernste Fertigungstechnik.

| 11 | MDF

Ebenmäßige Kantenrundung ohne Abzeichnung von Spänen durch hochwertiges MDF-Bekleidungsmaterial.

| 12 | Wandabkantung

Dezente Wandabkantung im Standard in 16 mm. Optional in 23 mm erhältlich.

| 13 | Zargenverstellbereich

Der zu verstellende Bereich der Wandstärke liegt zwischen -5 mm und +15 mm. Ausführliche Informationen finden Sie im HUGA Planungshandbuch.

| 14 | Feuchtigkeitssperre

Rückseitige Melaminharzbeschichtung des Futterbretts verhindert die Feuchtigkeitsaufnahme aus der Wand.

| 15 | Hybridbandtasche

Hybridbandtasche mit starker Metall-Grundplatte und Kunststoffführungen durch die Bekleidung. 80 kg Tragkraft und bei Verschraubung mit der Wand Erreichung der Beanspruchungsklasse S. Optimale Kraftübertragung beim Fixieren der Rahmenteile durch Torx 25-Feststellschraube.

Verpackung mit Aufreißfaden

Verpackungen sind mit einem Aufreißfaden ausgestattet, sodass sie ganz ohne Messer oder Schere geöffnet werden können. Dadurch wird das Risiko vermieden, Tür oder Zarge beim Auspacken versehentlich zu verkratzen.

Weitere Produktkataloge finden
Sie auf unserer Homepage
www.huga.de/download

Abweichungen der farblichen Wiedergabe in Abbildungen von der Originalfarbe sind drucktechnisch bedingt. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

09/2025 | Art. 262 | 3.000

HUGA
HOLZTÜREN

HUGA KG
Osnabrücker Landstraße 139
33335 Gütersloh | Germany

Fon +49 (0) 5241 973-0
info@huga.de | **www.huga.de**

instagram facebook