

metaku®

HAUSTÜRERFÜLLUNG

MADE IN GERMANY

Loftselection

www.metaku.de

Gültig bis 31.12.2026

MADE IN GERMANY


Premium und hochwertig **Industrial Eleganz neu definiert**

Seit über 50 Jahren steht die metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH für Qualität, Präzision und zuverlässige Lösungen im Bereich hochwertiger Haustüren. Als Unternehmen der SOMMER Group verbinden wir langjährige Erfahrung mit modernster Fertigungstechnologie und einem klaren Fokus auf die Anforderungen des Fachhandels.

Qualität, Präzision und zeitgemäßes Design verschmelzen in unseren exklusiven metaku Loftselection-Türen zu einem stimmigen Gesamtkonzept. Das feine Zusammenspiel von Aluminium und Glas verleiht Räumen eine elegante Leichtigkeit mit charaktervollem Industrial Flair. Ob als stilvolle Türlösung oder als moderne Raumtrennung, unsere Elemente verbinden Ästhetik und Funktion auf höchstem Niveau und setzen architektonische Akzente.

Gefertigt nach streng definierten Qualitätsstandards verlässt jede Tür unser Werk in einer aufwendig geschützten Einzelverpackung. Mit unserem eigenen Fuhrpark stellen wir eine termingerechte und zuverlässige Lieferung direkt zu Ihnen sicher.

Verleihen Sie Ihrem Zuhause eine besondere Note mit einer Lofttür, die Design und Qualität spürbar macht.







Loft 1

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Loft 2

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Loft 3

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Verglasung

Klarglas



Drückergarnitur

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
mit Flügeleinsatzprofil



Verriegelung

Magnetschloss





Loft 4

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung

Klarglas

Drückergarnitur

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
mit Flügeleinsatzprofil



Loft 5

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS





Loft 6

Ausstattung

Oberfläche

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS


Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

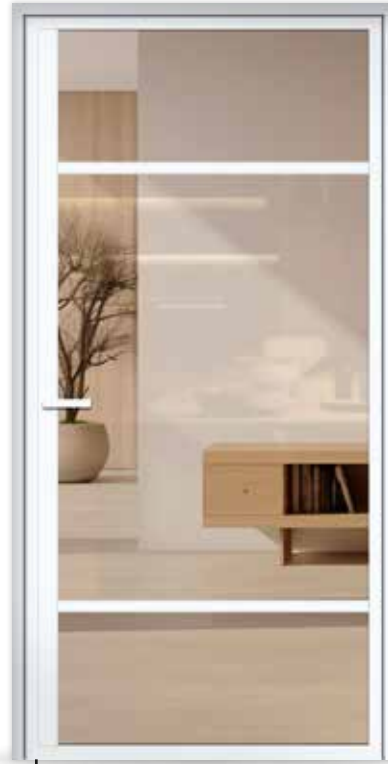

Loft 7

Ausstattung

Oberfläche

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Verglasung

Klarglas

Drückergarnitur

Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS
mit Flügeleinsatzprofil





Loft 8

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Verglasung

Klarglas



Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS



Verriegelung

Magnetverschluss





Loft 9

Ausstattung

Oberfläche

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Verglasung

Klarglas

Drückergarnitur

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
mit Flügeleinsatzprofil



Loft 10

Ausstattung

Oberfläche

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Verglasung

Klarglas

Griffleiste

Länge: 150 mm

Farbe: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



Seite ohne Glasleisten



Seite mit Glasleisten

1 Sprossenprofile unterteilen die Glasscheiben horizontal und vertikal. Dadurch entstehen die unterschiedlichsten Modellvarianten.



Kopplungsprofil zum Seitenteil und Oberlicht

2 Kopplungsprofile werden aus Stabilitätsgründen immer dann verwendet, wenn die Tür mit Seitenteilen und/oder Oberlichtern gefertigt wird.



Klarglas



matte Folie



Geschlossen


3 Die Verglasung einer Lofttür verbindet Design und Funktion. Klarglas schafft ein offenes Raumgefühl, während eine matte Folie für mehr Privatsphäre sorgt. Standardmäßig verwenden wir 6 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) für Stabilität und Sicherheit. Alternativ zur Verglasung kann auch eine geschlossene Füllung gewählt werden. Diese ist immer in der Lofttürfarbe ausgeführt.

Lofttür Profile

Passende Verglasungen



Ausstattung

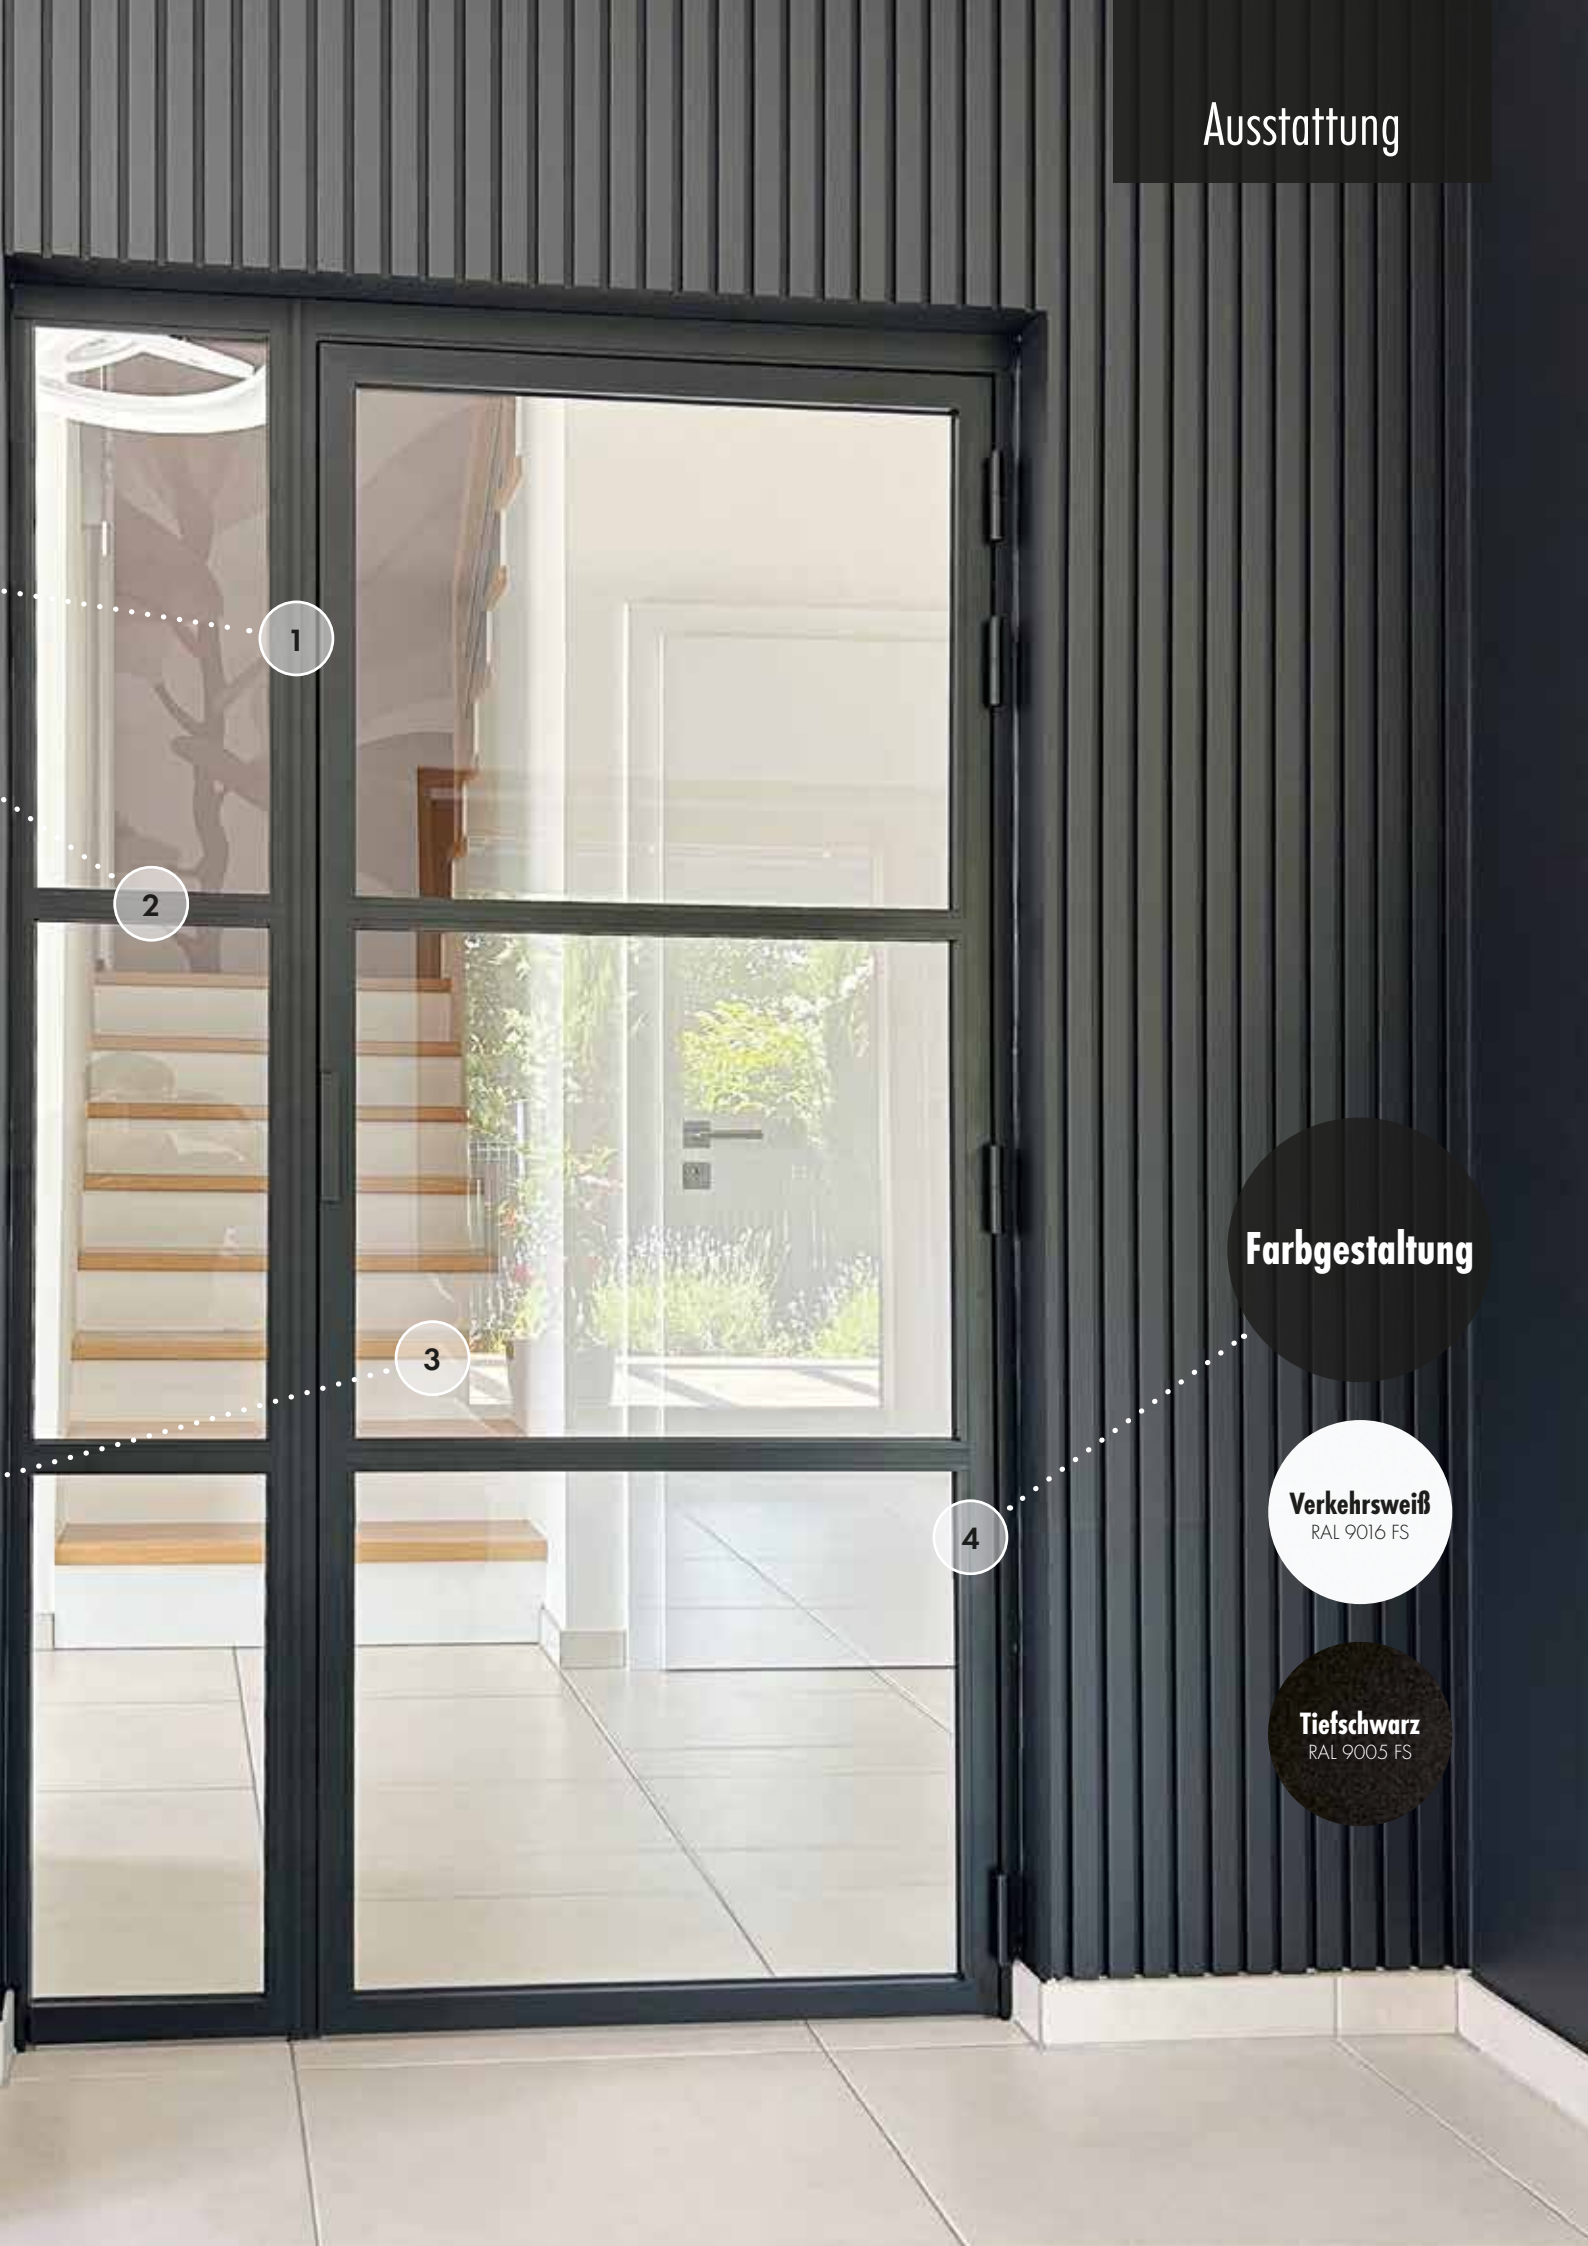

Farbgestaltung

Verkehrsweiß
RAL 9016 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Bauform



Lofttüren sind in verschiedenen Bauformen realisierbar. Neben ein- oder zweiflügeligen Türen sind auch Kombinationen mit Seitenteilen oder Oberlichtern möglich. Die einzelnen Elemente werden dabei über ein Kopplungsprofile miteinander verbunden und bilden eine harmonische Gesamtanlage.



1-flügelig



**2-flügelig
2-flügelig mit Oberlicht**



**1-flügelig mit
Oberlicht**



**1-flügelig mit Seitenteilen
1-flügelig mit Seitenteilen
und Oberlicht**



**1-flügelig mit Seitenteil
1-flügelig mit Seitenteil
und Oberlicht**

Drehtür

2

1

3

Verschluss & Schloss



Der Magnetverschluss sorgt für ein sicheres und komfortables Schließen der Tür. Der Magnet ist im Türflügel integriert, während das Gegenstück im Rahmen verbaut ist. Die Lösung arbeitet nahezu geräuschlos und ermöglicht eine komfortable Bedienung im Alltag.

Das Magnetschloss wird über den Drücker betätigt. Beim Schließen der Tür zieht ein im Rahmen integrierter Magnet die Falle aus dem Schloss und sorgt für eine sichere Verriegelung. Zusätzlich kann das Schloss mit einem Profilzylinder kombiniert werden, sodass die Tür bei Bedarf auch abgeschlossen werden kann.

Verbaut wird bei:

- Tiefschwarz
- schwarzes Magnetschloss
- Verkehrsweiß
- silbernes Magnetschloss

Die Drehtür ist eine Tür mit klassischem Scharnier, welche 180° zu einer Seite geöffnet werden kann. Jede Drehtür ist mit 4 Bändern in Rahmenfarbe ausgestattet. Die 2-flügelige Variante hat zusätzlich einen Kantriegel oben und unten.

Minimalmaße

1-flügelig: B 610 x H 1.900 mm

2-flügelig: B 910 x H 1.900 mm

Maximalmaße

1-flügelig: B 1.200 x H 2.700 mm

2-flügelig: B 2.400 x H 2.700 mm

DIN Links



Betrachtungsseite

DIN Rechts



Betrachtungsseite

Hinweis zur Bestimmung der DIN Richtung

Die Betrachtungsseite ist immer die Seite, auf der sich die Bänder und Glasleisten befinden.

Zweiteilige Bänder



Ansicht mit geöffnetem Flügel

- 1 Zweiteilige Einhängebänder** sorgen für eine stabile und zuverlässige Aufhängung des Türflügels. Pro Flügel werden vier Bänder montiert, wodurch eine gleichmäßige Gewichtsverteilung und ein ruhiger Lauf der Tür gewährleistet werden. Gleichzeitig ermöglichen sie eine einfache Montage sowie ein komfortables Ein- und Aushängen des Türflügels.

Kantriegel 2. Flg.



Kantriegel für 2-flügelige Lofthüren

- 2 Der Kantriegel** sichert den Standflügel oben und unten zuverlässig im Rahmen und gewährleistet eine stabile Verriegelung. Der Anpressdruck am Schließblech ist individuell einstellbar. Die Positionierung im Boden erfolgt präzise über eine Bodenhülse.



Griffleiste in 150 mm Länge

1 Griffleiste

zwei verschiedene Längen
immer in Lofttürfärb

Länge: 150 mm

Länge: 400 mm



Bügelgriff montiert auf Flügeleinsatzprofil

2 Bügelgriff

zwei verschiedene Längen
immer in Lofttürfärb

Länge: 400 mm

Länge: 800 mm

Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut.



Drückergarnitur mit Magnetschloss

3 Drückergarnitur

immer in Lofttürfärb

Verriegelung über ein Magnetschloss

*Hinweis:
Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut.*



Drückergarnitur mit Rosette und Profilzylinder

3.1 Drückergarnitur

immer in Lofttürfärb

Verriegelung über ein Magnetschloss mit schwarzem Profilzylinder.

Rosette immer in Lofttürfärb

3 Kerbschlüssel inkl.

*Hinweis:
Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut.*

Griffe &
Drücker



Drehtür



Pivottür



Bei der Pivottür handelt es sich um eine Tür, die in beide Richtungen geöffnet werden kann. Sie ist in zwei Varianten erhältlich.

Pivottür mit Rahmen

Pivottür ohne Rahmen

Die Konstruktion verfügt über ein Pivotband, das im unteren Profil des Flügels montiert ist und die Hauptlast trägt. Im oberen Bereich befindet sich lediglich eine Halterung, die über einen PIN in eine Decke- oder Rahmenplatte greift und so die Führung übernimmt.


Minimalmaße

1-flügelig: B 800 x H 1.900 mm
2-flügelig: B 1.600 x H 1.900 mm


Maximalmaße

1-flügelig: B 2.000 x H 2.700 mm
2-flügelig: B 2.000 x H 2.700 mm

DIN Links



DIN Rechts



Hinweis zur Bestimmung der DIN Richtung

Die Betrachtungsseite ist immer die Seite, auf der sich die Bänder und Glasleisten befinden.

Pivotband
inkl. Softclose



Pivotband bei
90° Öffnung




Positionierungspin

1 Pivotband inkl. Softclose

ermöglicht eine Rasterverstellung bei 90 Grad und sorgt so für eine exakte Positionierung des Türblatts. Integriert ist zudem eine Softclose-Funktion, die die Tür sanft und kontrolliert schließt. Die Abdeckkappe des Pivotbands ist in Edelstahloptik oder Tiefschwarz verfügbar.

Bürsten-
dichtung



Bürstendichtung 13mm in schwarz

2 Bürstendichtung 13 mm

umlaufend in Schwarz optimiert die Schallabdichtung der Pivottür. Sie sorgt für einen sauberen, gleichmäßigen Abschluss zwischen Flügel und Rahmen/ Zarge und reduziert effektiv die Schallübertragung.

Rasterung des Pivotbandes im Flügelrahmen

Durch die Rasterung des Pivotbands kann der Drehpunkt je nach Positionierung angepasst werden. Dadurch verschiebt sich die Lage des Drehpunkts, was direkten Einfluss auf die Durchgangsbreite und das Öffnungsverhalten der Tür hat. So lässt sich die Tür optimal an die jeweilige Einbausituation anpassen.

Rasteraufteilung

Breite: bis 1.100 mm

Drehpunkt: 150 mm - max. Durchgang: ca. 903 mm

Breite: 1.100 - 1.200 mm

Drehpunkt: 200 mm - max. Durchgang: ca. 953 mm

Breite: 1.200 - 1.400 mm


Drehpunkt: 300 mm - max. Durchgang: ca. 1053 mm

Breite: 1.400 - 1.650 mm

Drehpunkt: $\frac{1}{3}$ - max. Durchgang: ca. 1053 mm

Breite: 1.650 - 2.000 mm

Drehpunkt: $\frac{1}{2}$ - max. Durchgang: ca. 953 mm



Griffleiste Pivot Flügelhoch

1 Griffleiste Pivot

75 x 15mm Flügelhoch
immer in Lofttürfarbe



Biegelgriff montiert auf Flügeleinsatzprofil

2 Biegelgriff

zwei verschiedene Längen
immer in Lofttürfarbe

Länge: 400 mm

Länge: 800 mm

Hinweis:

Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut.

Rasterung
Pivotband

Griffe

Pivottür



Schiebetür



Eine Schiebetür ist eine platzsparende und moderne Lösung zur Rauntrennung. Sie läuft oben in einem stabilen Schienensystem, das die Hauptlast trägt und für eine ruhige, gleichmäßige Bewegung sorgt. Unten sorgt eine dezente Bodenführung für zusätzliche Stabilität und verhindert ein Pendeln des Türblatts. So entsteht eine komfortable, leichtgängige und optisch klare Lösung für unterschiedliche Wohn- und Objektbereiche.

Minimalmaße

1-flügelig: B 700 x H 1.900 mm
2-flügelig: B 700 x H 1.900 mm (pro Flügel)

Maximalmaße

1-flügelig: B 1.500 x H 2.700 mm
2-flügelig: B 1.000 x H 2.700 mm (pro Flügel)

DIN Links



Betrachtungsseite

DIN Rechts



Betrachtungsseite

Hinweis zur Bestimmung der DIN Richtung

Schiebetüren haben nicht immer eine Angabe der Öffnungsrichtung weil sie sowohl nach links als auch nach rechts geöffnet werden können. Soll die Schiebetür jedoch eine Öffnungsrichtung haben, geht man von der Seite aus, auf der sich die Laufschiene befindet.

Softclose Softopen



Laufwagen

- 1 Softclose und Softopen** sorgen bei Schiebetüren für ein sanftes, kontrolliertes Öffnen und Schließen. Der Türflügel wird jeweils kurz vor der Endposition automatisch abgebremst und leise eingezogen beziehungsweise gestoppt. Dadurch wird ein hartes Anschlagen verhindert, der Bedienkomfort erhöht und die Beschläge zusätzlich geschont.

Hinweis:

Im Standard ist ein Soft-Close-Laufwagen verbaut. Ab einer Flügelbreite von 850 mm kann optional ein zusätzlicher Laufwagen für die Soft-Open-Funktion verbaut werden.

Boden- führung



Bodenführung

- 2 Die Bodenführung** sorgt für eine sichere und präzise Führung der Schiebetür im unteren Bereich. Sie verhindert seitliches Ausschwenken des Türblatts und gewährleistet einen ruhigen, stabilen Lauf. Der Schiebeflügel wird mittig auf der Führung platziert, sodass diese nahezu unsichtbar bleibt und sich dezent in das Gesamtbild einfügt.



Profilgriff in 150 mm Länge

- 1 Profilgriff**
immer in Lofttürfarbe
Länge: 150 mm



Griffmuschel in Tiefschwarz

- 1 Griffmuschel**
ist nicht in Lofttürfarbe sondern immer in Tiefschwarz und besteht aus Kunststoff.



Bügelgriff montiert auf Flügeleinsatzprofil

- 2 Bügelgriff**
zwei verschiedene Längen
immer in Lofttürfarbe
Länge: 400 mm
Länge: 800 mm

Hinweis:
Die Ausführung erfolgt ausschließlich in Verbindung mit einem Flügeleinsatzprofil. Dieses ist Bestandteil der Konstruktion und wird immer verbaut. Das Profil wird über die gesamte Höhe verbaut. Dadurch das der Bügelgriff ein Flügeleinsatzprofil benötigt, wird das Lichtdurchgangsmaß kleiner ausfallen.



Griffleiste Flügelhoch

- 2 Griffleiste**
90 x 18mm Flügelhoch
immer in Lofttürfarbe
Hinweis:
Diese Griffleiste ist nur bei 2 flg. Schiebetüren möglich.



Klebegriff Quadrat



Klebegriff Trapez

Schiebetür

2

1

Zubehör
Abstandsprofil




Das Abstandsprofil wird hinter der Laufschiene montiert und sorgt für zusätzlichen Abstand zur Wand. Dadurch können Schiebetüren auch bei stärkeren Sockelleisten problemlos montiert werden. Das Profil besteht aus einem stabilen $30 \times 15 \times 2$ mm Aluminiumrohr und wird inklusive passender Blindstopfen für die Profilenenden geliefert, die für einen sauberen Abschluss sorgen.


Festelemente




Festelemente ergänzen Lofttüren ideal und ermöglichen großzügige, lichtdurchflutete Raumlösungen. Sie sorgen für klare Raumstrukturen, ohne die offene Wirkung zu verlieren, und fügen sich durch das filigrane Aluminium-Rahmendesign harmonisch in das Gesamtbild der Loftanlage ein. Ideal für moderne Wohn- und Arbeitsbereiche.



Loft 1




Loft 3



Loft 5



Loft 7




Loft 9

Minimalmaße


B 150 x H 800 mm

Maximalmaße


B 2.000 x H 2.700 mm



Loft 2



Loft 4




Loft 6

Minimalmaße


B 300 x H 800 mm

Maximalmaße

B 2.000 x H 2.700 mm



Loft 8




Loft 10

Minimalmaße

B 450 x H 1.200 mm

Maximalmaße

B 2.000 x H 2.700 mm



Loft 0

Minimalmaße

B 200 x H 200 mm

Maximalmaße

B 2.700 x H 800 mm

Eckpfosten 90°

Mit Hilfe eines Eckpfostens können mehrere Elemente miteinander kombiniert werden, sodass sich ganze Raumlösungen realisieren lassen. Dadurch können beispielsweise Besprechungsräume oder Ecklösungen konstruiert werden.

Der 90°-Eckpfosten ermöglicht eine stabile Verbindung von zwei Loft-Elementen im rechten Winkel und sorgt für eine saubere, stabile Konstruktion. Innerhalb eines solchen „Cube“ lassen sich zudem verschiedene Öffnungsarten miteinander kombinieren – etwa Dreh-, Schiebe- oder Festelemente. Dadurch entstehen vielseitige und individuell planbare Raumkonzepte.

Montagezubehör

Für eine saubere und optisch harmonische Montage können Flachaluminium-Leisten in 20mm, 30 mm oder 40 mm Breite mitbestellt werden.

Sie dienen dazu, den Spalt zwischen Lofttür und Wand elegant zu überdecken und sorgen für ein stimmiges Gesamtbild. Die Leisten sind im gleichen Farbsortiment wie die Lofttüren erhältlich und werden einfach auf den Rahmen aufgeklebt. Dadurch entsteht eine saubere und hochwertige Abschlusslösung ohne aufwendige Nacharbeiten.

Eckpfosten
90°



Festelement zur Abtrennung eines Besprechungsraums






Drehtür

MADE IN GERMANY







Ihre Lofttür nach Maß Planen Sie bequem online.

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten unserer Lofttüren ganz einfach online. Mit unserem Lofttür-Konfigurator können Sie Design, Aufteilung und Ausstattung individuell zusammenstellen und Ihre persönliche Tür Schritt für Schritt planen. Starten Sie jetzt Ihre Planung und finden Sie die Lösung, die perfekt zu Ihrem Zuhause passt.



metaku Nebeneingangstüren aus Aluminium



metaku Topseller Haustüren aus Aluminium

Haustüren.
Nebeneingangstüren.
Lofttüren.

Unsere Vielfalt.



Änderungen vorbehalten.
Rechtsansprüche ausgeschlossen.
Keine Gewähr für Irrtümer und Druckfehler.
Abbildungen und Texte beinhalten teilweise
Sonderausstattungen gegen Mehrpreis.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
Original - Farbmuster verwenden.

metaku®
HAUSTÜRERFÜLLUNG

metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH
Am Bachmann 5
34479 Breuna

Ausgabe: 07/2026
© metaku Metall- und Kunststoffbau GmbH