

ALLES IM GRIFF



DEUTSCHLAND
Türbeschläge
UND ACCESSOIRES



LIENBACHER





Lienbacher Design Beschläge

**Fühlen Sie mit den neuen Oberflächen,
Designs und Materialien einen
Hauch von Exklusivität**

**Wohlfühlen durch Minimalismus und klare Form-
sprache**

Sie haben die Wahl aus drei verschiedenen Oberflä-
chen um ihren Wohnraum mit einem Design-
Accessoire zu versehen.

Die Funktionalität von Türbeschlägen hat Priorität
und zugleich werden die Ansprüche an die Gestal-
tung des Interieurs immer höher.



Schwarz matt



Titanium



Nickelmatt



Mod. Ronco



Mod. Rubico



Mod. Roya




Mod. Rienza





Mod. RONCO mit Hochhaltefeder



Aufsicht

Ausführung:
Zamak schwarz

BB 8 mm	57.24.141.0
PZ 8 mm	57.24.143.0
WC 8 mm	57.24.147.0

Mod. ROYA mit Hochhaltefeder




Aufsicht

Ausführung:
Zamak schwarz

BB 8 mm	57.23.141.0
PZ 8 mm	57.23.143.0
WC 8 mm	57.23.147.0

Mod. RONCO mit Hochhaltefeder



Aufsicht

Ausführung:
Zamak titanium

BB 8 mm	57.24.241.0
PZ 8 mm	57.24.243.0
WC 8 mm	57.24.247.0

Mod. ROYA mit Hochhaltefeder




Aufsicht

Ausführung:
Zamak titanium

BB 8 mm	57.23.241.0
PZ 8 mm	57.23.243.0
WC 8 mm	57.23.247.0

Mod. RONCO mit Hochhaltefeder



Aufsicht

Ausführung:
Zamak nickelmatt

BB 8 mm	57.24.341.0
PZ 8 mm	57.24.343.0
WC 8 mm	57.24.347.0

Mod. ROYA mit Hochhaltefeder



Aufsicht

Ausführung:
Zamak nickelmatt

BB 8 mm	57.23.341.0
PZ 8 mm	57.23.343.0
WC 8 mm	57.23.347.0



Mod. RIENZA mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak schwarz




BB 8 mm	57.26.141.0
PZ 8 mm	57.26.143.0
WC 8 mm	57.26.147.0

Mod. RUBICO mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak schwarz



BB 8 mm	57.25.141.0
PZ 8 mm	57.25.143.0
WC 8 mm	57.25.147.0

Mod. RIENZA mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak titanium




BB 8 mm	57.26.241.0
PZ 8 mm	57.26.243.0
WC 8 mm	57.26.247.0

Mod. RUBICO mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak titanium




BB 8 mm	57.25.241.0
PZ 8 mm	57.25.243.0
WC 8 mm	57.25.247.0

Mod. RIENZA mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak nickelmatt




BB 8 mm	57.26.341.0
PZ 8 mm	57.26.343.0
WC 8 mm	57.26.347.0

Mod. RUBICO mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak nickelmatt



BB 8 mm	57.25.341.0
PZ 8 mm	57.25.343.0
WC 8 mm	57.25.347.0



Lienbacher Premium „Quickfix“

Die montagefreundliche Türdrücker-Garnitur


Zeit- und Geldersparnis durch schnelle Montage
aufgrund von werksseitiger Vormontage

Edelstahl hohl, matt gebürstet

- Drücker fest drehbar gelagert mit Rückholfeder auf Nylon-Unterkonstruktion
- Drückerstift bereits einseitig vormontiert für die Standard-Türstärken von 33 bis 47 mm
- Bewährte, hochwertige Befestigung mittels Durchzugsschrauben
- Kein „Durchdrehen“ bei der Montage durch den Einsatz einer hexagonalen  Form von Hülse und Aufnahme-Loch
- Rosetten einseitig vormontiert



Mod. METRO PREMIUM mit Hochhaltefeder



Ausführung:
QUICKFIX,
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken



BB 8 mm	54.03.141.0
PZ 8 mm	54.03.143.0
WC 8 mm	54.03.147.0

Mod. SWING PREMIUM mit Hochhaltefeder




Ausführung:
QUICKFIX,
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken



BB 8 mm	54.04.141.0
PZ 8 mm	54.04.143.0
WC 8 mm	54.04.147.0

Mod. CUBA PREMIUM mit Hochhaltefeder




Ausführung:
QUICKFIX,
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken



BB 8 mm	54.05.141.0
PZ 8 mm	54.05.143.0
WC 8 mm	54.05.147.0

Mod. DANDY PREMIUM mit Hochhaltefeder



Querschnitt

Ausführung:
QUICKFIX,
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken



BB 8 mm	54.80.141.0
PZ 8 mm	54.80.143.0
WC 8 mm	54.80.147.0




BLACK LINE

Abriebgeschütztes Design in drei Oberflächen

BLACK LINE:

Beschichtung schwarz, glatt, matt
Modernes abriebgeschütztes Design in einem schwarzen, glatten Look



BLACK LINE SOFT:

Beschichtung schwarz, matt, mit samtig-weicher Struktur
Schwarzes Design mit einer feinen Oberflächenstruktur bei ebenfalls starkem Abriebschutz



BLACK LINE SILK:

Beschichtung schwarz, matt, mit "Silk-Line" Struktur
Mittels einem besonderen Beschichtungsverfahren verwandelt sich der Türbeschlag zu einem individuellen Einzelstück und besticht durch seine Haptik sowie seine Widerstandsfähigkeit



Mod. Thema Black Line mit Hochhaltefeder Rosetten mit Stütznocken




Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet



BB 15.23.641.0
PZ 15.23.643.0
WC 15.23.647.0

Mod. Thema Black Line Soft mit Hochhaltefeder Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft



BB 15.23.741.0
PZ 15.23.743.0
WC 15.23.747.0

Mod. Thema Black Line Silk mit Hochhaltefeder Rosetten mit Stütznocken




Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, silk



BB 15.23.841.0
PZ 15.23.843.0
WC 15.23.847.0

Mod. Real Black Line mit Hochhaltefeder Rosetten mit Stütznocken




Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet



BB 50.01.641.0
PZ 50.01.643.0
WC 50.01.647.0

Mod. Real KL3 Black Line mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar gelagert Unterkonstruktion aus Zamak



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet



BB 53.31.641.0
PZ 53.31.643.0
WC 53.31.647.0

Mod. Real KL3 Black Line Soft mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar gelagert Unterkonstruktion aus Zamak



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft



BB 53.31.741.0
PZ 53.31.743.0
WC 53.31.747.0

DER BESCHLÄGESHOP



Mod. Swing Black Line
mit Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet

BB	50.04.641.0
PZ	50.04.643.0
WC	50.04.647.0


Mod. Swing Black Line Soft
mit Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft

BB	50.04.741.0
PZ	50.04.743.0
WC	50.04.747.0

**Mod. Swing-LS
Black Line Soft**
ohne Hochhaltefeder

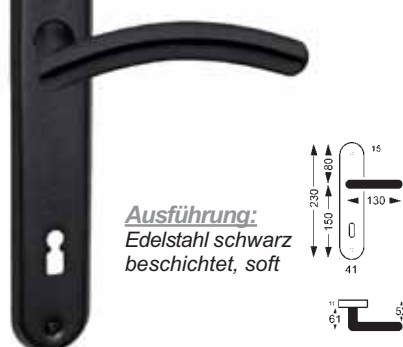

Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft

BB 8/72 mm	55.04.741.14
PZ 8/72 mm	55.04.743.14
WC 8/78/8 mm	55.04.747.15

Mod. Cuba Black Line
mit Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet

BB	50.05.641.0
PZ	50.05.643.0
WC	50.05.647.0

Mod. Cuba Black Line Soft
mit Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft

BB	50.05.741.0
PZ	50.05.743.0
WC	50.05.747.0

**Mod. Cuba-LS
Black Line Soft**
ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft

BB 8/72 mm	55.05.741.14
PZ 8/72 mm	55.05.743.14
WC 8/78/8 mm	55.05.747.15

**Mod. Metro-LS
Black Line Soft**
ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft

BB 8/72 mm	55.03.741.14
PZ 8/72 mm	55.03.743.14
WC 8/78/8 mm	55.03.747.15

**Schutzbeschlag
Mod. COTTBUS
Black Line**
mit Kernziehschutz



Ausführung:
Edelstahl Black Line
U-Form Drücker
Außenschild Edelstahl
Drückerlänge: 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
Stift 8 mm + Hülse 8/10

Drücker/Drücker PZ 8/72 mm	72.09.643.04
Knopf/Drücker PZ 8/72 mm	72.09.653.04

**Schutzbeschlag
Mod. COTTBUS
Black Line**
mit Kernziehschutz




Ausführung:
Edelstahl Black Line
CL-Form Drücker
Außenschild Edelstahl
Drückerlänge: 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
Stift 8 mm + Hülse 8/10

Drücker/Drücker PZ 8/72 mm	72.08.643.04
Knopf/Drücker PZ 8/72 mm	72.08.653.04




**Mod. Metro Slim
Klip 2 Black Line**
ohne Hochhaltefeder,
Flach-Rosetten, Stärke 3 mm



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet

BB	56.04.641.1
PZ	56.04.643.1
WC	56.04.647.1


**Mod. Metro Slim
Klip Black Line**
ohne Hochhaltefeder,
Flach-Rosetten, Stärke 3 mm



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet

BB	56.03.641.1
PZ	56.03.643.1
WC	56.03.647.1


**Mod. Theo Black Line
mit Hochhaltefeder**



Ausführung:
Rosetten Edelstahl matt gebürstet / schwarz
beschichtet, Drücker Edelstahl Black Line,
Drückerlänge: 135 mm (20,0)
Rosetten: 52 x 52 mm (10,0)

BB	50.75.641.0
PZ	50.75.643.0
WC	50.75.647.0


**Mod. Köln
Black Line
mit Hochhaltefeder**
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet

BB	50.97.641.0
PZ	50.97.643.0
WC	50.97.647.0


**Mod. Köln
Black Line Soft
mit Hochhaltefeder**
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft

BB	50.97.741.0
PZ	50.97.743.0
WC	50.97.747.0


**Mod. Köln
Black Line Silk
mit Hochhaltefeder**
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, silk

BB	50.97.841.0
PZ	50.97.843.0
WC	50.97.847.0


**Mod. Carla
Black Line**
ohne Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet

BB	55.13.641.1
PZ	55.13.643.1
WC	55.13.647.1

**Mod. Carla
Black Line Soft**
ohne Hochhaltefeder
Rosetten mit Stütznocken



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet, soft

BB	55.13.741.1
PZ	55.13.743.1
WC	55.13.747.1

**Fenstergriff Thema
Black Line**



Ausführung:
Edelstahl schwarz
beschichtet,
Stift 7 x 34,5 mm

Black Line.....	15.82.637.0
Black Line Soft	15.82.737.0
Black Line Silk	15.82.837.0



Messing-Aufsteckhülse Black Line



Ausführung:

Ø 15 mm, Höhe 52 mm,
Schlitzhöhe 38 mm

Black Line	11.83.706.01
Black Line Soft	11.83.406.01

Türband Flügelteil für 2teiliges Türband



Ausführung:

Ø 15 mm DIN-Norm
für Holzzargen

Black Line	11.90.647.05BL
Black Line Soft	11.90.647.05BS

Türband Rahmenteil für 2teiliges Türband




Ausführung:

Ø 15 mm DIN-Norm
für Holzzargen

Black Line	11.90.677.05BL
Black Line Soft	11.90.677.05BS

Flügel- u. Rahmenteil für 2teiliges Türband

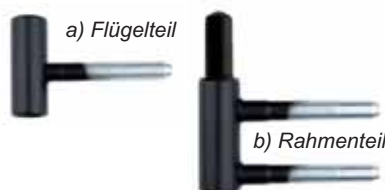

Ausführung:

färbig beschichtet

- a) Ø 15 mm DIN-Norm, für Holzzargen
b) Ø 15 mm DIN-Norm, mit Nylon Gleitlager
für Holzzargen

Schwarz	
a) Flügelteil	11.90.647.05SWM
b) Rahmenteil	11.90.677.05SWM
Titanium	
a) Flügelteil	11.90.647.05TI
b) Rahmenteil	11.90.677.05TI

Türband komplett 2teilig



Ausführung:

färbig beschichtet
Ø 15 mm DIN-Norm mit
Nylon Gleitlager für Holzzargen,
Set bestehend aus 1 Flügel- und
1 Rahmenteil, lose

Schwarz	11.90.670.05SWM
Titanium	11.90.670.05TI

Türband komplett 3teilig




Ausführung:

färbig beschichtet
Ø 15 mm DIN-Norm mit
Nylon Gleitlager für Holzzargen,
Set bestehend aus Flügel- und
Rahmenteil, lose

Schwarz	11.91.000.00SWM
Titanium	11.91.000.00TI

Flügel- u. Rahmenteil für 2teiliges Türband

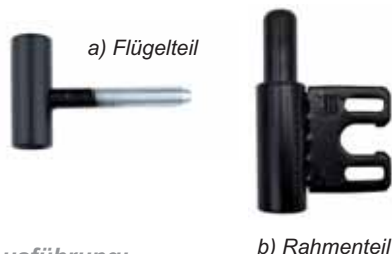

Ausführung:

färbig beschichtet

- a) Ø 15 mm DIN-Norm, für Holzzargen
b) Ø 15 mm DIN-Norm, mit Nylon Gleitlager
für Stahlzargen

Schwarz	
a) Flügelteil	11.90.647.05SWM
b) Rahmenteil	11.90.687.05SWM
Titanium	
a) Flügelteil	11.90.647.05TI
b) Rahmenteil	11.90.687.05TI

Türband komplett 2teilig



Ausführung:

färbig beschichtet
Ø 15 mm DIN-Norm mit
Nylon Gleitlager für Stahlzargen,
Set bestehend aus 1 Flügel- und
1 Rahmenteil, lose


Schwarz	11.90.680.05SWM
Titanium	11.90.680.05TI

Drückerpaae Black Line

a) Edelstahl schwarz beschichtet
mit Stift: 8 mm



b) Edelstahl schwarz beschichtet
mit Stift: 8 mm



a) Metro	
Black Line	15.23.601.0
Black Line Soft	15.23.701.0
b) Real	
Black Line	15.29.601.0
Black Line Soft	15.29.701.0



Schutzrosette Black Line

Edelstahl schwarz beschichtet



Ausführung:

mit Kernziehschutz, Rosetten-Ø 54 mm,
Außenrosettenstärke 14 mm, Innenroset-
tenstärke 10 mm, Kernziehschutz für
Zylinderüberstände von ca. 10-13 mm

Black Line	17.64.632.0
Black Line Soft	17.64.732.0

Schutzrosette Black Line

Edelstahl schwarz beschichtet



Ausführung:

Rosetten-Ø 50 mm

Black Line		
PZ-Lochung 8 mm	17.60.635.0	
PZ-Lochung 10 mm	17.60.636.0	
PZ-Lochung 12 mm	17.60.637.0	

Black Line Soft		
PZ-Lochung 8 mm	17.60.735.0	
PZ-Lochung 10 mm	17.60.736.0	
PZ-Lochung 12 mm	17.60.737.0	

Klipsrosette zu Schutzrosette (innen) Black Line

Edelstahl schwarz beschichtet



Ausführung:

Ø 50 mm, Stärke 7 mm

Black Line.....	15.02.633.0
-----------------	-------------

Black Line Soft.....	15.02.733.0
----------------------	-------------

Glastürschlosskasten Black Line

kombinierbar mit allen
Drückern mit Symbol



Black Line	
UV	11.87.746.0BL
BB	11.87.741.0BL
Gegenkasten	11.87.748.0BL

Black Line Soft	
UV	11.87.746.0SO
BB	11.87.741.0SO
Gegenkasten	11.87.748.0SO

Türband Black Line



- a) 2-teilig (horizontal gebohrt "Studio")
eckig, ohne Abb.
b) 3-teilig (vertikal gebohrt "Office"), eckig

Black Line	
a) 11.87.664.0BL	
b) 11.87.665.0BL	

Black Line Soft	
a) 11.87.764.0SO	
b) 11.87.765.0SO	

Alu-Griffmuschel-Paar für Ganzglastüren Black Line Soft



Ausführung:

zum Kleben, Ø ca. 65 mm,
inkl. Montageschablone,
ohne Glasbearbeitung

18.50.166.0SO

Griffstangenpaar Black Line

Edelstahl schwarz
beschichtet



Ausführung:

Länge = 350 mm
Lochabstand =
150 mm

Black Line	18.50.690.0
Black Line Soft	18.50.790.0

Stossgriff Black Line Soft

Edelstahl schwarz
beschichtet, soft



Ausführung:

Ø 32 mm, ohne
Befestigungsmaterial,
L = Länge
E = Lochabstand

L 450, E 350 mm	18.50.770.0
L 600, E 350 mm	18.50.771.0
L 800, E 500 mm	18.50.772.0

Edelstahl - Schiebetür- muschel Black Line



Ausführung:

oval, Größe: B/H/T - 40/120/10 mm,
Ausfräsmäß : B/H/T - 30/94/12 mm

a) Black Line	50.81.601.0
b) Black Line Soft	50.81.701.0



Edelstahl-Handlaufstütze Black Line Soft



Ausführung:

mit quadratischer Rosette, 54 x 54 mm,
Stärke 3 mm, inkl. Stockschraube M8 x 60 mm
u. Dübel, Abstand Wand bis Mitte Schraub-
löcher d. Auflageplatte 81 mm

gebogene Auflage.....	20.15.771.0
glatte Auflage.....	20.15.770.0

Edelstahl-Handlaufstütze Black Line Soft



Ausführung:

glatte Scheibe, Rosetten-Ø 60 mm,
inkl. Stockschraube M8 x 70 mm u. Dübel,
für Handläufe ab 40 mm, Abstand Wand bis
Mitte Schraublöcher d. Auflageplatte 70 mm

gebogene Auflage.....	20.15.759.0
glatte Auflage.....	20.15.760.0

Eisen-Handlaufstütze Erich 392 Black Line



Ausführung:

Befestigung mittels durchgehender
Gestellschraube 125 mm u. Dübel,
Winkel mit glatter Auflage, Abstand Wand
bis Schraublöcher der Auflageplatte
ca. 75 mm, Höhe 55 mm

20.15.686.0

Edelstahl-Knopfrosette Black Line Soft

Edelstahl schwarz beschichtet



Ausführung:

zu eckigen Klipsrosetten 53 x 53 mm,
M12 Gewinde, Knopf-Stärke 15 mm,
Rosetten-Stärke 8 mm,
inkl. Wechselstift 8 mm

55.80.750.0

Lüftungsprofil Längslochung 40 x 7,5 mm



schwarz beschichtet glatt matt, RAL 9005

80x500 mm	30.41.152.0
80x800 mm	30.41.182.0
80x1000 mm	30.41.102.0
80x2000 mm	30.40.122.0

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium

schwarz beschichtet glatt matt, RAL 9005

60x500 mm	30.41.052.0
60x800 mm	30.41.082.0
60x1000 mm	30.41.002.0
60x2000 mm	30.40.022.0

Lüftungsprofil Quadratlochung 15 x 14 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



schwarz besch. glatt matt RAL 9005

60x500 mm	30.43.052.0
60x800 mm	30.43.082.0
60x1000 mm	30.43.002.0
60x2000 mm	30.42.022.0

Lüftungsprofil Quadratlochung 15 x 14 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



schwarz besch. glatt matt RAL 9005

80x500 mm	30.43.152.0
80x800 mm	30.43.182.0
80x1000 mm	30.43.102.0
80x2000 mm	30.42.122.0

Lüftungsprofil Quadratlochung 15 x 14 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



schwarz besch. glatt matt RAL 9005

100x500 mm	30.43.252.0
100x800 mm	30.43.282.0
100x1000 mm	30.43.202.0
100x2000 mm	30.42.222.0



Mod. METRO mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken

BB	50.03.041.0
PZ	50.03.043.0
WC	50.03.047.0
We	
li/re	50.03.053.0

Mod. METRO KL3 mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
geprüft nach
EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken und
Durchzugschrauben M4

BB	53.33.041.0
PZ	53.33.043.0
WC	53.33.047.0
We	
li/re	53.33.053.0

Mod. METRO III mit Hochhaltefeder **Überschraubrosetten** Drücker fest drehbar



Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt,
Drücker Edelstahl
matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.03.041.0
PZ	57.03.043.0
WC	57.03.047.0
We	
li/re	57.03.053.0

Mod. SWING mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken

BB	50.04.041.0
PZ	50.04.043.0
WC	50.04.047.0
We li	50.04.053.0
We re	50.04.063.0


Mod. SWING KL3 mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
geprüft nach
EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken und
Durchzugschrauben M4

BB	53.34.041.0
PZ	53.34.043.0
WC	53.34.047.0
We	
li/re	53.34.053.0

Mod. SWING III mit Hochhaltefeder **Überschraubrosetten** Drücker fest drehbar



Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt,
Drücker Edelstahl
matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.04.041.0
PZ	57.04.043.0
WC	57.04.047.0
We	
li/re	57.04.053.0

Mod. CUBA mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken

BB	50.05.041.0
PZ	50.05.043.0
WC	50.05.047.0
We	
li/re	50.05.053.0

Mod. CUBA KL3 mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
geprüft nach
EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken und
Durchzugschrauben M4

BB	53.35.041.0
PZ	53.35.043.0
WC	53.35.047.0
We	
li/re	53.35.053.0

Mod. CUBA III mit Hochhaltefeder **Überschraubrosetten** Drücker fest drehbar




Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt,
Drücker Edelstahl
matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.05.041.0
PZ	57.05.043.0
WC	57.05.047.0
We	
li/re	57.05.053.0




Mod. REAL mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken

BB	50.01.041.0
PZ	50.01.043.0
WC	50.01.047.0
We	
li/re	50.01.053.0

Mod. REAL KL3 mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar




Ausführung:
geprüft nach
EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken und
Durchzugschrauben M4

BB	53.31.041.0
PZ	53.31.043.0
WC	53.31.047.0
We	
li/re	53.31.053.0

Fenstergriff abschließbar


Edelstahl matt
gebürstet, 90° Rasterung,
4-fach Rasterung
Stift 7x35 mm
inkl. 2 Schlüssel

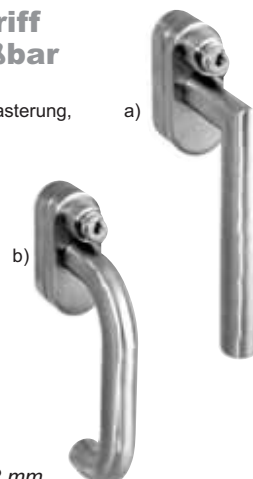

Ausführung:
mit Dreh-Kipp-
Mechanismus
Rosette 72 x 32 mm
SKG geprüft**

CL-Form	a) 15.82.025.0
U-Form	b) 15.82.026.0


Mod. VEGA mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken

BB	50.06.041.0
PZ	50.06.043.0
WC	50.06.047.0
We/li	50.06.053.0
We/re	50.06.063.0

Mod. VEGA KL3 mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
geprüft nach
EN 1906 Klasse 3
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken und
Durchzugschrauben M4

BB	53.36.041.0
PZ	53.36.043.0
WC	53.36.047.0
We	
li/re	53.36.053.0

Mod. LINUS mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken

BB	50.02.041.0
PZ	50.02.043.0
WC	50.02.047.0
We	
li/re	50.02.053.0

Mod. ATLANTIS mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken

BB	50.07.041.0
PZ	50.07.043.0
WC	50.07.047.0
We	
li/re	50.07.053.0

Mod. TALON mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit Stütznocken

BB	50.63.041.0
PZ	50.63.043.0
WC	50.63.047.0
We/li	50.63.053.0
We/re	50.63.063.0

Mod. SANTOS mit Hochhaltefeder Rosette mit Holz- durchzugsschrauben




Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Aluminium Ansatz,
Kunststoff Unterkonstruktion

BB	53.09.041.0
PZ	53.09.043.0
WC	53.09.047.0
We	
li/re	53.09.053.0



Mod. VECTOR mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt/
schwarz verchromt,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.17.041.0
PZ	57.17.043.0
WC	57.17.047.0

Mod. VIOLA mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt/
nickelmatt,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.15.041.0
PZ	57.15.043.0
WC	57.15.047.0

Mod. INKA Plus mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Drücker Zamak verchromt/
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten Edelstahl poliert/
matt gebürstet, Rosetten
mit Stütznocken

BB	51.05.041.0
PZ	51.05.043.0
WC	51.05.047.0
We li/re	51.05.053.0

Mod. LARA 2 mit Hochhaltefeder Überschraubrosetten Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak schwarz
verchromt/nickelmatt,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.19.041.0
PZ	57.19.043.0
WC	57.19.047.0

Mod. LARA mit Hochhaltefeder Überschraubrosetten Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt/
nickelmatt,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.18.041.0
PZ	57.18.043.0
WC	57.18.047.0

Mod. SILVIO mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Drücker Zamak verchromt/
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten Edelstahl poliert/
matt gebürstet, Rosetten mit
Stütznocken

BB	51.06.041.0
PZ	51.06.043.0
WC	51.06.047.0
We/li	51.06.053.0
We/re	51.06.063.0

Mod. WIGO mit Hochhaltefeder Überschraubrosetten Drücker fest drehbar



Ausführung:
Drücker massiv Zamak
nickelmatt, Rosetten
und Griffstück Zamak
nickelmatt, Metall-Unterkon-
struktion mit Stütznocken

BB	50.17.041.0
PZ	50.17.043.0
WC	50.17.047.0
We/li	50.17.053.0
We/re	50.17.063.0

Mod. REVAL mit Hochhaltefeder Überschraubrosetten Drücker fest drehbar



Ausführung:
Drücker massiv Zamak
nickelmatt, Rosetten
und Griffstück Zamak
nickelmatt, Metall-Unterkon-
struktion mit Stütznocken

BB	50.19.041.0
PZ	50.19.043.0
WC	50.19.047.0
We/li	50.19.053.0
We/re	50.19.063.0

Mod. BALI mit Hochhaltefeder Überschraubrosetten Drücker fest drehbar



Ausführung:
Drückerhals und Innen-
rosetten Zamak verchromt,
Griffstück und Außen-
rosetten Zamak nickelmatt,
Metall-Unterkonstruktion mit
Stütznocken

BB	50.15.041.0
PZ	50.15.043.0
WC	50.15.047.0
We/li	50.15.053.0
We/re	50.15.063.0



Mod. SONATA
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt/
schwarz verchromt,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.16.041.0
PZ	57.16.043.0
WC	57.16.047.0


Mod. SONATA II
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt/
nickelmatt,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.21.041.0
PZ	57.21.043.0
WC	57.21.047.0


Mod. DUBAI
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Drücker Zamak
verchromt/Edelstahl matt
gebürstet, Rosetten Zamak
verchromt/nickelmatt
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	50.16.041.0
PZ	50.16.043.0
WC	50.16.047.0
We/li	50.16.053.0
We/re	50.16.063.0

Mod. DUKON
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt/
schwarz beschichtet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	50.70.041.0
PZ	50.70.043.0
WC	50.70.047.0
We/li	50.70.053.0
We/re	50.70.063.0


Mod. DUBAI II
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Drücker Zamak verchromt/
nickelmatt, Rosetten Zamak
verchromt / nickelmatt
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.22.041.0
PZ	57.22.043.0
WC	57.22.047.0

Mod. ADONIS
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Griffstück Edelstahl
poliert/matt gebürstet,
Rosetten Zamak
verchromt/nickelmatt
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	50.18.041.0
PZ	50.18.043.0
WC	50.18.047.0
We/li	50.18.053.0
We/re	50.18.063.0

Mod. DATA
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt/
nickelmatt,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.13.041.0
PZ	57.13.043.0
WC	57.13.047.0

Mod. DATA 2
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt/
schwarz verchromt,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.14.041.0
PZ	57.14.043.0
WC	57.14.047.0



Mod. CECIL mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet/
poliert, mit Durchzugs-
schrauben, Rosetten mit
Stütznocken

BB	50.10.041.0
PZ	50.10.043.0
WC	50.10.047.0
We li/re	50.10.053.0


Mod. CECIL III mit Hochhaltefeder Überschraubrosetten Drücker fest drehbar



Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt/
verchromt, Drücker Edelstahl
poliert/matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.10.041.0
PZ	57.10.043.0
WC	57.10.047.0
We li/re	57.10.053.0

Mod. CARLA ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

im Einzelkarton

BB	55.13.041.1
PZ	55.13.043.1
WC	55.13.047.1
We li/re	55.13.053.1

Mod. ISABEL mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet/
poliert, mit Durchzugs-
schrauben, Rosetten mit
Stütznocken

BB	50.12.041.0
PZ	50.12.043.0
WC	50.12.047.0
We li/re	50.12.053.0

Mod. ISABEL III mit Hochhaltefeder Überschraubrosetten Drücker fest drehbar



Ausführung:
Ros. Zamak nickelmatt/
verchromt, Drücker Edelstahl
poliert/matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken

BB	57.12.041.0
PZ	57.12.043.0
WC	57.12.047.0
We li/re	57.12.053.0


Mod. KÖLN mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken
(Stärke 8 mm)

BB	50.97.041.0
PZ	50.97.043.0
WC	50.97.047.0


Mod. KANSAS mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt
gebürstet, Rosetten mit
Stütznocken

BB	53.40.041.0
PZ	53.40.043.0
WC	53.40.047.0

Mod. VERMONT mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt
gebürstet, Rosetten mit
Stütznocken

BB	53.41.041.0
PZ	53.41.043.0
WC	53.41.047.0

Mod. PORTO-R mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak nickel
satiniert, Rosetten mit
Stütznocken

BB	14.18.641.0
PZ	14.18.643.0
WC	14.18.647.0



Mod. METRO/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	55.03.041.14
PZ 8/72 mm	55.03.043.14
WC 8/78/8 mm	55.03.047.15
We	
li/re 8/72 mm	55.03.053.14



Mod. SWING/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	55.04.041.14
PZ 8/72 mm	55.04.043.14
WC 8/78/8 mm	55.04.047.15
We li 8/72 mm	55.04.053.14
We re 8/72 mm	55.04.063.14



Mod. CUBA/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	55.05.041.14
PZ 8/72 mm	55.05.043.14
WC 8/78/8 mm	55.05.047.15
We	
li/re 8/72 mm	55.05.053.14



Mod. MONTAN
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

BB 8/72 mm	52.03.041.04
PZ 8/72 mm	52.03.043.04
WC 8/78/8 mm	52.03.047.05



Mod. REAL/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	55.01.041.14
PZ 8/72 mm	55.01.043.14
WC 8/78/8 mm	55.01.047.15
We	
li/re 8/72 mm	55.01.053.14




Mod. LINUS/LS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
sichtbar geschraubt

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	55.02.041.14
PZ 8/72 mm	55.02.043.14
WC 8/78/8 mm	55.02.047.15
We	
li/re 8/72 mm	55.02.053.14

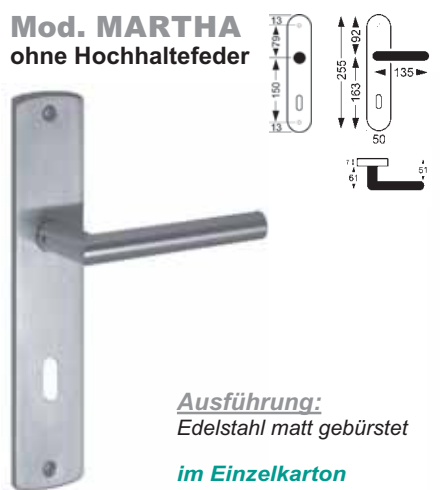

Mod. MARTHA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	55.26.041.14
PZ 8/72 mm	55.26.043.14
WC 8/78/8 mm	55.26.047.15



Mod. SELENE
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	55.25.041.14
PZ 8/72 mm	55.25.043.14
WC 8/78/8 mm	55.25.047.15



Mod. MILANO-R
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Messing
mattverchromt

BB	11.18.941.0
PZ	11.18.943.0
WC	11.18.947.0
Wechsel li	11.18.953.0
Wechsel re	11.18.963.0



Mod. METRO RENO


Renovierungsbeschlag
ohne Hochhaltefeder
Rosetten: 58 x 58 mm
Stärke 3 mm



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
kein Easy-Modell

METRO SLIM-KLIP

ohne Hochhaltefeder
Flach-Rosetten




Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit doppelseitigem
Klebeband unsichtbar
fixiert, Rosetten mit Stütz-
nocken

im Einzelkarton

BB	54.40.041.0
PZ	54.40.043.0
WC	54.40.047.0

METRO SLIM-KLIP 2

ohne Hochhaltefeder
Flach-Rosetten



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet,
Rosetten mit doppelseitigem
Klebeband unsichtbar
fixiert, Rosetten mit
Stütznocken

im Einzelkarton

BB	56.04.041.1
PZ	56.04.043.1
WC	56.04.047.1

Mod. CUBA EASY-R

Spezielles Sperrsystem
Rosetten: Ø 58 mm
Stärke 3 mm



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

Mod. METRO EASY-R

Spezielles Sperrsystem
Rosetten: Ø 58 mm
Stärke 3 mm



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

Mod. METRO EASY-Q

Spezielles Sperrsystem
Rosetten: 58 x 58 mm
Stärke 3 mm



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

Garnitur mit Sperrfunktion.....	54.34.045.0
Garnitur mit Lochung, ohne Sperrriegel.....	54.34.040.0
Blindgarnitur ohne Lochung.....	54.34.046.0

Garnitur mit Sperrfunktion.....	54.41.045.0
Garnitur mit Lochung, ohne Sperrriegel.....	54.41.040.0
Blindgarnitur ohne Lochung.....	54.41.046.0

Garnitur mit Sperrfunktion.....	54.40.045.0
Garnitur mit Lochung, ohne Sperrriegel.....	54.40.040.0
Blindgarnitur ohne Lochung.....	54.40.046.0



Schlüssel SOLO
passend zu SOLO
Einstemmschloss
Art.-Nr. 17.91.957.0 und
17.91.958.0

für Garnituren
mit Lochung
**SPERRBAR MIT
SCHLÜSSEL SOLO**

Ausführung:
Kunststoff

17.91.959.0

Einstemmschloss SOLO

DIN-Norm, für alle EASY-Garnituren




Ausführung:
für Innentüren,
mit Magnetfalle und
Schließblech

17.91.957.0

Einstemmschloss SOLO

DIN-Norm, für alle EASY-Garnituren



Ausführung:
für Innentüren,
mit Kunststofffalle
ohne Schließblech

17.91.958.0



Mod. METRO/OR ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 64 x 30 mm

PZ 8 mm 53.13.043.1

Mod. REAL/OR ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 64 x 30 mm

PZ 8 mm 53.11.043.1

Mod. SWING/OR ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 64 x 30 mm

PZ 8 mm 53.14.043.1

Mod. CUBA/OR ohne Hochhaltefeder




Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 135 mm
Rosetten: 64 x 30 mm

PZ 8 mm 53.15.043.1



Mod. SALSA mit Hochhaltefeder

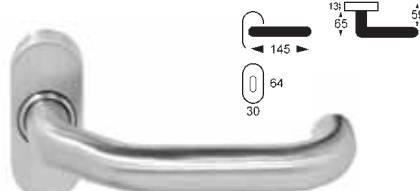

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 145 mm
Dr.-Rosette: 74 x 33 mm
PZ-Rosette: 64 x 30 mm
TS ca. 30 – 43 mm


Drückerlochteil L/R auf Rosette
Vierkant 8mm 50.29.003.0
PZ Rosette 50.80.043.0
Komplett-Grt.
PZ Drücker/Drücker 50.29.043.1

Drücker links und rechts verwendbar,
der Drücker rastet alle 90° ein, d.h. dadurch
auch bei Paniktüren für Standflügel
gut zu verwenden,
Drücker festdrehbar gelagert auf Drückerrosette,
mit Metall-Innenrosette,
Rosetten ohne Stütznocken



360° Technik

Mod. FERRO mit Hochhaltefeder

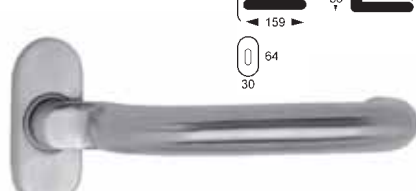

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
mit ovalen Klipsrosetten
Drückerlänge: 159 mm
Dr.-Rosette: 74 x 33 mm
PZ-Rosette: 64 x 30 mm
TS ca. 30 – 43 mm

Drückerlochteil L/R auf Rosette
Vierkant 8mm 50.44.003.0
PZ Rosette 50.80.043.0
Komplett-Grt.
PZ Drücker/Drücker 50.44.043.1



Lienbacher Schutzbeschläge

bestechen durch Ihren Anspruch, eine Verbindung zwischen zeitgemäßem Design und optimaler Sicherheit Ihrer Liebsten zu schaffen - In Deutschland kam es 2020 zu 75000 Einbrüchen!

Eine vielfältige Auswahl an Formen und diversen Oberflächen zeichnen unsere Schutzbeschläge aus. Individuell? Kein Problem! Wir bieten Ihnen nahezu unendliche Möglichkeiten, den Schutzbeschlag an Ihr Interieur anzupassen.

Punkte, die für Drücker dieser Lienbacher-Produktfamilie sprechen sind:

- Einbruchshemmend
- Einfache Montage mittels mitgelieferter Bohrschablone
- DIN Norm geprüfter Schutz
- Für Haus- & Wohnungstüren
- Vielfältige Oberflächen und Farben stehen zur Verfügung
- Große Auswahl an Griffen
- Umfangreiches Zubehör

Schutzbeschlag

Mod. ARES

EN 1906, Kl. 3

Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet

Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild, 3-fach Verschraubung M6, Drückerlänge: 135 mm, Schild: 250 x 54 mm, Außenschildstärke 13,5 mm, Innenschildstärke 9 mm, für Türstärke ca. 38 – 63 mm

Drücker/Drücker

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) PZ 8/72mm | 72.14.043.04 |
| 2) PZ 8/72mm | 72.16.043.04 |
| 1) PZ 10/92mm | 72.14.043.082 |
| 2) PZ 10/92mm | 72.16.043.082 |

Knopf/Drücker

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) PZ 8/72mm | 72.14.053.04 |
| 2) PZ 8/72mm | 72.16.053.04 |
| 1) PZ 10/92mm | 72.14.053.082 |
| 2) PZ 10/92mm | 72.16.053.082 |

- 1) CL-Form, 2) U-Form



ohne KZS, CL-Form

Erläuterung

Klasse 3:

Hierbei handelt es sich um Türbeschläge, die einer Prüfung für die Anwendung durch häufige Benutzung von Personen mit geringer Motivation zur Sorgfalt standhalten müssen.

z.B. Innentüren in Bürogebäuden mit Publikumsverkehr, Personenhaushalte, die höchsten Ansprüchen gerecht werden wollen. Die Anforderungen und Prüfverfahren sind so gestaltet, dass die tatsächlichen Belastungen im täglichen Gebrauch simuliert werden, indem Festigkeitsprüfungen, Korrosionsprüfungen sowie Spielmessungen vor und nach einem Dauerschalt-Versuch an den Beschlägen vorgenommen werden.

Schutzbeschlag

Mod. ARES

mit Kernziehschutz, EN 1906, Kl. 3

Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet

Stahlunterkonstruktion im Innen- und Außenschild, 3-fach Verschraubung M6, Drückerlänge: 135 mm, Schild: 250 x 54 mm, Außenschildstärke 15 mm, Innenschildstärke 9 mm, für Türstärke ca. 38 – 63 mm

Drücker/Drücker

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) PZ 8/72mm | 72.15.043.04 |
| 2) PZ 8/72mm | 72.17.043.04 |
| 1) PZ 10/92mm | 72.15.043.082 |
| 2) PZ 10/92mm | 72.17.043.082 |

Knopf/Drücker

- | | |
|---------------|---------------|
| 1) PZ 8/72mm | 72.15.053.04 |
| 2) PZ 8/72mm | 72.17.053.04 |
| 1) PZ 10/92mm | 72.15.053.082 |
| 2) PZ 10/92mm | 72.17.053.082 |

- 1) CL-Form, 2) U-Form



mit KZS, U-Form

Der Kernziehschutz ist eine Schutzvorrichtung des Beschlages oder des Zylinders, die verhindert, dass der Zylinderkern mit Spezialwerkzeug an einer Zugschraube herausgezogen werden kann.



**Schutzbeschlag
Mod. COTTBUS
mit Kernziehschutz**

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
U-Form Drücker
Außenschild aus Edelstahl
Vollmaterial
Drückerlänge 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
* Stift 8 mm + Hülse 8/10

Drücker/Drücker

PZ 8/72mm 72.09.043.04

PZ 10/92mm 72.09.043.082*

Knopf/Drücker

PZ 8/72mm 72.09.053.04

PZ 10/92mm 72.09.053.082*



**Schutzbeschlag
Mod. COTTBUS-CL
mit Kernziehschutz**

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
CL-Form Drücker
Außenschild aus Edelstahl
Vollmaterial
Drückerlänge 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
* Stift 8 mm + Hülse 8/10

Drücker/Drücker

PZ 8/72mm 72.08.043.04

PZ 10/92mm 72.08.043.082*

Knopf/Drücker

PZ 8/72mm 72.08.053.04

PZ 10/92mm 72.08.053.082*



**Schutzbeschlag
Mod. ATLAS**

Ausführung:
**Aluminium F1
natureloxiert**
Schild: 52x250 mm
Drückerlänge: 120 mm
Außenschildstärke: 12 mm
Innenschildstärke: 8 mm
Wechsel-Grt. mit Flach-
rundknopf Ø 50 mm

Drücker/Drücker

PZ 8/72 mm 71.01.143.04

PZ 10/92 mm 71.01.143.082

Knopf/Drücker

PZ 8/72 mm 71.01.153.04

PZ 10/92 mm 71.01.153.082



**Schutzbeschlag
Mod. PHÖNIX
Drücker CL-Form**

a) Drücker/Drücker
b) gekr. Knopf G160/
Drücker

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschild: 8 mm
Stahlunterkonstruktion im
Innen- u. Außenschild

a) PZ 8/72mm 72.01.043.04

b) PZ 8/72mm 72.01.063.04



**Schutzbeschlag
Mod. PHÖNIX
Drücker
U-Form**

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
gekröpfter Knopf G160
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschild: 8 mm
Stahlunterkonstruktion im
Innen- u. Außenschild

PZ 8/72mm 72.00.063.04



**Schutzbeschlag
Mod. ATLAS**

Ausführung:
**Aluminium F1
natureloxiert**
Schild: 54x247 mm
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 8 mm

gerader Knopf/Drücker

PZ 8/72 mm
F1 natureloxiert 71.01.183.04



**Schutzbeschlag
Mod. IKARUS
mit Kernziehschutz
Drücker U-Form**

a) Griffschild G170/Drücker
b) Knopf/Drücker
c) Drücker/Drücker

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 5 mm
Benutzerkl.4 nach EN 1906
Stahl-Unterkonstruktion im
Innen- u. Außenschild
**ES 1 geprüft nach
DIN 18 257**

a) PZ 8/72mm 17.64.063.04

a) PZ 10/92mm 17.64.063.082

b) PZ 8/72mm 17.64.053.04

b) PZ 10/92mm 17.64.053.082

c) PZ 8/72mm 17.64.043.04

c) PZ 10/92mm 17.64.043.082



**Schutzbeschlag
Mod. IKARUS
mit Kernziehschutz
Drücker CL-Form**

a) Griffschild G170/Dr.
b) Knopf/Drücker
c) Drücker/Drücker
d) gekr. Knopf G160/Dr.

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 5 mm
Benutzerkl.4 nach EN 1906
Stahl-Unterkonstruktion im
Innen- u. Außenschild
**ES 1 geprüft nach
DIN 18 257**

a) PZ 8/72mm 72.03.063.04

a) PZ 10/92mm 72.03.063.082

b) PZ 8/72mm 72.03.053.04

b) PZ 10/92mm 72.03.053.082

c) PZ 8/72mm 72.03.043.04

c) PZ 10/92mm 72.03.043.082

d) PZ 8/72mm 72.03.073.04



**Schutzbeschlag
Mod. ATLAS
mit Kernziehschutz**

Ausführung:
Aluminium
Schild: 54x247 mm
Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 8 mm

gerader Knopf/Drücker

PZ 8/72 mm
F1 natureloxiert 71.03.183.04



**Schutzbeschlag
Mod. IKARUS**
Feuerschutz geprüft
EN 1906, Kl. 4
mit Kernziehschutz
ES 1 geprüft



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet
mit Griffschild G160

Außenschildstärke: 14 mm
Innenschildstärke: 5 mm
Benutzerkl. 4 nach EN 1906
Stahl-Unterkonstruktion im
Innen- u. Außenschild

Knopf/Drücker
PZ 9/72 mm 72.03.073.04FH

Mod. ALPHA FS
Feuerschutz geprüft
EN 1906, Kl. 4
Drücker fest drehbar



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken,
Drückerlänge: 140 mm
Schild: 169 x 45 mm (8,0)
für Türstärke ca. 40 – 66 mm

Drücker/Drücker
PZ 9/72 mm: 15.38.043.04

Wechselgarnitur
PZ 9/72 mm: 15.38.053.04

Mod. FARO FS
Feuerschutz geprüft



Ausführung:

Aluminium F1 natureloxiert
ES 1 geprüft nach DIN 18 257
(einbruchshemmend) Feuerschutz
geprüft nach EN1906 Klasse 4
Stahlunterkonstruktion im Innen-
und Außenschild Innenseite:
Drücker in wartungsfreiem Gleitlager
in der Stahlunterkonstruktion Außen-
schildstärke 11 mm - Innenschild-
stärke 8 mm, 2fach Verschraubung

Drückerpaar-Grt
PZ 9/72 mm: 17.46.143.04

Wechselgrt. runder Knopf
PZ 9/72 mm: 17.46.153.04

Mod. NERO
ohne Hochhaltefeder
Feuerschutz geprüft
nach DIN 18 273
Drücker fest drehbar



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken
Drückerlänge: 134 mm
Rosetten-Ø: 53 mm
(Stärke 8,0)

Drücker/Drücker
PZ 9 mm 50.65.043.0

Knopf/Drücker
PZ 9 mm 50.65.053.0

Mod. NORA
ohne Hochhaltefeder
Feuerschutz geprüft
nach DIN 18 273
Drücker fest drehbar



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken
Drückerlänge: 134 mm
Rosetten-Ø: 53 mm
(Stärke 8,0)

Drücker/Drücker
PZ 9 mm 50.66.043.0

Knopf/Drücker
PZ 9 mm 50.66.053.0

Mod. NORA KS
ohne Hochhaltefeder
Feuerschutz geprüft
nach DIN 18 273
Drücker fest drehbar



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken
3fach Verschraubung M5
Drückerlänge: 134 mm
Schild: 170 x 46 mm (8,0)

Drücker/Drücker
PZ 9/72 mm 52.06.043.04

Knopf/Drücker
PZ 9/72 mm 52.06.053.04

Mod. VENUS UNO FS
ohne Hochhaltefeder



Ausführung:

schwarz, aus hochwertigem
Kunststoff, Drücker mit
durchgehendem Stahlkern,
Schilder mit 3,4 mm starken
Stahlgrundschildern und
Stütznocken, verdeckte,
durchgehende Verschrau-
bung, Feuerschutz geprüft
nach EN 1906 Klasse 4

PZ 12.06.143.04
We li/re 12.06.153.04

Mod. MARS UNO FS
ohne Hochhaltefeder



Ausführung:

schwarz, aus hochwertigem
Kunststoff, Drücker mit
durchgehendem Stahlkern,
festdrehbar gelagerte Drücker,
Rosetten mit Stahl-Unterkon-
struktion und Stütznocken,
verdeckte, durchgehende
Verschraubung,
Feuerschutz geprüft nach
EN 1906 Klasse 4

PZ 12.05.143.0
We li/re 12.05.153.0

Mod. NERO KS
ohne Hochhaltefeder
Feuerschutz geprüft
nach DIN 18 273
Drücker fest drehbar



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet,
Metall-Unterkonstruktion
mit Stütznocken
3fach Verschraubung M5
Drückerlänge: 135 mm
Schild: 170 x 46 mm (8,0)

Drücker/Drücker
PZ 9/72 mm 52.05.043.04

Knopf/Drücker
PZ 9/72 mm 52.05.053.04



**Schutzbeschlag
Mod. DORA II**
Drücker fest drehbar mit Kernziehschutz



Ausführung:

Zamak messingfärbig

Schild: 50x240 mm, Drückerlänge: 120 mm
Außenschildst.: 13 mm, Innenschildst.: 6 mm
) Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Drücker/Drücker

PZ 10/92 mm* 71.25.143.082

Knopf/Drücker li/re

PZ 8/72 mm 71.25.153.04
PZ 10/92 mm* 71.25.153.082

**Schutzbeschlag
Mod. DORA II**
Drücker fest drehbar mit Kernziehschutz



Ausführung:

Zamak verchromt

Schild: 50x240 mm, Drückerlänge: 120 mm
Außenschildst.: 13 mm, Innenschildst.: 6 mm
) Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Drücker/Drücker

PZ 8/72 mm 71.25.243.04
PZ 10/92 mm* 71.25.243.082

Knopf/Drücker li/re

PZ 8/72 mm 71.25.253.04

**Schutzbeschlag
Mod. DORA II**
Drücker fest drehbar mit Kernziehschutz



Ausführung:

Zamak nickelmatt

Schild: 50x240 mm, Drückerlänge: 120 mm
Außenschildst.: 13 mm, Innenschildst.: 6 mm
) Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Drücker/Drücker

PZ 10/92 mm* 71.25.543.082

Knopf/Drücker li/re

PZ 8/72 mm 71.25.553.04
PZ 10/92 mm* 71.25.553.082



**Schutz-
beschlag
Mod. DORA
Black Line**

Ausführung:

Messing Black Line

Schild: 51x245 mm
Drückerlänge: 122 mm
Außenschildst.: 15 mm
Innenschildst.: 9 mm

) Stift 8 mm +
Hülse 8/10 mm

Drücker/Drücker

PZ 8/72 mm 17.07.843.04
PZ 10/92 mm* 17.07.843.082

Knopf/Drücker li/re

PZ 8/72 mm 17.07.853.04
PZ 10/92 mm* 17.07.853.082



**Schutzbeschlag
Mod. COTTBUS
Black Line**
mit Kernziehschutz

Ausführung:

Edelstahl Black Line

U-Form Drücker

Außenschild Edelstahl
Drückerlänge: 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
Stift 8 mm + Hülse 8/10

Drücker/Drücker

PZ 10/92 mm 72.09.643.082

Knopf/Drücker

PZ 10/92 mm 72.09.653.082



**Schutzbeschlag
Mod. COTTBUS
Black Line**
mit Kernziehschutz

Ausführung:

Edelstahl Black Line

CL-Form Drücker

Außenschild Edelstahl
Drückerlänge: 135 mm
Schild: 245 x 45 mm (9,0)
Stift 8 mm + Hülse 8/10

Drücker/Drücker

PZ 10/92 mm 72.08.643.082

Knopf/Drücker

PZ 10/92 mm 72.08.653.082



**Schutzbeschlag
Mod. GRADN-425**
mit Kernziehschutz und Hochhaltefeder

Ausführung:

**Schmiedeeisen
schwarz verzinkt,
gebürstet,
farblos lackiert,
thermotrophiert (TT)**

Außenschildst. 13 mm
Innenschild 12 mm
Drückerlänge 160 mm
Langsch. 57x250 mm

**Auch in Din 8/72
lieferbar**

PZ 10/92 mm, Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Dr./Dr. 13.70.143.082
Wechsel li 13.70.153.082
Wechsel re 13.70.163.082

**Schutz-
beschlag**

**Mod.
DACHSTEIN**

Ausführung:

**Schmiedeeisen
schwarz verzinkt,
schutzlackiert**

Schild: 53x300 mm
Drückerlänge: 145 mm
Außenschildst.: 12 mm, Innenschildst.: 7 mm,
Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Auch in Din 8/72 lieferbar

Stahleinlagestärke 11 mm, PZ 10/92 mm

Dr./Dr. 13.76.043.082
Wechsel li 13.76.053.082
Wechsel re 13.76.063.082

**Schutz-
beschlag
Mod.
URBAN 349**

Ausführung:

**Schmiedeeisen
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos
lackiert**

Schild: 58x260 mm
Drückerlänge: 143 mm
Außenschildst.: 12 mm, Innenschildst.: 7 mm
Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm,

Auch in Din 8/72 lieferbar

TT thermotrophiert, PZ 10/92 mm

Dr./Dr. 13.72.143.082
Wechsel li 13.72.153.082
Wechsel re 13.72.163.082
EA (dunkler als thermotr.) PZ 10/92 mm
Dr./Dr. 13.72.243.082
Wechsel li 13.72.253.082
Wechsel re 13.72.263.082



Mod. FIRENZE
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing antik grau,
Griffstück schwarz
beschichtet, Rosetten
mit Stütznocken

BB	11.12.741.0
PZ	11.12.743.0
WC	11.12.747.0
Fenstergriff zu Firenze/Micado (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.752.0

Mod. FIRENZE
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing antik grau,
Griffstück Porzellan
weiß, Rosetten
mit Stütznocken

BB	11.12.841.0
PZ	11.12.843.0
WC	11.12.847.0
Fenstergriff zu Firenze/Micado (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.852.0

Mod. 391 Antik
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak antik grau

BB 8/72 mm	11.77.741.04
PZ 8/72 mm	11.77.743.04
WC 8/78/8 mm	11.77.747.05

Mod. MICADO
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing antik grau,
Griffstück schwarz
beschichtet

BB 8/72 mm	50.78.741.04
PZ 8/72 mm	50.78.743.04
WC 8/78/8 mm	50.78.747.05


Mod. MICADO
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing antik grau,
Griffstück Porzellan
weiß

BB 8/72 mm	50.78.841.04
PZ 8/72 mm	50.78.843.04
WC 8/78/8 mm	50.78.847.05

Mod. DORA
ohne Hochhaltefeder

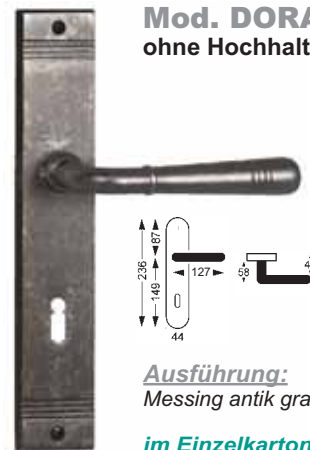

Ausführung:
Messing antik grau

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	10.66.741.14
PZ 8/72 mm	10.66.743.14
WC 8/78/8 mm	10.66.747.15

Schutzbeschlag
Mod. DORA II
mit Kernziehschutz



Ausführung:
Messing antik grau
Schild 50 x 240 mm
Drückerlänge 120 mm
Außenschildstärke 13 mm
Innenschildstärke 6 mm

Knopf/Drücker	
PZ 8/72 mm	71.25.753.04
PZ 10/92 mm	71.25.753.082

Schutzbeschlag
Mod. DORA II
mit Kernziehschutz



Ausführung:
Messing antik brüniert
Schild 50 x 240 mm
Drückerlänge 120 mm
Außenschildstärke 13 mm
Innenschildstärke 6 mm

Drücker/Drücker	
PZ 8/72 mm	71.25.843.04
PZ 10/92 mm	71.25.843.082

Knopf/Drücker	
PZ 8/72 mm	71.25.853.04
PZ 10/92 mm	71.25.853.082

Mod. DORA
Black Line Soft
ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schwarz beschichtet

im Einzelkarton

BB 8/72 mm	10.66.841.14
PZ 8/72 mm	10.66.843.14
WC 8/78/8 mm	10.66.847.15



BB 8/72 mm	10.63.041.04
PZ 8/72 mm	10.63.043.04
WC 8/78/8 mm	10.63.047.05
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.609.0



BB 8/72 mm	10.63.341.04
PZ 8/72 mm	10.63.343.04
WC 8/78/8 mm	10.63.347.05
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.610.0



BB 8/72 mm	10.63.641.04
PZ 8/72 mm	10.63.643.04
WC 8/78/8 mm	10.63.647.05
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.611.0



BB 8/72 mm	10.63.741.04
PZ 8/72 mm	10.63.743.04
WC 8/78/8 mm	10.63.747.05
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.607.0



BB 8/72 mm	10.63.841.04
PZ 8/72 mm	10.63.843.04
WC 8/78/8 mm	10.63.847.05
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.608.0



BB	10.64.641.0
PZ	10.64.643.0
WC	10.64.647.0
Fenstergriff zu Dora II (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.611.0

Fenstergriffe DORA II mit Dreh-Kipp-Mechanik



Ausführung:
Zamak, Stift 7 x 35 mm

Fenstergriff Dora II

Messingfärbig	11.82.609.0
Verchromt	11.82.610.0
Nickelmatt	11.82.611.0

Fenstergriffe DORA II mit Dreh-Kipp-Mechanik



Ausführung:
Zamak, Stift 7 x 35 mm

Fenstergriff Dora II

Antik grau	11.82.607.0
Antik brüniert	11.82.608.0

Mod. DORA R mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar




BB	10.65.041.0
PZ	10.65.043.0
WC	10.65.047.0



Mod. SILVRETTA ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen stahlgrau
verzinkt/patiniert



BB 8/72 mm	13.33.141.04
PZ 8/72 mm	13.33.143.04
WC 8/78/8 mm	13.33.147.05
We li/re 8/72 mm	13.33.153.04

Mod. SILVRETTA-R mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen
stahlgrau verzinkt/patiniert,
Rosetten mit Stütznocken



BB	13.32.141.0
PZ	13.32.143.0
WC	13.32.147.0
Wechsel li/re	13.32.153.0

Fenstergriff zu Silvretta (mit Dreh-Kipp-Mechanik) 13.82.200.0

Mod. SILVRETTA-R mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen antikfärbig
beschichtet, Rosetten mit
Stütznocken




BB	13.32.241.0
PZ	13.32.243.0
WC	13.32.247.0
Wechsel li/re	13.32.253.0

Fenstergriff zu Silvretta (mit Dreh-Kipp-Mechanik) 13.82.201.0

Mod. TILLY-R 310/374 ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz
verzinkt, auf stahlgrau
gebürstet, farblos lackiert




BB	13.22.241.0
PZ	13.22.243.0
WC	13.22.247.0
We li	13.22.253.0
We re	13.22.263.0

Mod. TILLY 310/303 ohne Hochhaltefeder




Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz
verzinkt, auf stahlgrau
gebürstet, farblos lackiert




BB 8/72 mm	13.10.241.04
PZ 8/72 mm	13.10.243.04
WC 8/78/8 mm	13.10.247.05
We li 8/72 mm	13.10.253.04
We re 8/72 mm	13.10.263.04

Mod. SILVRETTA ohne Hochhaltefeder

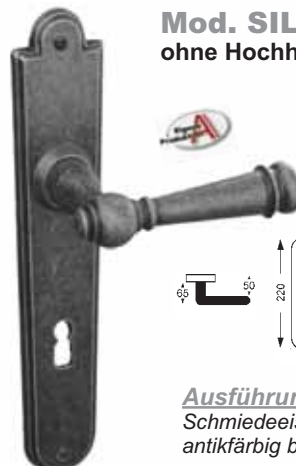

Ausführung:
Schmiedeeisen
antikfärbig beschichtet



BB 8/72 mm	13.33.241.04
PZ 8/72 mm	13.33.243.04
WC 8/78/8 mm	13.33.247.05
We li/re 8/72 mm	13.33.253.04

Mod. SVEZIA mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing antik
braun, Rosetten
mit Stütznocken




BB	11.13.841.0
PZ	11.13.843.0
WC	11.13.847.0

Fenstergriff (mit Dreh-Kipp-Mechanik) 11.82.853.0

Mod. URBAN 349 ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert



BB 8/72 mm	13.15.141.04
PZ 8/72 mm	13.15.143.04
PZ 10/92 mm*	13.15.143.082
We li 10/92 mm*	13.15.153.082
We re 10/92 mm*	13.15.163.082

* Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Mod. SILVRETTA-R Black Line Soft



Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz
beschichtet, Rosetten mit
Stütznocken




BB	13.32.741.0
PZ	13.32.743.0
WC	13.32.747.0
Wechsel li/re	13.32.753.0

Fenstergriff zu Silvretta (mit Dreh-Kipp-Mechanik) 13.82.701.0



Mod. ELGA 340 ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen
VS - schwarz verzinkt,
schwarz lackiert

BB 8/72 mm	13.12.041.04
PZ 8/72 mm	13.12.043.04
We li 8/72 mm	13.12.053.04
We re 8/72 mm	13.12.063.04


Mod. DORELLA 303 ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert

BB 8/72 mm	13.13.141.04
PZ 8/72 mm	13.13.143.04
WC 8/78/8 mm	13.13.147.05
We li 8/72 mm	13.13.153.04
We re 8/72 mm	13.13.163.04


Mod. BERN ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen schwarz
lackiert, silber patiniert,
glanz lackiert

BB 8/72 mm	13.01.041.04
PZ 8/72 mm	13.01.043.04
WC 8/78/8 mm	13.01.047.05
We li 8/72 mm	13.01.053.04
We re 8/72 mm	13.01.063.04

Mod. TILLY 310/303 ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert

BB 8/72 mm	13.10.141.04
PZ 8/72 mm	13.10.143.04
WC 8/78/8 mm	13.10.147.05
We li 8/72 mm	13.10.153.04
We re 8/72 mm	13.10.163.04

Mod. TILLY 310/305 ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert

BB 8/72 mm	13.11.141.04
PZ 8/72 mm	13.11.143.04
PZ 10/92 mm*	13.11.143.082

* Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm


Mod. TILLY SK Schlosskastenbeschlag ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert

PZ 8/72 mm	13.25.143.04
We li 8/72 mm	13.25.153.04
We re 8/72 mm	13.25.163.04


Mod. HUBERT-R ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert,
Griff aus Hirsch-Horn

BB	13.36.141.0
PZ	13.36.143.0
WC	13.36.147.0
We li	13.36.153.0
We re	13.36.163.0

Mod. HUBERT ohne Hochhaltefeder




Ausführung:
Schmiedeeisen TT
schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert,
Griff aus Hirsch-Horn

BB 8/72 mm	13.37.141.04
PZ 8/72 mm	13.37.143.04
PZ 10/92 mm*	13.37.143.082
WC 8/78/8 mm	13.37.147.05
We li 8/72 mm	13.37.153.04
We re 8/72 mm	13.37.163.04
We li 10/92 mm*	13.37.153.082
We re 10/92 mm*	13.37.163.082

* Stift 8 mm + Hülse 8/10 mm

Mod. TILLY-R 310/366 ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Schmiedeeisen
VS - schwarz verzinkt,
schwarz lackiert

BB	13.23.041.0
PZ	13.23.043.0
WC	13.23.047.0
We li	13.23.053.0
We re	13.23.063.0



Mod. PORTO mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak nickelsatiniert,
Drücker fest drehbar
gelagert

BB 8/72 mm	14.17.641.04
PZ 8/72 mm	14.17.643.04
WC 8/78/8 mm	14.17.647.05


Mod. PORTO mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Zamak verchromt,
Drücker fest drehbar
gelagert

BB 8/72 mm	14.17.341.04
PZ 8/72 mm	14.17.343.04
WC 8/78/8 mm	14.17.347.05

Mod. VIOLETTA II mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
Drücker aus Aluminium-
Magnesium-Legierung,
nickelmatt, Schild Edel-
stahl gebürstet, lackiert

BB 8/72 mm	11.09.641.04
PZ 8/72 mm	11.09.643.04
WC 8/78/8 mm	11.09.647.05
We/li 8/72 mm	11.09.653.04
We/re 8/72 mm	11.09.663.04


Mod. CHIARA-R mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing glanz
vernickelt, Griffstück
Messing schwarz
beschichtet, Metall-
unterkonstruktion

BB	50.73.041.0
PZ	50.73.043.0
WC	50.73.047.0

Mod. CHIARA mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing glanz
vernickelt, Griffstück
Messing schwarz
beschichtet

BB 8/72 mm	50.74.041.04
PZ 8/72 mm	50.74.043.04
WC 8/78/8 mm	50.74.047.05



Fenstergriff CHIARA mit Dreh-Kipp-Mechanismus



Ausführung:
Messing glanz
vernickelt, Griffstück
Messing schwarz
beschichtet

Fenstergriff	11.82.043.0
(mit Dreh-Kipp-Mechanik)	



Mod. ARIANE II mit Hochhaltefeder Drücker fest drehbar

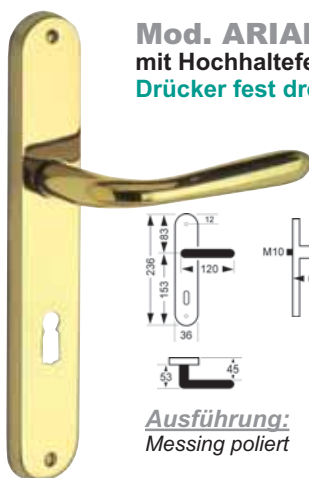

Ausführung:
Messing poliert

BB 8/72 mm	11.10.041.04
PZ 8/72 mm	11.10.043.04
WC 8/78/8 mm	11.10.047.05
We/li 8/72 mm	11.10.053.04
We/re 8/72 mm	11.10.063.04

Mod. ENNA ohne Hochhaltefeder

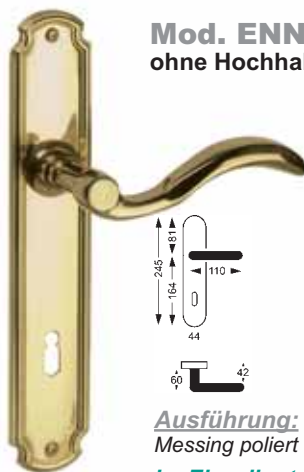

Ausführung:
Messing poliert EF
im Einzelkarton

BB 8/72 mm	10.13.041.14
PZ 8/72 mm	10.13.043.14
WC 8/78/8 mm	10.13.047.15
We/li 8/72 mm	10.13.053.14
We/re 8/72 mm	10.13.063.14





Mod. STRASSBURG-R
ohne Hochhaltefeder
Überschraubrosetten



Ausführung:
Messing verchromt,
Griffstück Porzellan
weiß, Metall-
unterkonstruktion

im Einzelkarton

BB	10.88.341.1
PZ	10.88.343.1
WC	10.88.347.1
Fenstergriff zu Strassburg-R (mit Dreh-Kipp-Mechanik)	11.82.338.0

Mod. STRASSBURG-R
ohne Hochhaltefeder
Überschraubrosetten



Ausführung:
Messing verchromt,
Griffstück Porzellan
schwarz, Metall-
unterkonstruktion

im Einzelkarton

BB	10.88.241.1
PZ	10.88.243.1
WC	10.88.247.1

Mod. STRASSBURG-R II
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak verchromt,
Griffstück Porzellan weiß,
Metall-Unterkonstruktion

BB	10.87.341.0
PZ	10.87.343.0
WC	10.87.347.0


Mod. STRASSBURG-R II
mit Hochhaltefeder
Überschraubrosetten
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Zamak antik grau,
Griffstück Porzellan weiß,
Metall-Unterkonstruktion

BB	10.87.741.0
PZ	10.87.743.0
WC	10.87.747.0


Mod. ARIANE-R
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar



Ausführung:
Messing poliert


BB	11.46.041.0
PZ	11.46.043.0
WC	11.46.047.0

Mod. MILANO-R
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar




Ausführung:
Messing poliert

BB	11.18.041.0
PZ	11.18.043.0
WC	11.18.047.0

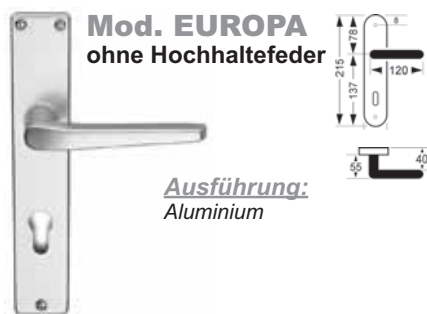

Mod. EUROPA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium




F1 - natureloxiert	
BB 8/72 mm	12.20.141.04
PZ 8/72 mm	12.20.143.04
WC 8/78/8 mm	12.20.147.05
We li/re	
8/72 mm	12.20.153.04

F2 - neusilbereloxiert	
BB 8/72 mm	12.20.241.04
PZ 8/72 mm	12.20.243.04
WC 8/78/8 mm	12.20.247.05
We li/re	
8/72 mm	12.20.253.04



Mod. BETA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert




BB 8/72 mm	12.50.141.04
PZ 8/72 mm	12.50.143.04
WC 8/78/8 mm	12.50.147.05
We li/re	
8/72 mm	12.50.153.04



Mod. LUX 2
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert




BB 8/72 mm	12.56.141.04
PZ 8/72 mm	12.56.143.04
WC 8/78/8 mm	12.56.147.05
We li/re	
8/72 mm	12.56.153.04



Mod. NAVA 2
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert, Rosetten mit
Stütznocken

mit Holzdurchzugsschrauben
Schrumpfverpackung




BB	12.75.141.0
PZ	12.75.143.0
WC	12.75.147.0
We li/re	12.75.153.0



Mod. NARVIK
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert, Rosetten mit
Stütznocken

mit Holzdurchzugsschrauben




BB	12.36.141.0
PZ	12.36.143.0
WC	12.36.147.0
We li/re	12.36.153.0



Renovierungsbeschlag
Mod. RENOVA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert
*) Stift 8 mm +
Hülse 8/10 mm




BB 8/72 mm	12.55.141.04
PZ 8/72 mm	12.55.143.04
PZ 10/92 mm*	12.55.143.082
We 8/72 mm	12.55.153.04
We 10/92 mm*	12.55.153.082



Mod. NAVA PLUS
mit Hochhaltefeder
Drücker fest drehbar

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert
geprüft nach
EN 1906 Klasse 3




BB	12.70.141.0
PZ	12.70.143.0
WC	12.70.147.0
We li/re	12.70.153.0



Mod. SWISS
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert




BB 8/72 mm	12.22.141.04
PZ 8/72 mm	12.22.143.04
WC 8/78/8 mm	12.22.147.05
We li/re	
8/72 mm	12.22.153.04



Mod. GERMANIA
ohne Hochhaltefeder

Ausführung:
Aluminium F2
neusilbereloxiert



BB 8/72 mm	12.39.241.04
PZ 8/72 mm	12.39.243.04
WC 8/78/8 mm	12.39.247.05

Schmalrahmengarnitur Mod. HANNA ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Aluminium F1
natureloxiert

PZ 8/72 mm	12.31.143.05
PZ 8/92 mm	12.31.143.081

Schmalrahmengarnitur Mod. ODIN mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Aluminium silber,
Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss mit Stütznocken, 360° Technik: Drücker rastet alle 90° ein, PZ 8/92 mm, li/re verwendbar, Drückerlänge: 132 mm, Schild: 247x36 mm für TS ca. 57-74 mm

Dr./Dr. 8/92 mm	11.61.943.082
Kn./Dr. 8/92 mm	11.61.953.082

Schmalrahmengarnitur Mod. ODIN mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Aluminium weiß
(RAL 9016), Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss mit Stütznocken, 360° Technik: Drücker rastet alle 90° ein, PZ 8/92 mm, li/re verwendbar, Drückerlänge: 132 mm, Schild: 247x36 mm, für TS ca. 57-74 mm

Dr./Dr. 8/92 mm	11.61.643.082
Kn./Dr. 8/92 mm	11.61.653.082

Schmalrahmengarnitur Mod. HANNA ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Aluminium F2
neusilbereloxiert

PZ 8/72 mm	12.31.243.05
PZ 8/92 mm	12.31.243.081

Schmalrahmengarnitur Mod. ODIN II mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Aluminium silber
Drücker fest auf Schild montiert mit Feder
3-fach Verschraubung, innen sichtbar geschraubt inkl. Stütznocken
Drückerlänge: 132 mm, Schild: 247x32 mm

Dr./Dr. 8/92 mm	11.62.943.082
Kn./Dr. 8/92 mm	11.62.953.082


Schmalrahmengarnitur Mod. ODIN II mit Hochhaltefeder



Ausführung:
Aluminium weiß
Drücker fest auf Schild montiert mit Feder
3-fach Verschraubung, innen sichtbar geschraubt inkl. Stütznocken
Drückerlänge: 132 mm, Schild: 247x32 mm

Dr./Dr. 8/92 mm	11.62.643.082
Kn./Dr. 8/92 mm	11.62.653.082


Mod. VENTO Drücker fest drehbar gelagert

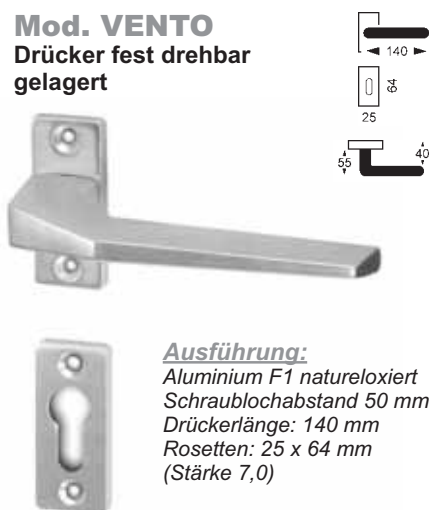

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert
Schraublochabstand 50 mm
Drückerlänge: 140 mm
Rosetten: 25 x 64 mm (Stärke 7,0)

Drückerpaar 8 mm	12.29.101.0
Drücker-Rosette	12.29.130.0
PZ-Rosette	12.29.133.0

Mod. GERRY Drücker fest drehbar

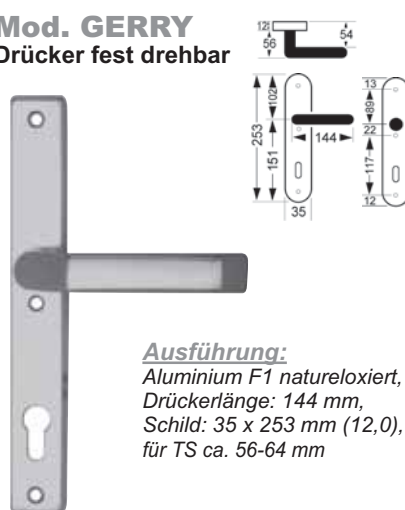

Ausführung:
Aluminium F1 natureloxiert,
Drückerlänge: 144 mm,
Schild: 35 x 253 mm (12,0),
für TS ca. 56-64 mm

Dr./Dr. 8/92 mm	12.30.143.082
Kn./Dr. 8/92 mm	12.30.153.082

Mod. HORNI ohne Hochhaltefeder



Ausführung:
Drückerlänge 132 mm,
Rosetten-Ø 52 mm
(Stärke 9,0)

BB/PZ 8 mm	
weiß	12.08.040.0
schwarz	12.08.140.0



Fenstergriff Metro Plus

Edelstahl matt
gebürstet, 90° Rasterung,
Stift 7x32/42 mm
(umstellbar)
kugelgerastert



Ausführung:
mit Dreh-Kipp-Mechanismus

Fenstergriff Real Plus

Edelstahl matt
gebürstet, 90° Rasterung,
Stift 7x32/42 mm
(umstellbar)
kugelgerastert



Ausführung:
mit Dreh-Kipp-Mechanismus

Fenstergriff abschließbar

Edelstahl matt
gebürstet, 90° Rasterung,
4-fach Rasterung
Stift 7x35 mm
inkl. 2 Schlüssel



Ausführung:
mit Dreh-Kipp-
Mechanismus
Rosette 72 x 32 mm
SKG geprüft**

Metro Plus.....15.82.160.0

Real Plus.....15.82.161.0

CL-Forma) 15.82.025.0
U-Form.....b) 15.82.026.0

Rasterolive aus Aluminium geschlossen und gekippt versperrbar mit 2 Schlüssel



Ausführung:
Grifflänge 130 mm
Rosette 65 x 30 mm
mit weißem Kunststoff-Unterteil

Stift 7 x 30 mm
F1 natureloxiert12.82.101.0
Stift 7 x 30 mm
F2 neusilbereloxiert.....12.82.201.0
Stift 7 x 30 mm
weiß beschichtet.....12.82.500.0

Rasterolive aus Aluminium mit 8fach-Rasterung (alle 45°), mit Druckknopf



Ausführung:
Grifflänge 120 mm
Rosette 67 x 28 mm

Stift 7 x 45 mm
weiß pulverbeschichtet11.82.560.0
silber11.82.960.0
Stift 7 x 35 mm
weiß pulverbeschichtet11.82.560.035
silber.....11.82.960.035

Rasterolive aus Aluminium mit 8fach-Rasterung (alle 45°), versperrbar mit Schlüssel



Ausführung:
Grifflänge 120 mm
Rosette 67 x 28 mm

Stift 7 x 45 mm
weiß pulverbeschichtet.....11.82.550.0
silber.....11.82.950.0
Stift 7 x 35 mm
weiß pulverbeschichtet.....11.82.550.035
silber.....11.82.950.035

Rasterolive aus Aluminium mit 8fach-Rasterung (alle 45°)



Ausführung:
Grifflänge 120 mm
Rosette 62 x 28 mm

Stift 7x45 mm
weiß RAL 9016 11.82.500.0
braun RAL 8019 11.82.502.0
silbergrau 11.82.501.0
Stift 7x35 mm
weiß RAL 9016 11.82.500.035
braun RAL 8019 11.82.502.035
silbergrau 11.82.501.035

Rasterolive 711 aus Aluminium mit 4fach-Rasterung (alle 90°)



Ausführung:
Grifflänge 130 mm
Rosette 65 x 30 mm
mit weißem Kunststoff-Unterteil

Stift 7 x 30 mm
F1 natureloxiert12.82.110.0
Stift 7 x 30 mm
F2 neusilbereloxiert.....12.82.211.0
Stift 7 x 30 mm
weiß beschichtet.....12.82.510.0

Rasterolive aus Aluminium farbig beschichtet, versperrbar mit 2 Schlüssel auf SB Karte



Ausführung:
Grifflänge 125 mm
Rosette 65 x 30 mm

Stift 7x35 mm
grau.....11.82.546.0



Fenstergriff DUBLIN

Aluminium,
exklusives Design



Ausführung:

STANDARD,
Grifflänge 130 mm,
Rosette 65 x 30 mm,
45° Rastermechanik,
Stift: 7x45 mm

weiß RAL 9016.....11.82.510.0
anthrazitgrau RAL 7016.....11.82.511.0

F1 eloxiert.....11.82.512.0
F9005 schwarz eloxiert.....11.82.513.0
F6 INOX eloxiert.....11.82.514.0

Fenstergriff DUBLIN

Aluminium,
exklusives Design



Ausführung:

ABSCHLIESSBAR,
Grifflänge 140 mm,
Rosette 65 x 30 mm,
45° Rastermechanik,
Stift: 7x45 mm

weiß RAL 9016.....11.82.520.0
anthrazitgrau RAL 7016.....11.82.521.0

F1 eloxiert.....11.82.522.0
F9005 schwarz eloxiert.....11.82.523.0
F6 INOX eloxiert.....11.82.524.0

Fenstergriff DUBLIN

Aluminium,
exklusives Design



Ausführung:

DRUCKKNOPF,
Grifflänge 140 mm,
Rosette 65 x 30 mm,
45° Rastermechanik,
Stift: 7x45 mm

weiß RAL 9016.....11.82.530.0
anthrazitgrau RAL 7016.....11.82.531.0

F1 eloxiert.....11.82.532.0
F9005 schwarz eloxiert.....11.82.533.0
F6 INOX eloxiert.....11.82.534.0

Rasterolive 7010

aus Messing
mit Dreh-Kipp-
Mechanismus,
versperrbar
gleichsperrend



Ausführung:

Grifflänge 135 mm
Rosette 66 x 28 mm

Stift 7 x 35 mm
MS poliert11.82.019.0

Fenstergriff DIANA

Schmiedeeisen

Ausführung:

Schmiedeeisen TT
mit Hirsch-Horn-Griff



Stift 7 mm
Ganzolive
Grifflänge 130 mm 13.36.200.0
Halbolive
Grifflänge 80 mm 13.36.202.0

Fenstergriff SILVRETTA

Schmiedeeisen

Ausführung:

mit Dreh-Kipp-
Mechanismus,
Rosette 67 x 32 mm



Stift 7x35 mm
stahlgrau.....13.82.200.0
Stift 7x35 mm
antikfärbig.....13.82.201.0

Balkontürgriff

aus gefrästem Aluminium,
beschichtet, mit verdeckter
Verschraubung



Ausführung:

mit 2 Konuseinsätzen
und Innensechskant-
schrauben, 82 x 56 mm

weiß RAL 9016 12.90.700.0
braun RAL 8019 12.90.750.0

Balkontürgriff

aus gefrästem Aluminium,
mit verdeckter
Verschraubung



Ausführung:

mit 2 Konuseinsätzen
und Innensechskant-
schrauben, 82 x 56 mm

F1 natureloxiert 12.90.710.0
F9 edelstahlf. INOX 12.90.790.0

Balkontürgriff

Kunststoff ASA
(UV beständig)



Ausführung:


inkl. 2 Schrauben
70x58 mm
auf SB-Karte

weiß RAL 9016.....12.90.600.7
braun RAL 8019.....12.90.610.7
silbergrau.....12.90.620.7



Elektrischer Türöffner

Nach Druck auf die Türöffnungstaste erfolgt die Öffnungsfreigabe, bis die Tür geöffnet wird. Nach dem Schließen wird die Tür wieder verriegelt.




Ausführung:

- 12V AC, 50 HZ, 15 W
- Frontplatten lackiert
- mit Gummilippe (Dichtung)

Frontplatte 250x25x3 mm
li./re. verwendbar 17.75.002.0

Winkelschließblech

für Zimmertürschloss 20 x 20 mm
nur für DIN Normen verwendbar



Ausführung:

- nach DIN 18251

Nickelsilber
abgerundet 17.91.994.0
eckig 17.91.996.0

Sicherheits- Winkelschließblech



Ausführung:

Stahl verzinkt
Stärke 3 mm

Kante eckig
300/25/25 mm 17.91.930.0
500/25/25 mm 17.91.931.0

Kante rund
300/25/25 mm 17.91.930.01



Rohrrahmen- schloss

Mod. GBS 69

Ausführung:

mit verzinktem Kasten,
rechts-links verwendbar
Stulp 24x245 mm eckig,
blauverzinkt

PZ-W 92
Vierkantnuss 8 mm

Dornmaß

25 mm	61.20.025.0
30 mm	61.20.030.0
35 mm	61.20.035.0
40 mm	61.20.040.0
45 mm	61.20.045.0



FH-Einsteck- schloss

Mod. GBS 83

Ausführung:

Kasten verzinkt,
rechts-links verwendbar,
Schließart: PZ-W 72
Dornmaß: 65 mm
Stulp: verzinkt, rund
24x235 mm
für Falztüren
Vierkantnuss 9 mm,
verzinkt
Riegel: Stahl
Falle verzinkt

61.10.090.0

(Auf Anfrage auch mit Panikfunktion lieferbar)

Einsteck- schloss

für Zimmertüren

Ausführung:

Stulp nickelsilber lackiert
Stulpbreite 20 mm
mit 55 mm Dorn
bei PZ Falle & Riegel
Metall

*) Falle & Riegel
Kunststoff

k*) Falle Kunststoff &
Riegel Metall

8/72, BB li	17.91.983.01*
8/72, BB re	17.91.983.02*
8/72, PZ li	17.91.989.01k*
8/72, PZ re	17.91.989.02k*
8/72, PZ li	17.91.989.01
8/72, PZ re	17.91.989.02
8/78/8, WC li	17.91.987.01*
8/78/8, WC re	17.91.987.02*



Schutzrosette

mit Kernziehschutz

Edelstahl matt gebürstet



Ausführung:

Rosetten-Ø 54 mm, Außenrosettenstärke
14 mm, Innenrosettenstärke 10 mm, Kern-
ziehschutz für Zylinderüberstände von ca.
10-13 mm, inkl. Gewindeschrauben M5x90 mm

17.64.032.0

Schutzrosette

Edelstahl matt gebürstet



Ausführung:

Rosetten-Ø 50 mm / hinten 55 mm, Außen-
rosettenstärke 10 mm, Innenrosettenstärke
10 mm, mit gehärteter Stahlinnenrosette
inkl. Gewindeschrauben M5x90 mm

17.64.031.0

Sickentür- schloss

für Garagentüren
und Nebentüren



Ausführung:

PZ 72 mm, mit Wechsel, links und rechts
verwendbar, Dornmaß 65 mm, Rundstulp,
Stulp 20 mm Stahl verzinkt, Nuss 8 mm,
Falle und Riegel aus Metall

61.10.100.0



Profilzylinder



Ausführung:

Messing mattvernickelt, verschiedensperrend
inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube

Einzelkarton

25/25 mm	17.91.200.02
28/28 mm	17.91.200.01
28/33 mm	17.91.200.04
30/30 mm	17.91.200.0
30/35 mm	17.91.201.0
30/40 mm	17.91.202.0
35/40 mm	17.91.204.0
40/40 mm	17.91.205.0
Rohling	17.91.109.0

Profilzylinder mit Not- & Gefahrfunktion



Ausführung:

Messing mattvernickelt, verschiedensperrend
inkl. 3 Schlüssel und Fixierschraube

Einzelkarton

30/30 mm	17.91.260.0
30/35 mm	17.91.261.0
30/40 mm	17.91.262.0
30/45 mm	17.91.262.01
30/50 mm	17.91.263.0
35/35 mm	17.91.264.01
35/40 mm	17.91.264.0
35/45 mm	17.91.264.02
40/40 mm	17.91.265.0

Profil Halbzylinder



ISEO



Ausführung:

Messing, inkl. 3 Schlüssel
und Fixierschraube

Einzelkarton

Verschiedensperrend, blank	
30/10 mm	17.91.150.0
Verschiedensperrend, mattvernickelt	
30/10 mm	17.91.250.0
Gleichsperrend, mattvernickelt	
30/10 mm	17.91.250.01

Sicherheits-Radial-Profilzylinder

aus Messing inkl. 5 Wendeschlüssel und Fixierschraube, mit NG- Funktion
mit 6 Stiften, Qualität nach ISO 9001 (kein geschütztes Profil)



ISEO



verschiedensperrend,
Messing mattvernickelt

Einzelkarton

30/30 mm	17.91.600.0
30/35 mm	17.91.601.0
30/40 mm	17.91.602.0
35/45 mm	17.91.604.01
45/45 mm	17.91.609.0

Zylinder - Schlüssellochsperrerr für Einsteckschlösser



E 6/2 ... 6 mm	17.91.041.0
E 7/2 ... 7 mm	17.91.040.0
E 7/3 ... 7 mm	17.91.043.0

Universalzylinder ZS
aus hochfestem, verchromten
Zinkdruckguß, Scheibenzylinder
mit Wendeschlüssel, Riegel im
90° Winkel verstellbar inkl. 2
Schlüssel, auch in gleichschlie-
ßend lieferbar.



a) ZS 77



b) ZS 77 H



c) ZS 81

für Materialstärke

a) 1 bis 10 mm	17.91.030.0
b) 11 bis 18,8 mm	17.91.039.0
c) 1 bis 2 mm	17.91.031.0

Präzisions-Stiftzylinder- schloss MZ 23 inkl. Schließblech u. Schrauben



Ausführung:

Zylinder Messing poliert, für rechts u. links
angeschlagene Türen,
Dornmaß: 15-40 mm verstellbar

- 1) verschiedensperrend
- 2) gleichsperrend Z3

1) 17.91.032.0	VE
2) 17.91.034.0	5

Zylinder-Aufschraub- Schloss MZ 23



Ausführung:

Scheibenzylinder vernickelt,
Dornmaß 25/30 mm, auch in gleich-
schließend (Lagerschließung) lieferbar

- 1) verschiedensperrend

1) 17.91.035.0	VE
	5



Türschließer TS 14

mit Scherengestänge

für leichte und schwere Innentüren,
bis max. Türbreite 1100 mm
rechts und links verwendbar



silber	17.73.000.0
dunkelbraun	17.73.002.0
weiß	17.73.004.0

Türschließer TS 15

mit Scherengestänge

für leichte & schwere Innentüren,
bis max. Türbreite 1250 mm
rechts und links verwendbar



silber	17.73.010.0
dunkelbraun	17.73.012.0
weiß	17.73.014.0

Türschließer TS 31

inkl. Gleitschiene

für Türen bis 950 mm, rechts u. links
verwendbar. **TS 31** ist für leichte und schwere
Innentüren sowie für leichte
Außentüren und Feuer- bzw.
Rauchschutztüren geeignet,
FH-geprüft



Edelst./silber	17.73.100.0
weiß	17.73.104.0

GEZE TS 1500

Produktinformation:

- variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge
- Schließkraft „schwach“ für Flügelbreiten bis 950 mm
- Schließkraft „stark“ für Flügelbreiten bis 1100 mm
- Größe 3 nach EN 1154
- teilweise einstellbare Schließgeschwindigkeit / Ends Schlag teilweise regulierbar
- regulierbarer hydraulischer Ends Schlag
- Normalmontage auf Türblatt und Kopfmontage möglich



Türschließer TS 2000 NV

für Anschlagtüren Größe 2-4 bis 1100 mm

rechts und links verwendbar, FH geprüft



silber	17.71.040.0NV
dunkelbronze	17.71.042.0NV
weiß	17.71.044.0NV
Gestänge	
silber	17.71.070.0
dunkelbronze	17.71.072.0
weiß	17.71.074.0


Türschließer TS 4000

für Anschlagtüren 2-6 bis 1400 mm für Anschlagtüren 7 1400-1600 mm

rechts und links verwendbar, FH geprüft



silber	17.71.050.0
dunkelbronze	17.71.052.0
weiß	17.71.054.0
Gestänge	
silber	17.71.070.0
dunkelbronze	17.71.072.0
weiß	17.71.074.0



Türschließer TS 3000 V

für Anschlagtüren 1-4 bis 1100 mm

rechts und links verwendbar, FH geprüft



silber	17.71.160.0
dunkelbronze	17.71.162.0
weiß	17.71.164.0
Gleitschiene	
silber	17.71.140.0
dunkelbronze	17.71.142.0
weiß	17.71.144.0

Türschließer TS 5000

für Anschlagtüren 2-6 bis 1400 mm

rechts und links verwendbar, FH geprüft



silber	17.71.130.0
dunkelbronze	17.71.132.0
weiß	17.71.134.0
Gleitschiene	
silber	17.71.140.0
dunkelbronze	17.71.142.0
weiß	17.71.144.0

Türschließer TS 1500

ohne Gestänge

silber	17.71.030.0
dunkelbronze	17.71.032.0
weiß RAL 9016	17.71.034.0

Gestänge

silber	17.71.060.0
dunkelbronze	17.71.062.0
weiß RAL 9016	17.71.064.0



Türschließer Dorma TS 73 mit Scherengestänge
für allgemeine Türen sowie Feuer- und Rauchschutztüren bis max. Türbreite 1100 mm, rechts und links verwendbar



Produktmerkmale:

- Schließkraft Größe 2-4 nach EN, mit Stellschraube stufenlos einstellbar
- Türblattbreite bis 1100 mm
- für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
- Schließgeschwindigkeit über 2 Ventile 180-15° bzw 15-0° unabhängig von einander stufenlos einstellbar
- Endschlag stufenlos über Gestänge einstellbar
- mit Öffnungsdämpfung

TS 73 ohne Gestänge

silber 17.74.035.0

Gestänge zu TS 73

silber 17.74.010.0

Feststellarm mit Abschaltung

silber 17.74.030.0

Türschließer Dorma TS 83 mit Scherengestänge




für leichte & schwere Innentüren sowie Feuer- und Rauchschutztüren bis max. Türbreite 1400 mm rechts und links verwendbar



Produktmerkmale:

- Schließkraft Größe 3-6 nach EN, mit Stellschraube stufenlos einstellbar
- Türblattbreite bis 1400 mm
- für Feuer- und Rauchschutztüren geeignet
- Schließgeschwindigkeit über 2 Ventile 180-15° bzw 15-0° unabhängig von einander stufenlos einstellbar
- Endschlag stufenlos über Gestänge einstellbar
- mit Öffnungsdämpfung

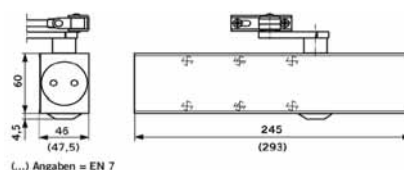

(...) Angaben = EN 7

TS 83 ohne Gestänge

silber 17.74.020.0


Gestänge zu TS 83

silber 17.74.010.0

Feststellarm mit Abschaltung

silber 17.74.030.0

Türschließer T44 für Anschlagtüren von 600 bis 1250 mm, rechts und links verwendbar, FH geprüft nach EN 1154 5 Jahre Garantie

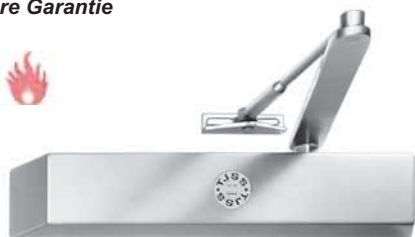

silber 17.70.200.0
braun 17.70.202.0
weiß 17.70.205.0

Feststeller (6tlg.)

silber 17.70.210.0
braun 17.70.212.0
weiß 17.70.214.0

Türschließer T46 mit Gleitschiene für Anschlagtüren von 600 bis 1050 mm



Produktmerkmale:

- mit automatischer Öffnungsdämpfung
- Endschießkraft stufenlos einstellbar
- zwei unabhängig voneinander einstellbare Schließgeschwindigkeits-Bereiche

silber 17.70.100.0



Stangentürschließer aus Eisen verzinkt auf SB-Karte



Ausführung:

Größe 90/235 mm:
geeignet für Türgewicht bis 40 kg
Größe 125/255 mm:
geeignet für Türgewicht bis 60 kg

90/235 mm	17.80.001.7
125/255 mm	17.80.002.7

Feststeller aus Aluminiumguss



Ausführung:

60 x 30 x 8 mm
mit Gegenstück zum Anschrauben

verchromt	11.86.010.0
vermessingt	11.86.011.0

Türschließerfeder



Ausführung:

Länge 280 mm
für Türen bis max. 60 kg

vernickelt	17.80.005.0
------------	-------------

Türfeststeller aus Aluminiumguss



Ausführung:

H 180 mm, B 30 mm, Hub ca. 50 mm,
Türgewicht max. 40 kg

silber	11.86.004.0
gold	11.86.005.0
dunkelbronze	11.86.006.0
weiß	11.86.504.0

Türfeststeller aus Aluminiumguss



Ausführung:

H 130 mm, B 25 mm, Hub ca. 35 mm
VE 6 Stk.

silber	11.86.001.0
gold	11.86.002.0
dunkelbronze	11.86.003.0
weiß	11.86.501.0

Türfeststeller aus Stahlblech



Ausführung:

H 147 mm, B 30 (52) mm,
Hub ca. 55 mm,
für schwere Türen
bis 80 kg

silber lackiert	11.86.020.0
weiß lackiert	11.86.520.0



Türfeststeller für Eingangstüren aus Zinkdruckguss, mit Stahldorn silberfärbig

Ausführung:

H 330 mm, B 40 mm,
Hub ca. 103 mm

11.86.601.0

Türfeststeller Edelstahl matt gebürstet



Ausführung:

H 142 mm,
B 32 mm, T 30 mm
Hub ca. 30 mm

11.86.401.0

Türfeststeller Edelstahl matt gebürstet



Ausführung:

H 180 mm,
B 36 mm, T 43 mm
Hub ca. 50 mm

11.86.404.0



Messing-Türstopper 407

zweiteilig, verschraubbar


Ausführung:

Durchmesser 31 mm,
Höhe 43 mm, Höhe bis
zu Gummiring 22 mm



poliert	11.83.023.0
verchromt	11.83.323.0
nickelmatt	11.83.623.0

Türstopper

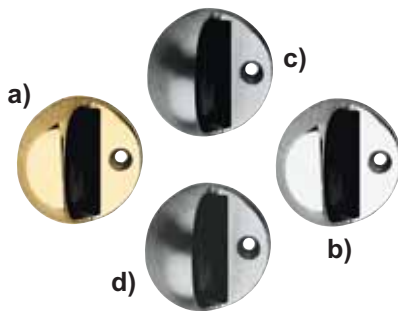

Ausführungen:

- a) Messing poliert, Ø 45 mm, H 21 mm
b) Messing verchromt, Ø 45 mm, H 21 mm
c) Messing nickelmatt, Ø 45 mm, H 21 mm
d) Edelstahl, Ø 45 mm, H 23 mm

Ausführung a)	11.83.021.0
Ausführung b)	11.83.321.0
Ausführung c)	11.83.621.0
Ausführung d)	15.83.021.0

Verkaufsbrett



Ausführung:

Türstopper Edelstahl
matt gebürstet

Bestückt mit:

12 Stk.....A)	15.83.015.0
12 Stk.....B)	15.83.016.0

Bodentürstopper mit Metallkern



Ausführung:

massive Ausführung, Gewicht ca. 1,20 kg,
mit rutschhemmendem Gummi auf der
Unterseite, Ø 91 mm, Höhe 35 mm

Optik	
edelst.färbig	15.83.029.0
messingfärbig	11.83.026.0
chromfärbig	11.83.326.0

Bodentürstopper mit Metallkern



Ausführung:

massive Ausführung, Gewicht ca. 1,14 kg,
mit rutschhemmendem Gummi auf der
Unterseite, Ø 60 mm, Höhe 85 mm

Optik	
edelst.färbig	15.83.032.0
messingfärbig	11.83.039.0
chromfärbig	11.83.339.0

Türstopper



Ausführung:

15.83.013.0 und 15.83.025.0
Edelstahl matt gebürstet
11.83.640.0
Zamak nickelmatt

Ø/H - 25/30 mm.....a)	15.83.013.0
Ø/H - 65/25 mm.....b)	15.83.025.0
Ø/H - 40/25 mm.....c)	11.83.640.0

Bodentürstopper aus Edelstahl



Ausführung:

massive Ausführung, Gewicht ca. 2,20 kg,
mit rutschhemmendem Gummi auf der
Unterseite, Ø 110 mm, Höhe 60 mm

Optik	
matt gebürstet	15.83.030.0
Ersatzgummi	15.83.030.9

Bodentürstopper aus Edelstahl



Ausführung:

massive Ausführung, Gewicht ca. 2,20 kg,
mit rutschhemmendem Gummi auf der
Unterseite, Ø 90 mm, Höhe 90 mm

Optik	
matt gebürstet	15.83.031.0
Ersatzgummi	15.83.031.9

Türstopper schwere Ausführung



Ausführung:

aus Aluminiumguss für schwere Türen,
silber, Tiefe inkl. Gummi: 86 mm
Sockel B 90 mm, T 46,5 mm
Gummi-Ø: 39 mm

ohne Haken	11.83.029.0
mit Haken.....	11.83.030.0



Bodentürstopper aus Glas



Ausführungen:

a) runde Ausführung, Gewicht ca. 1,3 kg, mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite, Ø 105 mm, Höhe 78 mm

b) eckige Ausführung, Gewicht ca. 0,9 kg, mit rutschhemmendem Gummi auf der Unterseite, Ø 115 mm, Höhe 43 mm

Ausführung a) 11.83.290.0

Ausführung b) 11.83.291.0

Wandtürstopper



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet, Ø 20 mm, H 12 mm, inkl. Schraube und Dübel

Edelstahl matt gebürstet.....15.83.018.0

Edelstahl-Piktogramme



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet, Ø 50 mm, Überklipsrosette mit Unterrosette zum Anschrauben

Mann	15.83.101.0
Frau	15.83.102.0
WC	15.83.106.0
Handicap	15.83.107.0
Nicht rauchen	15.83.108.0

Türstopper

Kunststoff, selbstklebend, transparent (unauffällig)



Mod. 408

Mod. 409

Ausführung:

Mod. 408 - Ø 38 mm, Höhe 30 mm

Mod. 409 - Ø 38 mm, Höhe 20 mm

Mod. 408	11.86.033.0
Mod. 409	11.86.034.0

Kunststoff-Überstülptürstopper

zum Überstülpen über den Türgriff



Ausführung:

transparent, Größe 50 x 24 mm, 4 Stk. in Klappverpackung

11.83.255.8

Wandtürstopper

Kunststoff, selbstklebend



Ausführung:

Durchmesser 34 mm, Höhe 21 mm, 4 Stk. in Klappverpackung

weiß	11.83.256.8
beige	11.83.257.8
braun.....	11.83.258.8

Namensschild mit Türspion Aluminium



Ausführung:

B/H - 120/70 mm

Aluminium mit Namensleiste aus PVC für Türstärken 35-54 mm

F1 naturelox.	12.83.195.0
F2 neusilber	12.83.295.0
F9 edelstahlf	12.83.995.0

Türspion Mod. 3 Messing



Ausführung:

Durchmesser 14 mm, Türstärke 35 bis 60 mm, Sehwinkel 180°

Messing pol.	17.81.003.0
MS verchromt	17.81.308.0

Türspion Mod. 3 Messing FH geprüft



Ausführung:

Durchmesser 14 mm, Türstärke 35 bis 60 mm, Sehwinkel 180°

Messing pol.	17.83.003.0
MS verchromt	17.83.308.0
MS nickelmatt	17.81.903.0



Huthaken Zamak

Ausführung:
Höhe 180 mm



poliert.....	20.10.002.0
bronziert.....	20.10.102.0
nickelmatt.....	20.10.602.0

Mantelhaken Zamak

Ausführung:
Höhe 75 mm



poliert.....	20.10.001.0
bronziert.....	20.10.101.0
nickelmatt.....	20.10.601.0


Deckenhaken drehbar Messing

Ausführung:
Ø 35 / 50 mm
Höhe 38 mm



poliert.....	20.11.035.0
verchromt.....	20.11.335.0
nickelmatt.....	20.11.635.0

Hut- & Mantelhaken Zamak



a) Huthaken, 160 mm antik schwarz	20.10.009.0
a) Huthaken, 160 mm antik bronziert	20.10.109.0
b) Mantelhaken, 70 mm antik schwarz	20.10.010.0
b) Mantelhaken, 70 mm antik bronziert	20.10.110.0

Mantelhaken Aluminium



poliert, 40 mm.....	20.10.076.0
poliert, 50 mm.....	20.10.078.0

Edelstahl-Huthaken inkl. Schrauben Höhe 175 mm matt gebürstet




lose	20.10.154.0
------------	-------------

Edelstahl-Mantelhaken inkl. Schrauben Höhe 93 mm matt gebürstet



lose	20.10.155.0
------------	-------------

Hut- & Mantelhaken Aluminium

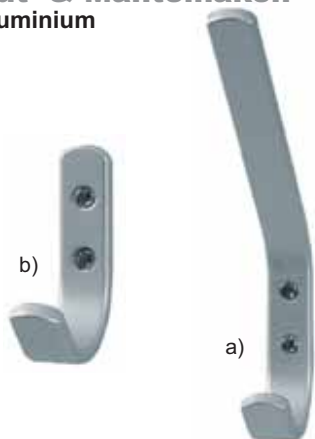

a) Huthaken, 150 mm F1 natureloxiert	20.10.174.0
b) Mantelhaken, 55 mm F1 natureloxiert	20.10.175.0

Aluminium-Huthaken inkl. Schrauben Höhe 150 mm



lose	20.10.172.0
------------	-------------

Aluminium-Mantelhaken inkl. Schrauben Höhe 55 mm



lose	20.10.173.0
------------	-------------

Schmiedeisen-Huthaken inkl. Schrauben Höhe 160 mm silber patiniert



lose	20.10.082.0
------------	-------------


Schmiedeisen-Mantelhaken inkl. Schrauben Höhe 70 mm schwarz verzinkt silber patiniert



lose	20.10.083.0
------------	-------------



Edelstahl Garderobenkonsole inkl. Befestigungsmaterial

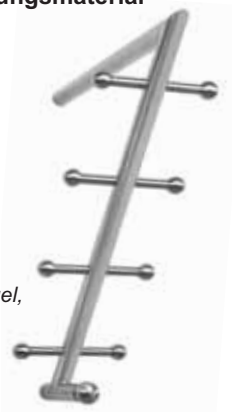

Ausführung:
ohne Kleiderbügel,
Höhe 285 mm,
Tiefe 280 mm

matt gebürstet 20.16.060.0

Edelstahl Kleiderbügel Material massiv



Ausführung:
Ø-12 mm, Haken mit Bügel
drehbar vernietet,
Länge 460 mm

matt gebürstet 20.16.050.0

Garderobenleisten aus Kiefernholz



Ausführung:
450 x 70 mm
inkl. Schrauben und Dübel
mit 4 ZAMAK Huthaken poliert
mit Einhängkarte für SB-Wand

natur lackiert.....20.12.030.1

Schlüssel-(Allzweck)leiste aus Kiefernholz



Ausführung:
Oval, 223 x 47 mm
mit 4 Haken aus ZAMAK verchromt
mit Einhängkarte für SB-Wand

natur lackiert 20.12.350.0
weiß lackiert 20.12.353.0

Möbelknopf Edelstahl, matt geb. inkl. Schrauben



Ø 18 mm 40.50.092.0

Möbelknopf Edelstahl, matt geb. inkl. Schrauben



Ø 21 mm 40.50.093.0

Möbelknopf aus Aluminium



Durchmesser 28 mm
Edelstahl - Optik 40.52.505.0
mattverchromt 40.52.905.0

Durchmesser 34 mm
Edelstahl - Optik 40.52.506.0
mattverchromt 40.52.906.0

Möbelgriff aus Edelstahl, Ø 12 mm matt gebürstet, inkl. Schrauben



Lochabstand
96 mm 40.50.030.0
128 mm 40.50.031.0
160 mm 40.50.033.0
192 mm 40.50.034.0
224 mm 40.50.032.0
weitere Größen auf Anfrage

Möbelgriff aus Edelstahl, Ø 10 mm matt gebürstet, inkl. Schrauben



Lochabstand
96 mm 40.50.050.0
128 mm 40.50.051.0

Möbelgriff aus Aluminium, Ø 13 mm Edelstahl-Optik, inkl. Schrauben



Lochabstand
128 mm 40.52.514.0

Möbelgriff aus Aluminium



Größe 126 x 17 mm
Lochabstand 96 mm
Edelstahl - Optik 40.52.501.0
mattverchromt 40.52.901.0



Haus- & Tür- nummern selbstkl. mit 2 Selbstklebepunkten

Ausführung:
Edelstahl matt geb.,
auf SB-Karte

4 5
a b

H-120 mm	H-60 mm
Ziffer 0 - 15.84.500.7	15.84.600.7
Ziffer 1 - 15.84.501.7	15.84.601.7
Ziffer 2 - 15.84.502.7	15.84.602.7
Ziffer 3 - 15.84.503.7	15.84.603.7
Ziffer 4 - 15.84.504.7	15.84.604.7
Ziffer 5 - 15.84.505.7	15.84.605.7
Ziffer 6/9 - 15.84.506.7	15.84.606.7
Ziffer 7 - 15.84.507.7	15.84.607.7
Ziffer 8 - 15.84.508.7	15.84.608.7
Buchst.a 15.84.510.7	
Buchst.b 15.84.511.7	
Buchst.c 15.84.512.7	
Buchst.d 15.84.513.7	

Großbuchstaben Edelstahl matt gebürstet, mit 2 Selbstklebe- punkten, auf SB-Karte, Höhe 60 mm

Buchstabe A	15.84.610.7
Buchstabe B	15.84.611.7
Buchstabe C	15.84.612.7
Buchstabe D	15.84.613.7
Buchstabe E	15.84.614.7
Buchstabe F	15.84.615.7
Buchstabe G	15.84.616.7
Buchstabe H	15.84.617.7
Buchstabe I	15.84.618.7
Buchstabe J	15.84.619.7
Buchstabe K	15.84.620.7

Buchstabe L	15.84.621.7
Buchstabe M	15.84.622.7
Buchstabe N	15.84.623.7
Buchstabe O	15.84.624.7
Buchstabe P	15.84.625.7
Buchstabe Q	15.84.626.7
Buchstabe R	15.84.627.7
Buchstabe S	15.84.628.7
Buchstabe T	15.84.629.7
Buchstabe U	15.84.630.7
Buchstabe V	15.84.631.7
Buchstabe W	15.84.632.7
Buchstabe X	15.84.633.7
Buchstabe Y	15.84.634.7
Buchstabe Z	15.84.635.7

Haus- nummern

Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet
auf SB-Karte, mit 2
Stockschrauben + Dübel

1 2 3
4 5 6
a b c

H-120 mm	H-150 mm
Ziffer 0 - 15.84.200.7	15.84.300.7
Ziffer 1 - 15.84.201.7	15.84.301.7
Ziffer 2 - 15.84.202.7	15.84.302.7
Ziffer 3 - 15.84.203.7	15.84.303.7
Ziffer 4 - 15.84.204.7	15.84.304.7
Ziffer 5 - 15.84.205.7	15.84.305.7
Ziffer 6 - 15.84.206.7	15.84.306.7
Ziffer 7 - 15.84.207.7	15.84.307.7
Ziffer 8 - 15.84.208.7	15.84.308.7
Ziffer 9 - 15.84.209.7	15.84.309.7
Buchst.a - 15.84.210.7	15.84.310.7
Buchst.b - 15.84.211.7	15.84.311.7
Buchst.c - 15.84.212.7	15.84.312.7

Haus- nummern

1 2 3
a b c

Ausführung:
Schmiedeeisen
gehämmert, verzinkt,
schwarz lackiert, silber
patiniert, auf SB-Karte

Ziffern 120 mm

Ziffer 0	13.80.000.7
Ziffer 1	13.80.001.7
Ziffer 2	13.80.002.7
Ziffer 3	13.80.003.7
Ziffer 4	13.80.004.7
Ziffer 5	13.80.005.7
Ziffer 6	13.80.006.7
Ziffer 7	13.80.007.7
Ziffer 8	13.80.008.7
Ziffer 9	13.80.009.7

Buchstaben 60 mm

Buchst.a	13.80.010.7
Buchst.b	13.80.011.7
Buchst.c	13.80.012.7
Buchst.d	13.80.013.7

Haus- nummern

Ausführung:
Kunststoff,
Farbe weiß,
auf SB-Karte

1 2 3

Höhe 160 mm	
Ziffer 0	12.84.100.7
Ziffer 1	12.84.101.7
Ziffer 2	12.84.102.7
Ziffer 3	12.84.103.7
Ziffer 4	12.84.104.7
Ziffer 5	12.84.105.7
Ziffer 6	12.84.106.7
Ziffer 7	12.84.107.7
Ziffer 8	12.84.108.7
Ziffer 9	12.84.109.7
Höhe 70 mm	
Buchst.a	12.84.110.7
Buchst.b	12.84.111.7
Buchst.c	12.84.112.7
Buchst.d	12.84.113.7

Haus- nummern

Ausführung:
Edelstahl, Black Line,
schwarz beschichtet,
auf SB-Karte

012
a b

Ziffern 150 mm, Buchst. 115 mm	
Ziffer 0	15.84.300.7BL
Ziffer 1	15.84.301.7BL
Ziffer 2	15.84.302.7BL
Ziffer 3	15.84.303.7BL
Ziffer 4	15.84.304.7BL
Ziffer 5	15.84.305.7BL
Ziffer 6	15.84.306.7BL
Ziffer 7	15.84.307.7BL
Ziffer 8	15.84.308.7BL
Ziffer 9	15.84.309.7BL
Buchst.a	15.84.310.7BL
Buchst.b	15.84.311.7BL
Buchst.c	15.84.312.7BL
Buchst.d	15.84.313.7BL

Haus- nummern

Ausführung:
Edelstahl, Black Line,
schwarz beschichtet,
auf SB-Karte

012
a b c

Ziffern 120 mm, Buchst. 60 mm	
Ziffer 0	15.84.200.7BL
Ziffer 1	15.84.201.7BL
Ziffer 2	15.84.202.7BL
Ziffer 3	15.84.203.7BL
Ziffer 4	15.84.204.7BL
Ziffer 5	15.84.205.7BL
Ziffer 6	15.84.206.7BL
Ziffer 7	15.84.207.7BL
Ziffer 8	15.84.208.7BL
Ziffer 9	15.84.209.7BL
Buchst.a	15.84.210.7BL
Buchst.b	15.84.211.7BL
Buchst.c	15.84.212.7BL
Buchst.d	15.84.213.7BL




Riegelverschluss Eisen verzinkt



Länge	
100 mm	17.80.010.0
125 mm	17.80.011.0
150 mm	17.80.012.0
180 mm	17.80.013.0

Riegelverschluss Eisen, Breite 65 mm (alle Größen)

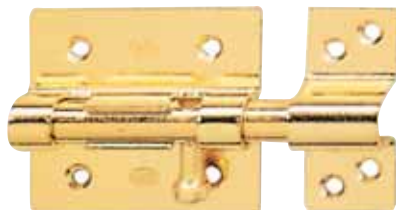

Vermessingt	
Länge	
70 mm	17.80.040.0
85 mm	17.80.041.0
100 mm	17.80.042.0
120 mm	17.80.043.0

Vernickelt	
Länge	
70 mm	17.80.045.0
85 mm	17.80.046.0
100 mm	17.80.047.0
120 mm	17.80.048.0

Türriegel Eisen, Größe 125/65 mm, für bündige Türen



verchromt	17.80.032.0
vermessingt	17.80.031.0

Sicherheits-Türkette TK 64



Ausführung:
inkl. Schrauben, Kettenlänge ca. 16 cm,
mit Kindersicherung,
auf SB-Karte

TK 64 vernickelt	17.91.020.7
TKW 64 weiß	17.91.023.7
TKM 64 vermessingt	17.91.021.7

Sicherheits-Türkette TK 75



Ausführung:
feingliedrige Luxus-Türkette,
Kettenlänge ca. 15 cm,
mit Kindersicherung
auf SB-Karte

TK 75 vernickelt	17.91.024.7
---------------------	-------------

Sicherheits-Türkette Eisen



vernickelt	17.80.020.0
vermessingt	17.80.021.0

Panzer-Überfallen



Ausführung:
wetterfest verzinkt,
mit verdeckten Schraubblöchern

L/B/Ösen-Ø	
PL 80 .. 80/31/8 mm	17.91.001.0
PL 100 100/39/10 mm	17.91.002.0

Panzer-Überfallen mit einfachem Gelenk



Ausführung:
wetterfest verzinkt,
mit verdeckten Schraubblöchern

L/B/Ösen-Ø	
PMG 80 120/31/8 mm	17.91.015.0
PMG 100 150/39/10 mm	17.91.003.0

Panzer-Überfallen schwere Ausführung mit 1 Doppelgelenk



Ausführung:
wetterfest verzinkt,
mit verdeckten Schraubblöchern

L/B/Ösen-Ø	
PK 2 130/40/12 mm	17.91.004.0
PK 3 165/49/14 mm	17.91.005.0



Edelstahl-Stoßgriff

Ausführung:
Material-Ø 32 mm, matt
gebürstet, **ohne Befestigungsmaterial**,
L = Länge
E = Lochabstand


E/L, gerade	
250/350 mm	18.50.070.01
350/450 mm	18.50.070.0
350/600 mm	18.50.071.0
500/800 mm	18.50.072.0

Edelstahl-Stoßgriff

Ausführung:
Material-Ø 32 mm, matt
gebürstet, **ohne Befestigungsmaterial**,
L = Länge
E = Lochabstand

E/L, 45° gekröpft	
250/350 mm	18.50.080.01
350/450 mm	18.50.080.0
350/600 mm	18.50.081.0
500/800 mm	18.50.082.0

Befestigungs-Sets für Stoßgriffe

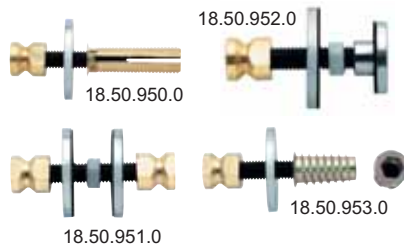

Ausführung
einseitig, unsichtb. f. Hohlüren
18.50.950.0
beidseitig, durchgebohrt.....18.50.951.0
(auch für Glastüren)
einseitig, durchgebohrt.....18.50.952.0
(auch für Glastüren)
einseitig, unsichtbar.....18.50.953.0
für Holz-/Kunststofftüren

Edelstahl-Stoßgriff HOUSTON

Ausführung:
Material-Ø 25 mm,
Materialstärke 2 mm
Höhe 70 mm
L = Länge
E = Lochabstand

E/L	
400/500 mm	18.50.110.0
300/400 mm	18.50.111.0

Edelstahl-Stoßgriff gerade

Ausführung:
Material-Ø 30 mm,
Stärke 2 mm,
matt gebürstet,
Wandabstand Außenmaß
ca. 80 mm,
Innenmaß ca. 50 mm,
ohne Befestigungsmaterial,
L = Länge
E = Lochabstand

Edelstahl-Stoßgriff gekröpft

Ausführung:
Material-Ø 30 mm,
Stärke 2 mm,
matt gebürstet,
Wandabstand Außenmaß
ca. 78 mm,
Innenmaß ca. 48 mm,
ohne Befestigungsmaterial,
L = Länge
E = Lochabstand

Edelstahl-Stoßgriff AUSTIN

Ausführung:
Material-Ø 25 mm,
Materialstärke 2 mm
Höhe 75 mm
L = Länge
E = Lochabstand

E/L	
350/500 mm	18.50.120.0

L/E, gerade	
400/300 mm	18.50.010.0
500/300 mm	18.50.011.0
600/400 mm	18.50.012.0
800/560 mm	18.50.013.0
1000/700 mm	18.50.014.0
1200/900 mm	18.50.015.0
1400/1000 mm	18.50.016.0
1600/1200 mm*	18.50.017.0
1800/1300 mm*	18.50.018.0

* zur besseren Stabilität werden drei Stützen empfohlen

Dritte Stütze fertig montiert
18.50.029.0 auf Anfrage

Sonderlängen bzw. Sonderloch-
abstände auf Anfrage

L/E, gekröpft	
400/300 mm	18.50.020.0
500/300 mm	18.50.021.0
600/400 mm	18.50.022.0
800/560 mm	18.50.023.0
1000/700 mm	18.50.024.0
1200/900 mm	18.50.025.0
1400/1000 mm	18.50.026.0
1600/1200 mm*	18.50.027.0
1800/1300 mm*	18.50.028.0

* zur besseren Stabilität werden drei Stützen empfohlen

Dritte Stütze fertig montiert
18.50.029.0 auf Anfrage

Sonderlängen bzw. Sonderloch-
abstände auf Anfrage



Vorhangschloss inkl. 2 Schlüssel



Ausführung:

Messing, verschiedenschließend,
doppelt verriegelt

	VE	
20 mm	12	17.85.020.0
30 mm	12	17.85.030.0
40 mm	12	17.85.040.0
50 mm	12	17.85.050.0
60 mm	12	17.85.060.0

Vorhangschloss inkl. 2 Schlüssel



Ausführung:

Messing, gleichsperrend,
doppelt verriegelt

	VE	
30 mm	12	17.85.130.0
40 mm	12	17.85.140.0
50 mm	12	17.85.150.0

Vorhangschloss mit hohem Bügel, inkl. 2 Schlüssel



Ausführung:

Messing, verschiedenschließend,
doppelt verriegelt

	VE	
30 mm	12	17.85.230.0
40 mm	12	17.85.240.0
50 mm	12	17.85.250.0
60 mm	12	17.85.260.0

Vorhangschloss NIZA inkl. 2 Schlüssel



Ausführung:

Messing,
doppelt verriegelt

	VE	
verschiedenschließend		
20 mm	10	17.85.720.0
30 mm	10	17.85.730.0
40 mm	10	17.85.740.0
50 mm	10	17.85.750.0
60 mm	10	17.85.760.0

	VE	
gleichsperrend		
30 mm	10	17.85.731.0
40 mm	10	17.85.741.0
50 mm	10	17.85.751.0

Vorhangschloss verstellbares Zahlenschloss



Ausführung:

Größe 20 und 30 mm
mit 3 Rollen

Größe 40 mm
mit 4 Rollen

	VE	
20 mm	5	17.96.520.7
30 mm	5	17.96.530.7
40 mm	5	17.96.540.7

Vorhangschloss Combi Lock 90 Chromo verstellbares Zahlenschloss



Ausführung:

Bügel und Korpus
verchromt

Größe 20 u. 30 mm
mit 3 Rollen

Größe 40 mm
mit 4 Rollen

	VE	
20 mm	10	60.03.020.7
30 mm	10	60.03.030.7
40 mm	5	60.03.040.7

Metall-Möbelfüße



Ausführung:

mit Stahl - Montageplatte ø 60 mm,
Fußrohre aus Stahl ø 35 mm
Fußplatte ø 50 mm - 10 mm
höhenverstellbar, Edelstahl Optik
ohne Schrauben

Höhe	
100 mm	40.59.602.0
150 mm	40.59.603.0
200 mm	40.59.604.0

Vorhangschloss 116 Profi PC für austauschbare Profil-Halbzylinder

massiver
Messingkörper



Ausführung:

50 mm, doppelt verriegelt
mit gehärtetem Bügel

Messing	60.01.340.0
---------	-------------

Vorhangschloss KRAFT inkl. 3 Schlüssel



Ausführung:

Messing, verschiedenschließend
einfach verriegelt

	VE	
20 mm	10	17.90.520.0
25 mm	10	17.90.525.0
30 mm	10	17.90.530.0
40 mm	10	17.90.540.0
50 mm	10	17.90.550.0



Briefkasten mit integrierter Zeitungsrolle



Ausführung:

Stahlblech, versperbar, mit Regendach,
B/H/T 36/43/10 cm

weiß beschichtet	23.60.515.0
silberfärbig.....	23.60.615.0
anthrazit beschichtet.....	23.60.715.0

Briefkasten mit Regendach



Ausführung:

Edelstahl matt gebürstet, versperbar,
B/H/T 32/48/15 cm

23.60.004.0

Briefkasten mit integrierter Zeitungsrolle



Ausführung:

aus verzinktem Stahlblech,
anthrazit beschichtet, mit 5 mm starker,
gehärteter Glasfront, versperbar,
Blechstärke 0,6 mm

B/H/T - 38,4/46,7/10 cm

anthrazit23.60.710.0

Briefkasten mit Regendach



Ausführung

Stahlblech, versperbar,
B/H/T 21,6/30/6,8 cm

weiß beschichtet	23.60.507.0
silberfärbig.....	23.60.607.0
anthrazit beschichtet.....	23.60.707.0

Briefkasten mit Regendach



Ausführung:

versperbar,
B/H/T 36,5/38/13,4 cm

Stahlblech

weiß beschichtet	23.60.507.0
silberfärbig.....	23.60.607.0
anthrazit beschichtet.....	23.60.707.0

Edelstahl

matt gebürstet	23.60.006.0
----------------------	-------------

Briefkasten mit integrierter Zeitungsrolle



Ausführung:

aus verzinktem Stahlblech,
silber beschichtet, mit 5 mm starker,
gehärteter Glasfront, versperbar,
Blechstärke 0,6 mm

B/H/T - 38,4/46,7/10 cm

silberfärbig 23.60.610.0

B/H/T - 36/41/10 cm

silberfärbig 23.60.611.0

Zeitungsbox rund



Ausführung

Stahlblech,
Breite 40 cm, Ø 12 cm

weiß	23.12.510.0
anthrazit.....	23.12.710.0

Zeitungsbox eckig





Ausführung

Stahlblech,
B/H/T - 40/12/10 cm

weiß	23.12.505.0
anthrazit	23.12.705.0

Durchwurfbriefkasten

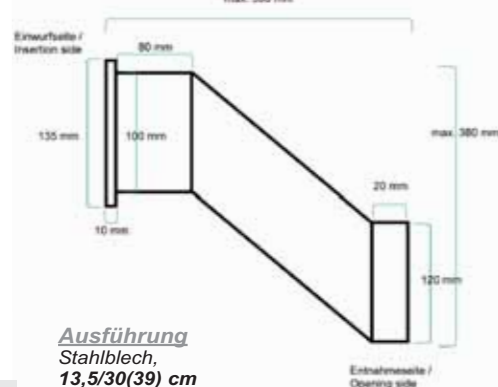

Ausführung

Stahlblech,
13,5/30(39) cm

grau beschichtet.....23.11.500.0



Schlüsselkasten MANHATTAN



Ausführung:
aus Stahlblech, mit Offsetdruck,
anthrazit, 8 Haken

B/H/T - 21,5/24,5/6,3 cm23.32.070.0

Schlüsselkasten LIGHTWOOD



Ausführung:
aus Stahlblech, mit Offsetdruck,
holzfarben, 8 Haken

B/H/T - 21,5/24,5/6,3 cm 23.32.070.1

Schlüsselkasten GREENLEAF



Ausführung:
aus Stahlblech, mit Offsetdruck,
grün, 8 Haken

B/H/T - 21,5/24,5/6,3 cm23.32.070.2

Schlüsselkasten SILVER



Ausführung:
aus Stahlblech, mit Offsetdruck,
silberfarben, 8 Haken

B/H/T - 21,5/24,5/6,3 cm23.32.070.3

Geldkassette mit Euro-Münzeneinsatz, silberfärbig



B/H/T - 250/90/180 mm23.63.010.0

B/H/T - 300/90/240 mm23.63.011.0

Geldkassette mit Euro-Münzeneinsatz, blau



B/H/T - 300/90/240 mm.....23.63.003.0

Notschlüsselbox mit Zylinderschloss und 1 Schlüsselhaken



Ausführung:
Stahlblech rot lackiert
mit auswechselbarem Frontglas,
inkl. 2 Schlüssel, B/H/T - 11/15/7 cm

ohne Hammer 23.62.001.0
mit Hammer 23.62.002.0
Rohling 23.62.002.8
Ersatzglas 23.62.002.9

Schlüsseltresor mit Nummernschloss



Ausführung:
schwarz/silber
B/H/T - 90/120/40 mm

23.62.010.0

Schlüsselbox



Ausführung:
Lackierung beige

B/H/T - 160/200/75 mm,
20 Haken.....23.62.020.0
B/H/T - 180/200/75 mm,
48 Haken23.62.045.1
B/H/T - 240/300/75 mm,
93 Haken23.62.093.0
B/H/T - 240/300/75 mm,
128 Haken.....23.62.140.1



ALU-KONSOLEN poliert



100x125 mm	30.03.000.0
125x150 mm	30.03.010.0
150x175 mm	30.03.020.0
175x200 mm	30.03.030.0
200x250 mm	30.03.040.0


Klappkonsolen aus Stahl beschichtet



Tragkraft 100kg, 315x315 mm
weiß 30.00.034.0

Tragkraft 130kg, 415x415 mm
weiß 30.00.044.0

Klappkonsolen aus Stahl verchromt

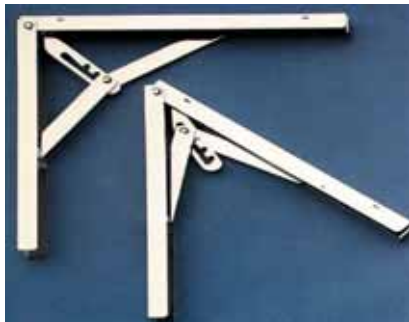

Tragkraft 50 kg, 200 x 200 mm
30.00.100.0

Tragkraft 45 kg, 300 x 300 mm
30.00.110.0

Tragkraft 60 kg, 400 x 400 mm
30.00.120.0

ALU-KONSOLEN poliert



250x300 mm	30.03.050.0
300x350 mm	30.03.060.0
350x400 mm	30.03.070.0
400x450 mm	30.03.080.0

Möbelkonsolen aus Stahlblech VE 20 Stk.



weiß lackiert

	Tragkraft	
100x75 mm	40 kg	30.02.114.0
125x100 mm	40 kg	30.02.124.0
150x125 mm	25 kg	30.02.134.0
200x150 mm	30 kg	30.02.144.0
250x200 mm	25 kg	30.02.154.0
300x250 mm	45 kg	30.02.164.0
350x300 mm	40 kg	30.02.174.0
400x350 mm	40 kg	30.02.184.0

braun lackiert

	Tragkraft	
100x75 mm	40 kg	30.02.119.0
125x100 mm	40 kg	30.02.129.0
150x125 mm	25 kg	30.02.139.0
200x150 mm	30 kg	30.02.149.0
250x200 mm	25 kg	30.02.159.0
300x250 mm	45 kg	30.02.169.0
350x300 mm	40 kg	30.02.179.0
400x350 mm	40 kg	30.02.189.0

grau lackiert

	Tragkraft	
100x75 mm	40 kg	30.02.116.0
125x100 mm	40 kg	30.02.126.0
150x125 mm	25 kg	30.02.136.0
200x150 mm	30 kg	30.02.146.0
250x200 mm	25 kg	30.02.156.0
300x250 mm	45 kg	30.02.166.0
350x300 mm	40 kg	30.02.176.0
400x350 mm	40 kg	30.02.186.0

Dachbalkenrosette 393A Schmiedeeisen, Ø 81 mm, Stärke 3 mm



Thermotrophiert (TT) - schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert
Loch-Ø 11 mm 40.00.120.0
Loch-Ø 13 mm 40.00.121.0
Loch-Ø 17 mm 40.00.122.0

EA - schwarz verzinkt, gebürstet,
farblos lackiert (dunkler als TT)
Loch-Ø 11 mm 40.00.220.0
Loch-Ø 13 mm 40.00.221.0
Loch-Ø 17 mm 40.00.222.0

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert (Abb.)
Loch-Ø 11 mm 40.00.020.0
Loch-Ø 13 mm 40.00.021.0
Loch-Ø 17 mm 40.00.022.0

Dachbalkenrosette 393 Schmiedeeisen, Ø 86 mm, Stärke 3 mm



Thermotrophiert (TT) - schwarz verzinkt,
gebürstet, farblos lackiert (Abb.)
Loch-Ø 11 mm 40.00.123.0
Loch-Ø 13 mm 40.00.124.0
Loch-Ø 17 mm 40.00.125.0

EA - schwarz verzinkt, gebürstet,
farblos lackiert (dunkler als TT)
Loch-Ø 11 mm 40.00.223.0
Loch-Ø 13 mm 40.00.224.0
Loch-Ø 17 mm 40.00.225.0

VS - schwarz verzinkt, schwarz lackiert
Loch-Ø 11 mm 40.00.023.0
Loch-Ø 13 mm 40.00.024.0
Loch-Ø 17 mm 40.00.025.0

Dachbalkenrosette Kleeblatt

Ausführung:
- 70 x 70 mm
- Stärke 4 mm
- verzinkt
- geschwärzt



Loch-Ø 17 mm 40.00.026.0

Dachbalkenrosette 394

Ausführung:
- Ø 82 mm
- Stärke 3 mm
- VS - schwarz verzinkt,
schwarz lackiert



Loch-Ø 17 mm 40.00.036.0



Seilhalter Prince - 383 Schmiedeeisen

Ausführung:

für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm,
Mittelträger und Endträger:
Höhe - 42 mm, Breite - 96 mm
Befestigung der Rosette mittels
Stockschraube + Dübel

Erhältlich in:

Thermotrophiert (TT) = Schmiedeeisen
schwarz verzinkt, gebürstet, farblos lackiert
VS = Schmiedeeisen schwarz verzinkt,
schwarz lackiert



Thermotrophiert (TT)

Mittelstück mit Rosette.....20.15.190.0

Endkappe mit Rosette
und Ring.....20.15.194.0

Endkappe ohne Rosette,
ohne Ring.....20.15.192.0

Endkappe ohne Rosette, mit Ring
20.15.195.0

Endkappe mit Rosette, ohne Ring*
20.15.191.0

* bitte angeben ob links od. rechts

VS

Mittelstück mit Rosette.....20.15.090.0

Endstück mit Rosette.....20.15.091.0

Endhalter Schmiedeeisen



Ausführung:

für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm,
mit Stiftschraube,
schwarz lackiert, silber patiniert

Ring fix 20.15.290.0
Ring lose 20.15.291.0

Mittelträger Schmiedeeisen



Ausführung:

für Seildurchmesser von etwa 25-30 mm,
mit Stiftschraube,
Rosetten-Ø 68 mm,
schwarz lackiert, silber patiniert

20.15.292.0

Aufhängehaken Schmiedeeisen



Ausführung:

für Endhülse mit Ring,
Rosetten-Ø 68 mm,
schwarz lackiert, silber patiniert

20.15.293.0

Seil Acrylseil mit Jute-Kern hanffärbig



Ausführung:

Seildurchmesser
etwa 25-30 mm

Seil/lfm Zuschnitt
hanffärbig 20.15.220.0

Seil 25 lfm auf Rolle
hanffärbig 20.15.225.0

Seil Acrylseil rot



Ausführung:

Seildurchmesser
etwa 25-30 mm

Seil/lfm Zuschnitt
rot* 20.15.221.0

Seil 25 lfm auf Rolle
rot* 20.15.226.0

* ohne Kern, komplett durchgefärbt

Seil Acrylseil mit Jute-Kern braun



Ausführung:

Seildurchmesser
etwa 25-30 mm

Seil/lfm Zuschnitt
braun 20.15.223.0

Seil 25 lfm auf Rolle
braun 20.15.228.0



Buchenhandlauf

farblos 2-fach DD lackiert Ø 50 mm
(2 Komponenten Härteack)



mit Nut 21x7 mm

Länge 1,5 m.....	20.14.104.0
Länge 2,25 m	20.14.105.0
Endkappe Buche inkl. 1 Dübel	20.14.125.0
Endkappe Edelstahl inkl. 1 Dübel	20.14.056.0
Dübel.....	20.14.016.0

Handlaufbogen

farblos 2-fach DD lackiert Ø 50 mm
(2 Komponenten Härteack)



Ausführung:
Buche gedämpft, inkl. 1 Dübel

90° gekrümmt.....	20.14.121.0
45° gekrümmt	20.14.122.0

Handlaufrohr

Rohr-Ø = 42,4 mm (1,4 Zoll)
wird ohne Schrauben
geliefert



Ausführung:
Edelstahl matt gebürstet

Länge 1,5 m.....	20.13.001.0
Länge 2 m.....	20.13.002.0

Buchenhandlauf

farblos 2-fach DD lackiert Ø 45 mm
(2 Komponenten Härteack)



mit Nut 22x7 mm

Länge 1,5 m.....	20.14.101.0
Länge 2,25 m	20.14.102.0
Endkappe Buche inkl. 1 Dübel	20.14.115.0
Endkappe Edelstahl inkl. 1 Dübel	20.14.055.0
Dübel.....	20.14.016.0

Handlaufbogen

farblos 2-fach DD lackiert Ø 45 mm
(2 Komponenten Härteack)



Ausführung:
Buche gedämpft, inkl. 1 Dübel

90° gekrümmt.....	20.14.111.0
76° gekrümmt.....	20.14.110.0
45° gekrümmt	20.14.112.0

Handlaufstützen aus Edelstahl



Ausführung:
matt gebürstet, mit glatter Rosette,
Rosetten-Ø 60 mm, inkl. Stockschraube
M8x70 mm und Dübel

gebogene Auflage	20.15.059.0
glatte Auflage.....	20.15.060.0

Edelstahl-Handlaufstütze für Brüstungen



Ausführung:
matt gebürstet, mit glatter Auflage, inkl.
Stockschraube und Dübel, Höhe 60 mm
Rosetten-Ø glatte Scheibe 60 mm
Rosetten-Ø gewölbte Scheibe 70 mm

glatte Scheibe	20.15.061.0
gewölbte Scheibe	20.15.063.0

Edelstahl-Handlaufstütze



Ausführung:
matt gebürstet, mit quadratischer Rosette,
54 x 54 mm, Stärke 3 mm, inkl.
Stockschraube M8 x 60 mm und Dübel,
Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher der
Auflageplatte 81 mm

gebogene Auflage	20.15.071.0
glatte Auflage - Breite 20 mm	20.15.070.0

Edelstahl-Handlaufstütze



Ausführung:
matt gebürstet, mit gewölbter Rosette,
Rosetten-Ø 70 mm, inkl. Stockschraube
M8 x 70 mm und Dübel

gebogene Auflage	20.15.057.0
glatte Auflage.....	20.15.058.0



Messing-Handlaufstütze



Ausführung:

mit gebogener Auflage
inkl. Stockschraube M8 und Dübel
Abstand Wand bis Schraublöcher
der Auflageplatte ca. 67 mm

poliert	20.15.001.0
verchromt	20.15.301.0
nickelmatt	20.15.601.0

Messing-Handlaufstütze - mit Winkelstück



Ausführung:

inkl. Stockschraube M10 x 80 und Dübel,
Rosetten-Ø 65 mm
Abstand Wand bis Schraublöcher der
Auflageplatte ca. 75 mm

poliert	20.15.006.0
bronziert	20.15.106.0
verchromt	20.15.306.0
nickelmatt	20.15.606.0

Aluminium- Handlaufstütze

F1 satiniert,
nur für Handlauf ohne Nut



Ausführung:

Rosetten-Ø 53 mm, Winkel mit gebogener
Auflage 24 x 37 mm, Abstand zur Wand bis
Mitte Schraublöcher 65 mm, inkl. Stock-
schraube M8 und Dübel

20.15.170.0

Eisen-Handlaufstütze Erich 392



Ausführung:

Befestigung
mittels durchge-
hender Gestellschraube 125 mm
und Dübel, Winkel mit glatter Auflage, Abstand
Wand bis Schraublöcher der Auflageplatte ca.
75 mm, Höhe 55 mm

Eisen schwarz pulverbeschichtet	
gerade	20.15.085.0
mit Winkel	20.15.086.0

Eisen weiß pulverbeschichtet	
gerade	20.15.185.0
mit Winkel	20.15.186.0

Eisen weiß verzinkt	
gerade	20.15.185.5

Schmiedeeisen-Hand- laufstütze CLARA 393



Ausführung:

Befestigung mittels durchge-
hender Gestellschraube 125 mm und Dübel,
Winkel mit glatter Auflage, Abstand Wand bis
Schraublöcher der Auflageplatte ca. 75 mm,
Gesamthöhe des Winkelstückes 55 mm

Eisen vermessingt, schwarz patiniert	
gerade	20.15.387.0
mit Winkel	20.15.388.0

TT - thermotrophiert, SE schwarz verzinkt, gebürstet	
gerade	20.15.187.0
mit Winkel	20.15.188.0

VS - SE schwarz verzinkt, schwarz lackiert	
gerade	20.15.087.0
mit Winkel	20.15.088.0

Handlaufstütze Mod. Valerie 391



Ausführung:

mit gerader Auflage
Eisen pulverbeschichtet
oder verzinkt

schwarz	20.15.084.0
weiß	20.15.184.0
verzinkt	20.15.484.0

Edelstahl-Handlaufstütze



Ausführung:

matt gebürstet, gewölbte Scheibe,
Rosetten-Ø 70 mm, inkl. 3 Linsenkopf-
schrauben und 3 Dübel, gebogene Auflage,
Abstand Wand bis Mitte Schraublöcher der
Auflageplatte 76 mm

20.15.067.0

Edelstahl-Handlaufstütze für Brüstungen



Ausführung:

matt gebürstet,
mit gebogener Auflage,
inkl. Stockschraube und Dübel,
Höhe 60 mm,
Rosetten-Ø glatte Scheibe 60 mm

20.15.064.0

Schmiedeeisen- Handlaufstütze mit 3 Schraublöchern



Ausführung:

schwarz lackiert, silber patiniert,
glatte Auflage, ohne Befestigungsmaterial,
Rosetten-Ø ca. 80 mm, Abstand Wand bis
Schraublöcher der Auflageplatte
ca. 80 mm

20.15.081.0



Türstopper

Zylinderform, grau



Ausführung:
Kunststoff

Ø/H	
30/24 mm	11.83.266.0
31/33 mm	11.83.266.1
37/48 mm	11.83.266.2
39/59 mm	11.83.266.3
40/73 mm	11.83.266.4

Türstopper

Zylinderform, rot



Ausführung:
Kunststoff

Ø/H	
30/24 mm	11.83.267.0
31/33 mm	11.83.267.1
37/48 mm	11.83.267.2
39/59 mm	11.83.267.3
40/73 mm	11.83.267.4

Türstopper

Kunststoff, Zylinderform



Ø/H, weiß	
30/24 mm	11.83.268.0
31/33 mm	11.83.268.1
37/48 mm	11.83.268.2
39/59 mm	11.83.268.3
40/73 mm	11.83.268.4

Ø/H, schwarz	
30/24 mm	11.83.269.0
31/33 mm	11.83.269.1
37/48 mm	11.83.269.2
39/59 mm	11.83.269.3
40/73 mm	11.83.269.4

Rollenschnapper

Länge: 43 mm,
Haftkraft: ca. 3 kg, VE 24 Stk.



Messing blank

Länge - Breite

43 mm - 8 mm	11.86.070.0
50 mm - 9 mm	11.86.071.0
60 mm - 11 mm	11.86.073.0
70 mm - 13 mm	11.86.074.0

Messing verchromt

Länge - Breite

43 mm - 8 mm	11.86.370.0
50 mm - 9 mm	11.86.371.0
60 mm - 11 mm	11.86.373.0
70 mm - 13 mm	11.86.374.0

Magnetschnapper aus Kunststoff



a) Länge: 46 mm, Breite: 15 mm
Haftkraft: ca. 3-4 kg

braun 11.86.061.0

b) Länge: 46 mm, Breite: 15 mm
Haftkraft: ca. 3-4 kg,
mit beweglicher Haftplatte
weiß 11.86.066.0
braun 11.86.067.0

Magnetschnapper aus Kunststoff



a) Länge: 58 mm, Breite: 15 mm
Haftkraft: ca. 5-6 kg
weiß 11.86.064.0
braun 11.86.065.0

b) Länge: 58 mm, Breite: 15 mm
Haftkraft: ca. 5-6 kg,
mit beweglicher Haftplatte
weiß 11.86.068.0
braun 11.86.069.0

Filz-Möbelgleiter

Eisen vernickelt



Ausführung:

Filzgleitfläche grau,
mit Schraubenbefestigung,
Höhe ca. 10 mm
zu 100 Stk. verpackt

100 Stk.-Pkg.

Ø 18 mm	30.81.500.1
Ø 20 mm	30.81.501.1
Ø 22 mm	30.81.502.1
Ø 24 mm	30.81.503.1

Filz-Möbelgleiter

Eisen vernickelt



Ausführung:

Filzgleitfläche grau,
mit Schraubenbefestigung,
Höhe ca. 10 mm
zu 100 Stk. verpackt

100 Stk.-Pkg.

Ø 28 mm	30.81.504.1
Ø 30 mm	30.81.505.1
Ø 35 mm	30.81.506.1

Türstopper

selbstklebend mit Magnet



Länge: 58 mm, Breite: 30 mm

weiß	11.86.032.0
braun	11.86.031.0



**Haken
verzinkt**



Größe mm	
120x80	30.02.724.1
140x114	30.02.725.1

**Haken
verzinkt**



Größe mm	
213x150	30.02.726.1
302x250	30.02.727.1

Deckenhaken



verzinkt	
Größe mm	
72x158x115	30.02.728.1
weiß beschichtet	
160x235x160	30.02.729.0

**Haken
weiß beschichtet**



Größe mm	
H/T - 170/290	30.02.746.0

**Haken
weiß beschichtet**



Größe mm	
205x95x75	30.02.734.0

**Haken
weiß beschichtet**



Größe mm	
178x71	30.02.733.0

**Haken
verzinkt**



Größe mm	
216x248x200	30.02.722.1

**Haken
verzinkt**



Größe mm	
120x70x90	30.02.736.1
120x175x90	30.02.737.1
120x250x90	30.02.738.1
120x325x90	30.02.739.1

**Fahrrad-Wandhaken
verzinkt**



Größe mm	
150x150x110	30.02.731.1



Flachverbinder

Stärke 2 mm, Breite 15 mm, verzinkt



Größe mm	VE
40	10030.87.048.0
50	10030.87.049.0
60	10030.87.050.0
80	10030.87.051.0
100	10030.87.052.0
120	10030.87.053.0

Winkel


Stärke 2 mm, Breite 15 mm, verzinkt



Größe mm	VE
20x20	10030.87.058.0
25x25	10030.87.059.0
30x30	10030.87.060.0
40x40	10030.87.061.0
50x50	10030.87.062.0
60x60	10030.87.063.0
70x70	10030.87.064.0
80x80	10030.87.065.0
90x90	10030.87.066.0
100x100	10030.87.067.0

Eckwinkel

Stärke 1,8 mm, Breite 12 mm, verzinkt



Größe mm	VE
60	10030.87.071.0
70	10030.87.072.0

Lochplatte

Stärke 2,5 mm, Breite 50 mm, Löcher Ø 5 mm, verzinkt



Größe mm	VE
80	5030.87.001.0
120	5030.87.002.0
160	2530.87.003.0
200	2530.87.004.0

Lochplattenwinkel

Stärke 2,5 mm, Breite 50 mm, Löcher Ø 5 mm, verzinkt



Größe mm	VE
40x40	5030.87.005.0
60x60	5030.87.006.0
80x80	2530.87.007.0
100x100	2530.87.008.0

Winkel verstärkt

Stärke 2,5 mm, Breite 90 mm, Loch Ø 5/6/11 mm, verzinkt



Größe mm	VE
100x100	2030.87.077.0

Flachverbinder

Stärke 2,5 mm, Breite 90 mm, Löcher Ø 5/6/11 mm, verzinkt



Größe mm	VE
200	2030.87.013.0

verstärkter Winkel

Stärke 2,5 mm, Breite 65 mm, Löcher Ø 5/6/11 mm, verzinkt



Größe mm	VE
85x85	2530.87.012.0

Flechtzaunhalter

Stärke 2 mm, Breite 30 mm, Schraube: Ø 8 mm, Länge 40 mm, verzinkt



Größe mm	VE
30x36	5030.87.073.0

Winkelverbinder verstärkt

Stärke 2,5 mm, Breite 90 mm, Löcher Ø 5/6/11 mm, verzinkt



Größe mm	VE
100x100	2030.87.014.0

Winkelverbinder verstärkt

Stärke 2,5 mm, Breite 65 mm, Löcher Ø 5/6/7 mm, verzinkt



Größe mm	VE
60x60	5030.87.015.0



kompl. Bestückung


Verkaufsstander 1 m

kompl. Bestückung

Verkaufsstander 2 m

kompl. Bestückung

Verkaufsstander 1 m und 2 m kombiniert

Artikel	Außenmaße mm	L 1000mm	VE	L 2000 mm	VE	L 1000 mm	VE	&	L 2000 mm	VE
Flachstange 	12 x 2	10100	10	10104	10	10100	10		10104	10
	15 x 2	10108	10	10112	10	10108	10		10112	10
	20 x 2	10116	10	10120	10	10116	10		10120	10
	25 x 2	10124	10	10128	10					
	30 x 2	10132	10	10136	10	10132	10		10136	10
Winkel gleichschenkelig 	10 x 10 x 1	10140	10	10144	10	10140	10		10144	10
	15 x 15 x 1	10148	10	10152	10	10148	10		10152	10
	20 x 20 x 1	10156	10	10160	10	10156	10		10160	10
	25 x 25 x 1	10164	10	10168	10	10164	10		10168	10
	30 x 30 x 1	10172	10	10176	10	10172	10		10176	10
	40 x 40 x 1,5	10380	10	10384	10	10380	4		10384	4
Winkel ungleichschenkelig 	15 x 10 x 1	10180	10	10184	10	10180	10		10184	10
	20 x 10 x 1	10188	10	10192	10	10188	10		10192	10
	30 x 15 x 1	10196	10	10200	10	10196	10		10200	10
U-Profil A x B 	8 x 8 x 1	10204	10	10208	10	10204	10		10208	10
	10 x 10 x 1	10212	10	10216	10	10212	10		10216	10
	10 x 15 x 1	10220	10	10224	10	10220	10		10224	10
Doppel-U-Profil A x B 				10232	10				10232	10
	16 x 12 x 1	10236	10	10240	10	10236	10		10240	10
	20 x 10 x 1			10248	10					
	20 x 18 x 1	10252	10	10256	10					
Abschluß-Profil 	18 x 1 4 mm	10260	10	10264	10	10260	10		10264	10
	22 x 1 5 mm	10268	10	10272	10	10268	10		10272	10
	25 x 1 5 mm	10276	10	10280	10					
Rundrohr-Profil 	15 x 1	10284	10	10288	10	10284	10		10288	10
	18 x 1	10292	10	10296	10					
	20 x 1	10300	10	10304	10	10300	5		10304	5
Vierkantrohr-Profil 	10 x 10 x 1	10308	10	10312	10					
	15 x 15 x 1	10316	10	10320	10	10316	10		10320	10
	20 x 20 x 1	10324	10	10328	10	10324	5		10328	5
Rechteckrohr-Profil 	20 x 10 x 1	10332	10	10336	10	10332	10		10336	10
	30 x 15 x 1	10340	10	10344	10	10340	5		10344	5
T-Profil 	15 x 15 x 1,5	10348	10	10352	10					
	25 x 25 x 1,5	10356	10	10360	10					
Rundprofil 	ø 8	10364	10	10368	10	10364	10		10368	10
Vierkantprofil 	8 x 8	10372	10	10376	10	10372	10		10376	10

Bei kompletter Bestückung stellen wir Ihnen einen Verkaufsstander leihweise und kostenlos zur Verfügung

DER BESCHLÄGESHOP



Aluminium natureloxiert, EAN-etikettiert

Winkelprofil

Aluminium, gleichschenkelig

VE 10 Stk.




Länge - 1000 mm

10x10x1 mm	10140
15x15x1 mm	10148
20x20x1 mm	10156
25x25x1 mm	10164
30x30x1 mm	10172
30x30x2 mm	09010
40x40x1,5 mm	10380

Winkelprofil

Aluminium, gleichschenkelig

VE 10 Stk.



Länge - 2000 mm

10x10x1 mm	10144
15x15x1 mm	10152
20x20x1 mm	10160
25x25x1 mm	10168
30x30x1 mm	10176
30x30x2 mm	09011
40x40x1,5 mm	10384

U-Profil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

8x8x1 mm	10204
10x10x1 mm	10212
10x15x1 mm	10220

Länge - 2000 mm

8x8x1 mm	10208
10x10x1 mm	10216
10x15x1 mm	10224

Winkelprofil

Aluminium, ungleichschenkelig

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

15x10x1 mm	10180
20x10x1 mm	10188
30x15x1 mm	10196
30x15x2 mm	09014

Länge - 2000 mm

15x10x1 mm	10184
20x10x1 mm	10192
30x15x1 mm	10200
30x15x2 mm	09015

Flachstangenprofil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

12x2 mm	10100
15x2 mm	10108
20x2 mm	10116
25x2 mm	10124
30x2 mm	10132


Länge - 2000 mm

12x2 mm	10104
15x2 mm	10112
20x2 mm	10120
25x2 mm	10128
30x2 mm	10136

Doppel-U-Profil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

16x12x1 mm	10236
20x18x1 mm	10252

Länge - 2000 mm

16x7x1 mm	10232
16x12x1 mm	10240
20x10x1 mm	10248
20x18x1 mm	10256

Rundrohr-Profil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

8x1 mm	09032
10x1 mm	09040
12x1 mm	09048
15x1 mm	10284
18x1 mm	10292
20x1 mm	10300

Rundrohr-Profil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 2000 mm

8x1 mm	09036
10x1 mm	09044
12x1 mm	09052
15x1 mm	10288
18x1 mm	10296
20x1 mm	10304
25x1,5 mm	09060

Vierkantrohr-Profil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

10x10x1 mm	10308
15x15x1 mm	10316
20x20x1 mm	10324

Länge - 2000 mm

10x10x1 mm	10312
15x15x1 mm	10320
20x20x1 mm	10328



Aluminium natureloxirt, EAN-etikettirt

Abschluss-Profil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

für Plattenhöhe

18x1 mm ... 4 mm	10260
22x1 mm ... 5 mm	10268
25x1 mm ... 5 mm	10276

Länge - 2000 mm


für Plattenhöhe

18x1 mm ... 4 mm	10264
22x1 mm ... 5 mm	10272
25x1 mm ... 5 mm	10280

Rundprofil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

Ø 8 mm	10364
--------	-------

Länge - 2000 mm

Ø 8 mm	10368
Ø 10 mm	09092

Winkelprofil

Edelstahl

VE 10 Stk.



Länge - 2000 mm

gleichschenkelig

15x15x1 mm	10050
20x20x1 mm	10054
25x25x2 mm	10058
30x30x1 mm	10062
40x40x1 mm	10070

Länge - 2000 mm

ungleichschenkelig

20x10x1 mm	10082
30x10x1 mm	10086

Rechteckrohr-Profil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

20x10x1 mm	10332
30x15x1 mm	10340

Länge - 2000 mm

20x10x1 mm	10336
30x15x1 mm	10344

Vierkantprofil

Aluminium

VE 10 Stk.



Länge - 1000 mm

8x8 mm	10372
--------	-------

Länge - 2000 mm

8x8 mm	10376
10x10 mm	10394

Winkelprofil

Messing polirt

VE 10 Stk.



Länge - 2000 mm

gleichschenkelig

15x15x1 mm	10002
20x20x1 mm	10006
30x30x1 mm	10014

Länge - 2000 mm

ungleichschenkelig

15x10x1 mm	10030
20x10x1 mm	10034

T-Profil

Aluminium

VE 10 Stk.




Länge - 1000 mm

15x15x1,5 mm	10348
25x25x1,5 mm	10356

Länge - 2000 mm

15x15x1,5 mm	10352
25x25x1,5 mm	10360

Struktur-Profile, Alu natur- eloxirt, EAN-etikettirt



U-Profil - Länge 2000 mm

16x16x1,5 mm	10500
20x20x1,5 mm	10532

U-Profil - Länge 3000 mm

16x16x1,5 mm	10504
20x20x1,5 mm	10536



für 90°
Eckverb.

Doppel-U-Profil - Länge 3000 mm

16x1,5 mm	10512
20x1,5 mm	10544



H-Profil - Länge 3000 mm

16x1,5 mm	10520
-----------	-------




Winkelschienen 74/A Aluminium



Ausführung:
Aluminium eloxiert, ungelocht,
270 cm, selbstklebend

silber	30.11.471.0
gold	30.11.473.0
bronze (hell)	30.11.474.0




Winkelschienen 74/F Aluminium



Ausführung:
Aluminium eloxiert,
gelocht, 270 cm

silber	30.10.471.0
gold	30.10.473.0




Winkelschienen 474 Aluminium



Ausführung:
Aluminium eloxiert, ungelocht,
90 cm, selbstklebend

silber	21524
gold	30.11.493.8
bronze	30.11.494.8



Übergangsschiene 47/CV Aluminium



Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht,
mit Schrauben, 100 cm

silber	00201
sand	00225



Übergangsschiene 19 Aluminium




Ausführung:
Aluminium silbereloxiert,
270 cm

gelocht	71867
selbstklebend	71897



Übergangsschiene 424/CV Aluminium

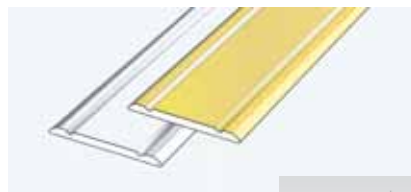


Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht
mit Schrauben, 100 cm

sand	00255
------------	-------



Übergangsschiene 24/A Aluminium

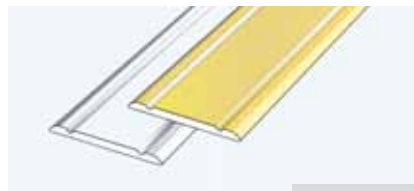


Ausführung:
Aluminium eloxiert, ungelocht,
selbstklebend, 270 cm

sand	79147
------------	-------



Übergangsschiene 24/F Aluminium

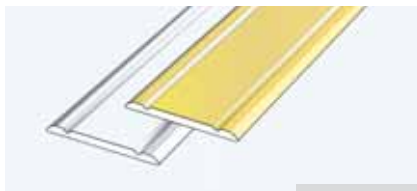


Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht,
270 cm

sand	79157
------------	-------



Übergangsschiene 424/AD Aluminium

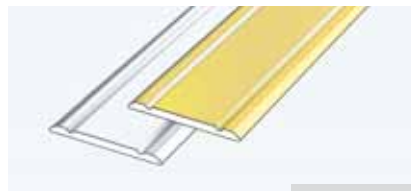


Ausführung:
Aluminium eloxiert, ungelocht,
selbstklebend, 100 cm

gold	00247
bronze	00251
sand	00258




Winkelschienen 73/F Aluminium

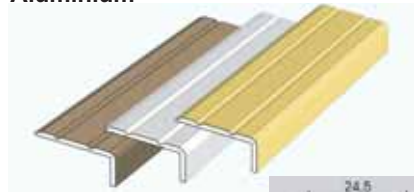


Ausführung:
Aluminium eloxiert,
gelocht, 270 cm

silber	30.10.371.0
gold	30.10.373.0
sand	79230




Winkelschienen 473/CV Aluminium

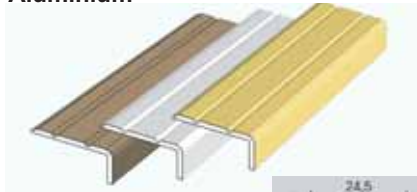


Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht
mit Schrauben, 100 cm

silber	30.10.301.8
gold	30.10.303.8
sand	00340




Winkelschienen 474/CV Aluminium

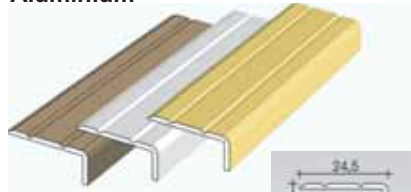

Ausführung:
Aluminium eloxiert, gelocht
mit Schrauben, 100 cm



silber	30.10.401.8
gold	30.10.403.8
sand	00352





Alu-Bodenprofile

Aluminium eloxiert

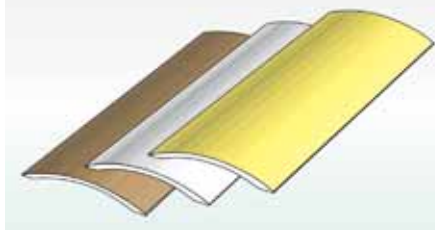

ALUMINIUM ELOXIERT EXTRUD.




EDELSTAHL POLIERT mit Schutzfilm



Mauerkante

Aluminium, Stärke 1,5 mm

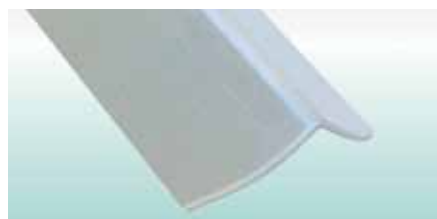

150x35x35 mm	
gelocht	30.59.000.0
150x35x35 mm	
ungelocht	30.59.001.0



Übergangsschienen 30/A

L - 500 cm, gelocht
silber 71067.5

L - 270 cm, selbstklebend
silber 71097
gold 71107
bronze 71117

Übergangsschienen 430/AD SB-Pkg.

L - 93 cm, selbstklebend
silber 20152
gold 20153
bronze 20154

Übergangsschienen 41/A

L - 500 cm, gelocht
silber 71587.5

L - 270 cm, selbstklebend
silber 71617
gold 71627
bronze 71637

Übergangsschienen 441/AD SB-Pkg.

L - 90 cm, selbstklebend
silber 20552
gold 20553

Übergangsschienen 729


Edelstahl 1.4016, poliert
mit Schutzfilm
40 mm / 5,4 mm

L - 270 cm

gelocht 71667
selbstklebend 71677


Mauerkante

Schmiedeeisen, Stärke 1 mm

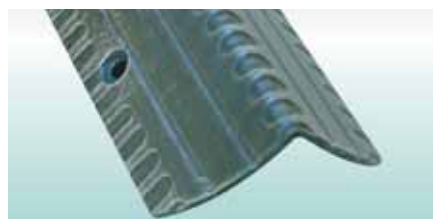

150x36x36 mm	
gelocht	30.59.002.0

Abschlussprofil RC für Parkett und Laminatböden, Aluminium eloxiert, Sockel gelocht



L - 90 cm, 7 mm
silber 30.14.091.8
sand 30.14.095.8

L - 270 cm, 7 mm
silber 30.14.071.0

L - 90 cm, 9 mm
silber 30.14.191.8
gold 30.14.193.8

L - 270 cm, 9 mm
silber 30.14.171.0
gold 30.14.173.0

L - 90 cm, 11 mm
silber 30.14.291.8
sand 30.14.295.8

L - 270 cm, 11 mm
silber 30.14.271.0

L - 270 cm, 13 mm
silber 30.14.371.0

L - 90 cm, 15 mm
silber 30.14.491.8
sand 30.14.495.8

L - 270 cm, 15 mm
silber 30.14.471.0

Stelzlager für Doppelböden



PPlevelDUO®



- Nur 5 Sekunden zum montieren des Stelzlagers
- Höhenverstellbarkeit von oben
- Verstellbare Stelzlager mit großem Einstellbereich
- Das große und abgerundete Fußunterteil verhindert eine Beschädigung der Abdichtung
- Schallreduzierender Gummi direkt auf dem Kopfteil
- Ein System aus Ablauföffnungen und Kanälen sorgt dafür, dass sich in keinem Teil des Stelzlagers Wasser ansammeln kann
- Millimetergenaue Einstellung der Neigung, um perfekte Ebenheit zu gewährleisten
- Geeignet für Räumlichkeiten mit Temperaturen von -40° bis +80°
- Vorgefertigte Abstandsstege für 2, 3 und 4 mm Fugen
- Umweltfreundlich: Das gesamte Stelzlager ist aus recycelbarem Kunststoff hergestellt

Mit starrem oder beweglichem Kopfteil



mit Ring – **starres** Stelzlager



ohne Ring – **bewegliches** Stelzlager

Fuss- und Schraubbares Zwischenteil

Bezeichnung	Höhe	VE	Art.Nr
25/37/B	von 25 bis 37 mm	25	19390
37/61/B	von 37 bis 61 mm	25	19391
60/105/B	von 60 bis 105 mm	25	19392
94/169/B	von 94 bis 169 mm	25	19393
150/280/B	von 150 bis 280 mm	25	19394
239/320/B	von 239 bis 320 mm	25	19395



25/37/B



37/61/B



60/105/B



94/169/B



150/280/B



239/320/B


Kopfteil für 2, 3 und 4 mm Fugen

Bezeichnung	Ausführung	VE	Art.Nr
PPL/T2	für 2 mm Fugen	25	19370
PPL/T3	für 3 mm Fugen	25	19374
PPL/T4	für 4 mm Fugen	25	19371



Kopfteil für Holzpaneele

Bezeichnung	Ausführung	VE	Art.Nr
PPL/TD	für Holzpaneele	25	19399

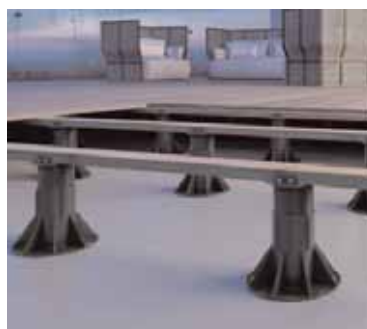

Verlängerung

Bezeichnung	Ausführung	VE	Art.Nr
P1/80	Höhe 80 mm	25	19380



Bestückungsvorschlag

dekorativer Verkaufsstander aus Holz
24 Unterteilungen

		Profilbreite (mm)							
		60	60	80	80	100	100		
Profillänge (mm)	2000	4	4	4	4	4	4	50 cm	60 cm
	1000	4	4	4	4	4	4		
	800	4	4	4	4	4	4		
	500	4	4	4	4	4	4		

Lüftungsprofil Längslochung 40 x 7,5 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



Lüftungsprofil Längslochung 40 x 7,5 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



Lüftungsprofil Längslochung 40 x 7,5 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



F1 natureloxiert

60x500 mm	30.41.051.0
60x800 mm	30.41.081.0
60x1000 mm	30.41.001.0
60x2000 mm	30.40.021.0

F3 goldeloxiert

60x500 mm	30.41.053.0
60x800 mm	30.41.083.0
60x1000 mm	30.41.003.0
60x2000 mm	30.40.023.0

F4 bronzeloxiert

60x500 mm	30.41.054.0
60x800 mm	30.41.084.0
60x1000 mm	30.41.004.0
60x2000 mm	30.40.024.0

F9 edelstahlfärbig

60x500 mm	30.41.059.0
60x800 mm	30.41.089.0
60x1000 mm	30.41.009.0
60x2000 mm	30.40.029.0

weiß beschichtet RAL 9010

60x500 mm	30.41.055.0
60x800 mm	30.41.085.0
60x1000 mm	30.41.005.0
60x2000 mm	30.40.025.0

schwarz besch. glatt matt RAL 9005

60x500 mm	30.41.052.0
60x800 mm	30.41.082.0
60x1000 mm	30.41.002.0
60x2000 mm	30.40.022.0

F1 natureloxiert

80x500 mm	30.41.151.0
80x800 mm	30.41.181.0
80x1000 mm	30.41.101.0
80x2000 mm	30.40.121.0

F3 goldeloxiert

80x500 mm	30.41.153.0
80x800 mm	30.41.183.0
80x1000 mm	30.41.103.0
80x2000 mm	30.40.123.0

F4 bronzeloxiert

80x500 mm	30.41.154.0
80x800 mm	30.41.184.0
80x1000 mm	30.41.104.0
80x2000 mm	30.40.124.0

F9 edelstahlfärbig

80x500 mm	30.41.159.0
80x800 mm	30.41.189.0
80x1000 mm	30.41.109.0
80x2000 mm	30.40.129.0

weiß beschichtet RAL 9010

80x500 mm	30.41.155.0
80x800 mm	30.41.185.0
80x1000 mm	30.41.105.0
80x2000 mm	30.40.125.0

schwarz besch. glatt matt RAL 9005

80x500 mm	30.41.152.0
80x800 mm	30.41.182.0
80x1000 mm	30.41.102.0
80x2000 mm	30.40.122.0

F1 natureloxiert

100x500 mm	30.41.251.0
100x800 mm	30.41.281.0
100x1000 mm	30.41.201.0
100x2000 mm	30.40.221.0

F3 goldeloxiert

100x500 mm	30.41.253.0
100x800 mm	30.41.283.0
100x1000 mm	30.41.203.0
100x2000 mm	30.40.223.0

F4 bronzeloxiert

100x500 mm	30.41.254.0
100x800 mm	30.41.284.0
100x1000 mm	30.41.204.0
100x2000 mm	30.40.224.0

F9 edelstahlfärbig

100x500 mm	30.41.259.0
100x800 mm	30.41.289.0
100x1000 mm	30.41.209.0
100x2000 mm	30.40.229.0

weiß beschichtet RAL 9010

100x500 mm	30.41.255.0
100x800 mm	30.41.285.0
100x1000 mm	30.41.205.0
100x2000 mm	30.40.225.0

schwarz besch. glatt matt RAL 9005

100x500 mm	30.41.252.0
100x800 mm	30.41.282.0
100x1000 mm	30.41.202.0
100x2000 mm	30.40.222.0



Lüftungsprofile aus Aluminium

Produktmerkmale bei Längslochung

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation

Produktmerkmale bei Quadratlochung

- alle Stangen mit 2000, 3000 und 6000 mm Länge werden mit breiten Mittelstegen produziert
- Mittelsteg Breite 11 mm

Vorteile

- schönere Optik
- man kann die Profile auf jedes Maß problemlos kürzen und es bleibt immer ein gleichmäßiger Rand von 11 mm
- durch die breiten Mittelstege und abschließenden Rand sind diese Lüftungsprofile wesentlich stabiler
- hohe Luftdurchlässigkeit für optimale Luftzirkulation
- Verkleinerung des Lagerbestandes an Kurzlängen

Verarbeitung

- gewünschte Länge abschneiden, Schnittkante abfasen und mit farblich passendem, wasserfesten Stift färben.



Lüftungsprofil

Quadratlochung 15 x 14 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



Lüftungsprofil

Quadratlochung 15 x 14 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



F1 natureloxiert

60x500 mm	30.43.051.0
60x800 mm	30.43.081.0
60x1000 mm	30.43.001.0
60x2000 mm	30.42.021.0

F3 goldeloxiert

60x500 mm	30.43.053.0
60x800 mm	30.43.083.0
60x1000 mm	30.43.003.0
60x2000 mm	30.42.023.0

F4 bronze eloxiert

60x500 mm	30.43.054.0
60x800 mm	30.43.084.0
60x1000 mm	30.43.004.0
60x2000 mm	30.42.024.0

F9 edelstahlfärbig

60x500 mm	30.43.059.0
60x800 mm	30.43.089.0
60x1000 mm	30.43.009.0
60x2000 mm	30.42.029.0

weiß beschichtet

60x500 mm	30.43.055.0
60x800 mm	30.43.085.0
60x1000 mm	30.43.005.0
60x2000 mm	30.42.025.0

schwarz besch. glatt matt RAL 9005

60x500 mm	30.43.052.0
60x800 mm	30.43.082.0
60x1000 mm	30.43.002.0
60x2000 mm	30.42.022.0

F1 natureloxiert

80x500 mm	30.43.151.0
80x800 mm	30.43.181.0
80x1000 mm	30.43.101.0
80x2000 mm	30.42.121.0

F3 goldeloxiert

80x500 mm	30.43.153.0
80x800 mm	30.43.183.0
80x1000 mm	30.43.103.0
80x2000 mm	30.42.123.0

F4 bronze eloxiert

80x500 mm	30.43.154.0
80x800 mm	30.43.184.0
80x1000 mm	30.43.104.0
80x2000 mm	30.42.124.0

F9 edelstahlfärbig

80x500 mm	30.43.159.0
80x800 mm	30.43.189.0
80x1000 mm	30.43.109.0
80x2000 mm	30.42.129.0

weiß beschichtet

80x500 mm	30.43.155.0
80x800 mm	30.43.185.0
80x1000 mm	30.43.105.0
80x2000 mm	30.42.125.0

schwarz besch. glatt matt RAL 9005

80x500 mm	30.43.152.0
80x800 mm	30.43.182.0
80x1000 mm	30.43.102.0
80x2000 mm	30.42.122.0

Türgitter aus Kunststoff

- erforderlicher freier Luftdurchlass nach DIN 18017
- übereinandergreifende Schächte
- inkl. Schrauben
- Verschraubung in angeformte Hülsen für Türstärken von 29 bis 37 mm
- Gittergröße: B/H - 452/92 mm
- Einbaumaß: 432/77 mm
- Freier Luftdurchlass: 192 cm²



braun	30.50.400.0
weiß	30.50.410.0

Lüftungsprofil

Quadratlochung 15 x 14 mm

Produktmerkmale:

- gerillte Stege zum Einlassen
- optimale Luftzirkulation
- Aluminium



F1 natureloxiert

100x500 mm	30.43.251.0
100x800 mm	30.43.281.0
100x1000 mm	30.43.201.0
100x2000 mm	30.42.221.0

F3 goldeloxiert

100x500 mm	30.43.253.0
100x800 mm	30.43.283.0
100x1000 mm	30.43.203.0
100x2000 mm	30.42.223.0

F4 bronze eloxiert

100x500 mm	30.43.254.0
100x800 mm	30.43.284.0
100x1000 mm	30.43.204.0
100x2000 mm	30.42.224.0

F9 edelstahlfärbig

100x500 mm	30.43.259.0
100x800 mm	30.43.289.0
100x1000 mm	30.43.209.0
100x2000 mm	30.42.229.0

weiß beschichtet

100x500 mm	30.43.255.0
100x800 mm	30.43.285.0
100x1000 mm	30.43.205.0
100x2000 mm	30.42.225.0

schwarz besch. glatt matt RAL 9005

100x500 mm	30.43.252.0
100x800 mm	30.43.282.0
100x1000 mm	30.43.202.0
100x2000 mm	30.42.222.0



Stangenscharniere

aus qualitativ hochwertigen Materialien, Reinmessing, Eisen vermessingt oder vernickelt und Edelstahl, klar lackiert, mit angesenkten Schraublöchern, Materialloch-Ø 3,5 mm
Lochabstand - Mitte: 60 mm - Dorn: 1,75 mm- Teilung: 15 mm

Länge 400 mm

Breite 20 mm, Stärke 0,7 mm

E. vermessingt 30.20.240.1

Länge 600 mm

Breite 20 mm, Stärke 0,7 mm

E. vermessingt 30.20.260.1

E. vernickelt 30.20.261.1

Breite 32 mm, Stärke 0,7 mm

E. vernickelt 30.20.361.1

Länge 900 mm

Breite 20 mm, Stärke 0,7 mm

E. vermessingt 30.20.290.1

Länge 1800 mm

Breite 25 mm, Stärke 0,7 mm

E. vermessingt 30.20.310.0

E. vernickelt 30.20.311.0

Reinmessing 30.20.315.0

Edelstahl 30.20.317.0

Länge 1800 mm

Breite 32 mm, Stärke 0,7 mm

E. vermessingt 30.20.410.0

E. vernickelt 30.20.411.0

Reinmessing 30.20.415.0

Edelstahl 30.20.417.0

Breite 40 mm, Stärke 0,8 mm

E. vermessingt 30.20.510.0

E. vernickelt 30.20.511.0

Edelstahl 30.20.517.0

Längen 3480 mm

Breite 25 mm, Stärke 0,7 mm

E. vermessingt 30.20.300.0

E. vernickelt 30.20.301.0

Breite 32 mm, Stärke 0,7 mm

E. vermessingt 30.20.400.0

E. vernickelt 30.20.401.0

Breite 40 mm, Stärke 0,8 mm

E. vermessingt 30.20.500.0

E. vernickelt 30.20.501.0

Stangen 3,48 m: Mindestbestellmenge 10 Stg.

Möbelscharniere

starke Ausführung, aus Messing poliert oder vernickelt, mit angesenkten Schraublöchern



Breite 50 mm, Höhe 50 mm

Messing poliert 30.20.655.0

Breite 50 mm, Höhe 60 mm

Messing vernickelt 30.20.666.0

Edelstahl-Lüftungsprofil Längslochung 40x7,5 mm

Pro Stange lose verpackt im PE-Schlauch inkl. EAN-Etiketten, auf Anfrage auch mit zusätzlichem Aufhängekärtchen erhältlich (zum Einhängen in SB-Wand)



80 x 400	mm	30.46.040.0
80 x 500	mm	30.46.050.0
80 x 600	mm	30.46.060.0
80 x 800	mm	30.46.080.0
80 x 1000	mm	30.46.000.0

100 x 400	mm	30.46.140.0
100 x 500	mm	30.46.150.0
100 x 600	mm	30.46.160.0
100 x 800	mm	30.46.180.0
100 x 1000	mm	30.46.100.0

Edelstahl-Lüftungsprofil Rundlochung

Pro Stange lose verpackt im PE-Schlauch inkl. EAN-Etiketten, auf Anfrage auch mit zusätzlichem Aufhängekärtchen erhältlich (zum Einhängen in SB-Wand)




60 x 400	mm	30.47.040.0
60 x 600	mm	30.47.060.0
60 x 800	mm	30.47.080.0
60 x 1000	mm	30.47.000.0

80 x 400	mm	30.47.140.0
80 x 600	mm	30.47.160.0
80 x 800	mm	30.47.180.0
80 x 1000	mm	30.47.100.0

100 x 400	mm	30.47.240.0
100 x 600	mm	30.47.260.0
100 x 800	mm	30.47.280.0
100 x 1000	mm	30.47.200.0



Schrankrohr Mod. 709 oval

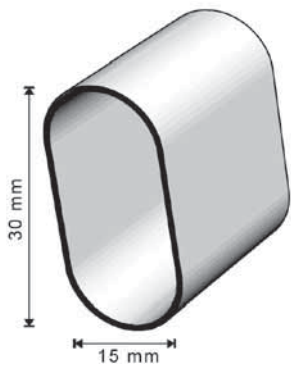


Ausführung:

weiß beschichtet
30 x 15 mm (siehe Abbildung)

Stärke 0,8 mm	
3,00 m*	30.25.000.0
*Mindestbestellmenge 10 Stangen sortiert	

Schrankrohr Mod. 714 rund



Ausführung:


Ø 25 mm

Stärke 0,8 mm	
verchromt	
1,00 m	30.25.411.0
1,25 m	30.25.413.0
1,50 m	30.25.412.0
2,00 m	30.25.415.0
3,00 m*	30.25.410.0
5,00 m*	30.25.401.0
*Mindestbestellmenge 10 Stangen sortiert	

Stärke 0,8 mm	
PVC ummantelt weiß	
1,00 m	30.25.531.0
1,25 m	30.25.533.0
1,50 m	30.25.534.0
2,00 m	30.25.535.0
2,50 m	30.25.532.0
5,00 m*	30.25.530.0
*Mindestbestellmenge 10 Stangen sortiert	

Stärke 0,8 mm	
PVC ummantelt braun	
1,00 m	30.25.541.0
1,25 m	30.25.543.0
1,50 m	30.25.544.0
2,00 m	30.25.545.0
5,00 m*	30.25.540.0
*Mindestbestellmenge 10 Stangen sortiert	

Schrankrohr Mod. 709 oval




Ausführung:

verchromt
30 x 15 mm (siehe Abbildung)

Stärke 1 mm	
1,00 m	30.25.111.0
1,25 m	30.25.114.0
1,50 m	30.25.112.0
2,00 m	30.25.115.0
3,00 m*	30.25.113.0
5,00 m*	30.25.110.1
*Mindestbestellmenge 10 Stangen sortiert	

Schrankrohr Mod. 715 rund



Ausführung:

Ø 18 mm

Stärke 0,8 mm	
PVC ummantelt braun	
5,00 m*	30.25.340.0
*Mindestbestellmenge 10 Stangen sortiert	

Wandscheiben für ovale Rohre

Mod.
718



Ausführung:

für ovale Rohre
30 x 15 mm

Mod.
716



Mod. 718, mit Feststellschraube

weiß	30.25.810.0
verchromt	30.25.812.0
vermessingt	30.25.813.0

Mod. 716

verchromt	30.25.802.0
vermessingt	30.25.803.0

Mittelträger Mod. 722

Ausführung:

für ovale Rohre 30 x 15 mm
höhenverstellbar (mind. 60, max. 80 mm)



weiß	30.25.850.0
verchromt	30.25.852.0
vermessingt	30.25.853.0

Mittelträger Mod. 1153

Ausführung:

für ovale Rohre 30 x 15 mm



verchromt	30.25.882.0
vergoldet	30.25.883.0

Einhängehaken Mod. 727

Ausführung:

für ovale Rohre 30 x 15 mm
mit Fixierschraube



verchromt	30.25.872.0
vermessingt	30.25.873.0

Einhängehaken Mod. 1154

Ausführung:

für ovale Rohre 30 x 15 mm



verchromt	30.25.892.0
vermessingt	30.25.893.0

Wandscheibe Mod. 729

Ausführung:

aus Kunststoff
für Rundrohre Ø 25 mm



weiß	30.25.860.0
braun	30.25.861.0

Wandscheibe Mod. 37/0

Ausführung:


aus Zamak
für Rundrohre Ø 25 mm



weiß	30.25.840.0
verchromt	30.25.842.0
vermessingt	30.25.843.0



Bike Basic Zweiradschlösser Seil- & Spiralschlösser inkl. Thekenständer Bike-Basic

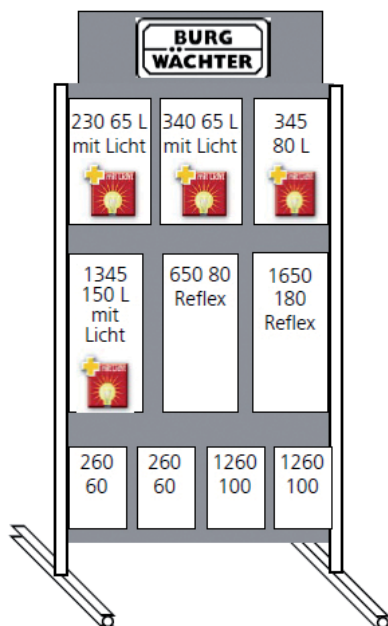

Länge: 60 cm
Seil-Ø: 10 mm

60.11.140.0



Länge: 80 cm
Seil-Ø: 12 mm

60.06.093.0



Länge: 180 cm
Seil-Ø: 15 mm

60.11.129.0



Länge: 150 cm
Seil-Ø: 14 mm

60.11.125.0



Länge: 80 cm
Seil-Ø: 15 mm

60.06.094.0



Länge: 100 cm

60.11.122.0



Länge: 65 cm
Seil-Ø: 10 mm

60.06.082.0



Länge: 65 cm
Seil-Ø: 12 mm

60.06.091.0

		Inhalt
Zweirad-Seilschloss	60.11.140.0	10
Zweirad-Seilschloss m. Licht	60.06.091.0	10
Zweirad-Seilschloss m. Licht	60.06.093.0	10
Zweirad-Seilschloss	60.06.094.0	5
Zweirad-Seilschloss m. Licht	60.06.082.0	10
Spiral-Seilschloss	60.11.122.0	10
Spiral-Seilschloss m. Licht	60.11.125.0	5
Spiral-Seilschloss	60.11.129.0	5
Bike-Basic Thekenständer	60.11.990.0	1

DER BESCHLÄGESHOP



Fußmatte SPEEDY



Ausführung:
100% Polypropylen,
40 x 60 cm, Stärke 4 mm,
verschiedene Farben

20.20.032.0

Fußmatte RENOX



Ausführung:
100% Polypropylen,
40 x 60 cm, Stärke 8,5 mm,
verschiedene Farben

20.20.031.0

Fußmatte FLOCKY



Ausführung:
100% Polypropylen, 40 x 60 cm,
Stärke 8 mm, verschiedene Motive

20.20.007.0

Fußmatte BOUCARA



Ausführung:
50 % Kokos, 50 % Gummi,
40 x 60 cm, Stärke 10 mm

20.20.053.0

Fußmatte AQUA STOP



Ausführung:
80% Baumwolle, 20% Polyester, anthrazit
40 x 60 cm, bei 30 Grad waschbar,
brandhemmend

20.20.052.0

Fußmatte RUBCO BLOCKS



Ausführung:
40 % Kokos, 40 % Gummi, 20 % Latex
40 x 60 cm, Stärke 15 mm

20.20.055.0

Fußmatte RUBCO STRIPES



Ausführung:
40 % Kokos, 40 % Gummi, 20 % Latex
40 x 60 cm, Stärke 15 mm

20.20.056.0

Fußmatte BOMBAY TREE



Ausführung:
50 % Kokos, 50 % Gummi
45 x 75 cm, Stärke 20 mm

20.20.057.0



Fußmatte RESIDENCE HOME STONES



Ausführung:
95% Gummi, 5% Polyester,
45 x 75 cm, Stärke 9 mm

20.20.079.0

Fußmatte MONDIAL SWEET HOME



Ausführung:
100% Polyamid,
50 x 75 cm

20.20.074.0

Fußmatte MONDIAL WELCOME BORDER



Ausführung:
100 % Polyamid,
50 x 75 cm

20.20.075.0

Fußmatte MONDIAL THE HAPPY FAMILY



Ausführung:
100 % Polyamid,
40 x 60 cm

20.20.080.0

Fußmatte MONDIAL WELCOME HEARTS



Ausführung:
100 % Polyamid,
40 x 60 cm

20.20.081.0

Fußmatte MONDIAL WELCOME HOME



Ausführung:
100 % Polyamid,
40 x 60 cm

20.20.088.0


Fußmatte ARCADE WELCOME



Ausführung:
100 % Polypropylen,
40 x 60 cm, bei 30° waschbar

20.20.009.0

Fußmatte ARCADE BE HAPPY

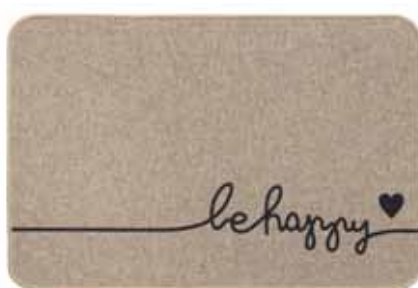

Ausführung:
100 % Polypropylen,
40 x 60 cm, bei 30° waschbar

20.20.006.0

Fußmatte ELVO WELCOME



Ausführung:
100 % Polyamid,
40 x 60 cm, Stärke 12 mm

20.20.008.0

DER BESCHLÄGESHOP

68



Kokosfußmatte DOG



Ausführung:
100 % Kokos, 40 x 60 cm,
Stärke 15 mm

20.20.035.0

Kokosfußmatte WELCOME FRIENDS



Ausführung:
100 % Kokos, 40 x 60 cm,
Stärke 15 mm

20.20.026.0

Kokosfußmatte WELCOME



Ausführung:
100 % Kokos, 40 x 60 cm,
Stärke 15 mm

20.20.027.0

Kokosfußmatte FEET



Ausführung:
90 % Kokos, 10 % Gummi,
40 x 60 cm, Stärke 15 mm

20.20.034.0

Kokosfußmatte FLOWERS



Ausführung:
100 % Kokos,
40 x 60 cm, Stärke 15 mm

20.20.036.0

Fußmatte DYNAMIC OCTAGON COPPER



Ausführung:
100 % Gummi, 45 x 75 cm,
Stärke 8 mm

20.20.038.0

Drahtgitter BÜRSTENMATTE



Ausführung:
40 x 60 cm, natur,
für Innen- und Außenbereich verwendbar,
Stärke 30 mm

20.20.110.0

Kokosfußmatte NATUR



Ausführung:
100 % Kokos,
40 x 60 cm, Stärke 23 mm,
mit gummiertem Untergrund

20.20.011.0

Kokosfußmatte NATUR



Ausführung:
100 % Kokos,
Länge 12,5 m,
mit gummiertem Untergrund

Rolle - Breite 100 cm, Stärke 23 mm
pro lfm 20.20.012.0



Fußmatte SCALA



Ausführung:

100 % Polypropylen

anthrazit

40/60 cm 20.20.143.0

60/80 cm 20.20.144.0

80/120 cm 20.20.145.0

Fußmatte SYNTHETIK

Ausführung:

100 % Polypropylen

grau

40/60 cm 20.20.120.0

60/90 cm 20.20.121.0

90/150 cm 20.20.123.0



braun

40/60 cm 20.20.120.1

60/90 cm 20.20.122.0

90/150 cm 20.20.124.0



rot

40/60 cm 20.20.120.2

60/90 cm 20.20.122.2



Fußmatte DARTRUG




Ausführung:

100% Polyamid,
79 x 237 cm

20.20.831.0

Fußmatte ROUNDABOUT

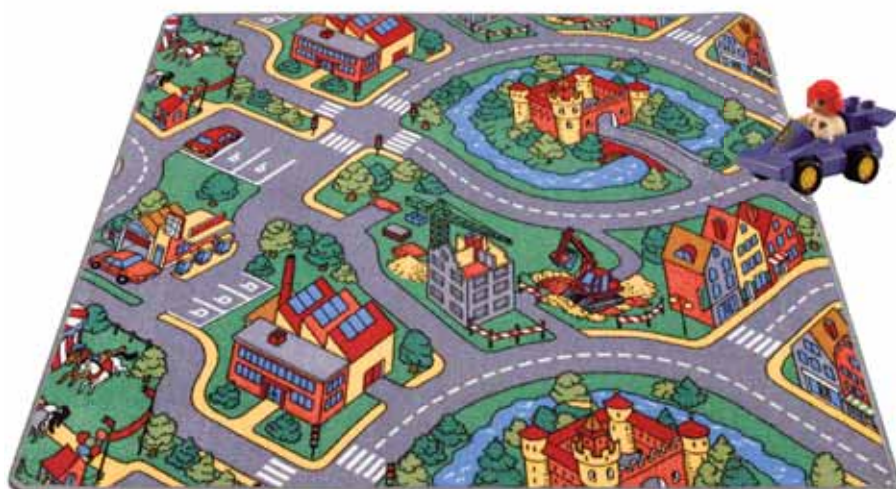

Ausführung:

100% Polyamid, 133 x 165 cm

20.20.830.0



Fußmatte WELCOME STONE



Ausführung:

95 % Gummi, 5 % Polyester,
45 x 75 cm, Stärke 9 mm

20.20.136.0

Fußmatte HOME & HEART



Ausführung:

95 % recycelter Gummi, 5 % Polyester,
45 x 75 cm, Stärke 9 mm

20.20.077.0

Fußmatte IMAGE DOG & CAT



Ausführung:

100 % Polyamid,
40 x 60 cm

20.20.097.0

Treppenfußmatte STEEL



Ausführung:

100 % Aluminium,
17,5 x 60 cm

20.20.820.0

Schuhabstreifer ELBE mit Bürsten



Ausführung:

100 % Polypropylen,
27 x 34 cm, Stärke 55 mm

20.20.817.0

Fußmatte IMAGE GREY CAT



Ausführung:

100 % Polyamid,
40 x 60 cm

20.20.098.0

Schuhabtropfschale BOOTH-TRAY SMALL



Ausführung:

100 % Polypropylen, schwarz,
38 x 50 cm, Stärke 20 mm

20.20.812.0

Schuhabtropfschale BOOTH-TRAY MEDIUM



Ausführung:

100 % Polypropylen, schwarz,
35 x 63 cm, Stärke 20 mm

20.20.813.0

Schuhabtropfschale BOOTH-TRAY LARGE




Ausführung:

100 % Polypropylen, schwarz,
38 x 74 cm, Stärke 20 mm

20.20.814.0



Bürstenmatte TOPLINE

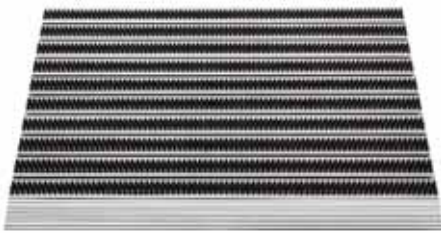

Ausführung:

100 % Polypropylen, mit Aluleiste,
Bürsten schwarz, 50 x 80 cm,
Stärke 15 mm

20.20.115.0

Bürstenmatte OUTLINE



Ausführung:

100% Polypropylen, mit Aluleiste,
Bürsten schwarz, 50 x 80 cm,
Stärke 22 mm

20.20.116.0

Gummimatte STEPMAT



Ausführung:

40 x 60 cm, Stärke 10 mm

20.20.073.0

Grasmatte EVERGREEN

Ausführung:

100% Polypropylen,
mit rutschhemmenden Noppen
133 x 400 cm, grün,
Stärke 7 mm

20.20.048.0

Fußmatte BLITZ



Ausführung:

100% Polyester, anthrazit, Stärke 10 mm

Fußmatte BELLINI



Ausführung:

100 % Polypropylen,
45 x 75 cm, Stärke 12 mm

20.20.118.0

40 x 60 cm 20.20.119.0
45 x 75 cm 20.20.119.1
60 x 90 cm 20.20.119.2

Grasmatte Quadrifoglio



Ausführung:

40 x 60 cm, grün

20.20.040.0

Grasmatte Quadrifoglio



Ausführung:

Breite - 91 cm, Länge 17 lfm

20.20.041.0





Gummifußmatte DOMINO

Eigenschaften:

rutschhemmend,
witterungsbeständig und abriebfest,
unverwüstlich und absolut maßhaltig,
leicht zu reinigen

Profilhöhe: 23 mm

Material: Vollgummi schwarz

Oberfläche: Wabenmuster

Unterseite: spezielle Noppen sorgen für
einen problemlosen Wasserablauf

*Sondermaß - auch dreieckig, trapez- und
kreisförmig erhältlich

L/B - 59/39 cm,
offen.....20.20.060.0

L/B - 100/50 cm,
offen.....20.20.061.0


L/B - 80/120 cm,
offen.....20.20.062.1

L/B - 150/100 cm,
offen.....20.20.062.0

L/B - 150/100 cm,
geschlossen.....20.20.064.0

Sondermaß offen*
Preis/m² 20.20.062.9

Sondermaß geschlossen*
Preis/m² 20.20.064.9

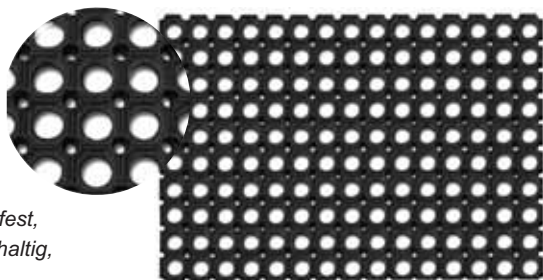

Rundbürste für Gummimatten

Eigenschaften:

Durch den Einbau von Rundborsten wird
ein höherer Reinigungseffekt erzielt.

Eigene Gestaltungsmöglichkeiten durch
verschiedene Farben (auch Logos oder
Schriftzüge möglich)

Domino-ca. 313 Stk./m²



schwarz.....20.20.069.0

gelb.....20.20.069.1

blau.....20.20.069.2

grün.....20.20.069.3

rot.....20.20.069.4

Verbindungselement DOMINO



Eigenschaften:

Durch die Verbindungselemente
lassen sich die "offenen"
Gummiwabenmatten DOMINO
problemlos zu beliebig großen
Flächen zusammenfügen.

20.20.990.0

Feinriefenmatte



Eigenschaften:

Vollgummi - Stärke 3 mm

Oberfläche: feingerieft in Längsrichtung

Unterseite: aufgeraut

Rolle 10 x 1 m..... 20.20.140.0

Zuschnitt
Pro lfm 20.20.141.0

Fußmatte RAINBOW WELCOME



Ausführung:

Gummi-Kokos, 50 x 85 cm

20.20.085.0

Fußmatte RAINBOW



Ausführung:

Gummi-Kokos, 50 x 85 cm

20.20.086.0

Gummifußmatte



Ausführung:

44 x 74 cm, Stärke 17 mm
Gusseisen Optik

20.20.067.0



Set Business Line Classik

Edelstahl Effekt,
inkl. 3tlg. Bänder
ohne Drücker



11.88.755.0	UV
11.88.750.0	BB
11.88.752.0	PZ

Set Business Line Classik

Edelstahl Effekt,
inkl. 3tlg. Bänder
ohne Drücker



11.88.760.0	WC LE
11.88.761.0	WC RE
11.88.762.0	WC LA
11.88.763.0	WC RA

Set Millenium Classik

Edelstahl Effekt,
inkl. 3tlg. Bänder
Drückerpaar Metro III mit Rosette



11.87.640.0	UV
-------------	----

Set Business Line Quatro

Edelstahl Effekt,
inkl. 3tlg. Bänder
ohne Drücker



11.88.555.0	UV
11.88.550.0	BB
11.88.552.0	PZ

Set Business Line Quatro

Edelstahl Effekt,
inkl. 3tlg. Bänder
ohne Drücker



11.88.560.0	WC LE
11.88.561.0	WC RE
11.88.562.0	WC LA
11.88.563.0	WC RA

Set Millenium Quatro

Edelstahl Effekt,
inkl. 3tlg. Bänder
Drückerpaar Rubico mit Rosette



11.88.640.0	UV
-------------	----

Drückerpaare Edelstahl matt gebürstet, mit Vierkantstift 8mm



15.23.501.0	Metro	15.69.501.0	Swing	15.20.501.0	Cuba	15.50.501.0	Cecil
-------------	-------	-------------	-------	-------------	------	-------------	-------

Bandmittelteile

a) Bandmittelteile
für Holzzargen
Ø 15 mm, für 3tlg. Bänder,
Stahl vernickelt

b) Bandmittelteil
für Stahlzargen
Ø 15 mm, für 3tlg. Bänder,
Stahl vernickelt

c) Aufschraubrahmenteil
für Holz- und Stahlzargen
Ø 15 mm, für 3tlg. Bänder,
Stahl vernickelt

d) Aufschraubrahmenteil
für Holz- und Stahlzargen
Ø 15 mm, für 3tlg. Bänder,
Stahl schwarz matt

e) Türband 2-teilig
für Holzzargen
Ø 15 mm
schwarz matt

f) Türband 3-teilig
für Holzzargen
Ø 15 mm
schwarz matt

a) Höhe 38,5 mm	11.87.668.01
b) Höhe 38,5 mm	11.87.669.01

c) Höhe 38,5 mm	11.87.621.01
c) Höhe 48,5 mm	11.87.621.0
d) Höhe 48,5 mm	11.87.607.0

e) Höhe 38,5 mm	11.90.670.05SWM
f) Höhe 38,5 mm	11.91.000.00SWM



Set Private Line Classik
Edelstahl matt,
inkl. 3tlg. Bänder und Rahmenteile
Drückerpaar Metro



11.88.100.0 UV
11.88.101.0 BB
11.88.102.0 PZ

Set Private Line Classik
Edelstahl matt,
inkl. 3tlg. Bänder und Rahmenteile
Drückerpaar Metro



11.88.104.0 WC

Set Private Line Quatro
Schwarz matt,
inkl. 3tlg. Bänder und Rahmenteile
Drückerpaar Metro



11.88.710.0 UV

Set Private Line Quatro
Edelstahl matt,
inkl. 3tlg. Bänder und Rahmenteile
Drückerpaar Metro



11.88.110.0 UV
11.88.111.0 BB
11.88.112.0 PZ

Set Private Line Quatro
Edelstahl matt,
inkl. 3tlg. Bänder und Rahmenteile
Drückerpaar Metro



11.88.114.0 WC

Set Private Line Quatro
Schwarz matt,
inkl. 3tlg. Bänder und Rahmenteile
Drückerpaar Metro



11.88.716.0 WC

Set Millenium Classik
Schwarz matt,
inkl. 3tlg. Bänder
Drückerpaar Roya mit Rosette



11.88.664.0 UV

Set Millenium Classik
Schwarz matt,
inkl. 3tlg. Bänder
Drückerpaar Rienza mit Rosette



11.88.662.0 UV

Set Millenium Quatro
Schwarz matt,
inkl. 3tlg. Bänder
Drückerpaar Rubico mit Rosette



11.88.660.0 UV



Ganzglastür Modell 100



ESG 8 mm Klarglas

GT100.709.1.OS.....709x1972 mm

GT100.834.1.OS.....834x1972 mm

GT100.959.1.OS.....959x1972 mm

GT100.709.2.OS.....709x2097 mm

GT100.834.2.OS.....834x2097 mm

GT100.959.2.OS.....959x2097 mm

Ganzglastür Modell 102



ESG 8 mm Satinato

GT102.709.1.OS.....709x1972 mm

GT102.834.1.OS.....834x1972 mm

GT102.959.1.OS.....959x1972 mm

GT102.709.2.OS.....709x2097 mm

GT102.834.2.OS.....834x2097 mm

GT102.959.2.OS.....959x2097 mm

Ganzglastür Modell 345



ESG 8 mm Klarglas mit Dekor

GT345.709.1.OS.....709x1972 mm


GT345.834.1.OS.....834x1972 mm

GT345.959.1.OS.....959x1972 mm

GT345.709.2.OS.....709x2097 mm

GT345.834.2.OS.....834x2097 mm

GT345.959.2.OS.....959x2097 mm

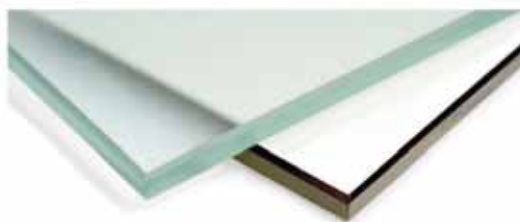/ Macht den
sichtbaren Unterschied!

Ganzglastür Modell 115



ESG 8 mm Klarglas Diamant

GT115.709.1.OS.....709x1972 mm

GT115.834.1.OS.....834x1972 mm

GT115.959.1.OS.....959x1972 mm

GT115.709.2.OS.....709x2097 mm

GT115.834.2.OS.....834x2097 mm

GT115.959.2.OS.....959x2097 mm

Ganzglastür Modell 116



ESG 8 mm Satinato Diamant

GT116.709.1.OS.....709x1972 mm

GT116.834.1.OS.....834x1972 mm

GT116.959.1.OS.....959x1972 mm

GT116.709.2.OS.....709x2097 mm

GT116.834.2.OS.....834x2097 mm

GT116.959.2.OS.....959x2097 mm

Ganzglastür Modell 345



ESG 8 mm Klarglas Diamant mit Dekor

GT345.709.1.OS.115.....709x1972 mm

GT345.834.1.OS.115.....834x1972 mm

GT345.959.1.OS.115.....959x1972 mm

GT345.709.2.OS.115.....709x2097 mm

GT345.834.2.OS.115.....834x2097 mm

GT345.959.2.OS.115.....959x2097 mm

DIE INNOVATION. YUNA QUICK LOCK



Moderne Türverriegelung

- > im Griff integrierte Schließtechnik
- > Einhand-Bedienung
- > für Glastüren 8 und 10mm ESG



Set Millenium Yuna Classik

Drückerpaar Quick Lock
inkl. 3tlg. Bänder
Edelstahl Effekt



11.88.600.0..... DIN Links
11.88.601.0..... DIN Rechts

Set Millenium Yuna Classik

Drückerpaar Quick Lock
inkl. 3tlg. Bänder
Schwarz matt



11.88.602.0..... DIN Links
11.88.603.0..... DIN Rechts

Set Millenium Yuna Quatro

Drückerpaar Quick Lock
inkl. 3tlg. Bänder
Schwarz matt



11.88.604.0..... DIN Links
11.88.605.0..... DIN Rechts

Verglasung / Lichtausschnitte für Zimmertüren

Standart - Ornamentgläser 4mm, ESG



100 - Klarglas



102 - Satinato



109 - Silvit



118 - Altdeutsch K weiß

Vorlegeband 6 x 2 mm
einseitig selbstklebend auf Rolle



Rolle 25 m

Weiß 75.05.493.0
Schwarz 75.05.494.0



LA 345 - 4 mm ESG,
Klarglas mit Dekor
410 x 1420 mm
535 x 1420 mm
660 x 1420 mm



LA 334 - 4 mm ESG,
Klarglas mit Dekor
410 x 1420 mm
535 x 1420 mm
660 x 1420 mm



LA 3022 - 4 mm ESG,
Klarglas mit Dekor
410 x 1420 mm
535 x 1420 mm
660 x 1420 mm




LA 3508N - 4 mm ESG,
Klarglas mit Dekor
410 x 1420 mm
535 x 1420 mm
660 x 1420 mm



Absenkdichtung



für Glastüren (auch nachträglich zu montieren)

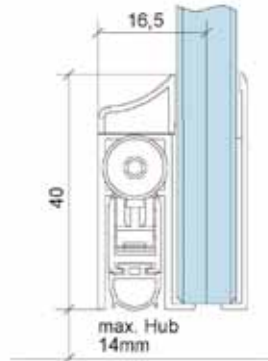

12.99.200.0... 709 mm ... LM Edelstahl Effekt
12.99.201.0... 834 mm ... LM Edelstahl Effekt
12.99.202.0... 959 mm ... LM Edelstahl Effekt
12.99.203.0... 1084 mm ... LM Edelstahl Effekt


12.99.206.0... 709 mm LM Schwarz
12.99.207.0... 834 mm LM Schwarz
12.99.208.0... 959 mm LM Schwarz
12.99.209.0... 1084 mm LM Schwarz

andere Oberflächen und Abmessungen auf Anfrage möglich



Türschwelle mit Dichtung TS-D

LM EV1 mit PVC-Dichtlippe (kürzbar)
für Haustüren, Wohnungseingangs- und Innentüren

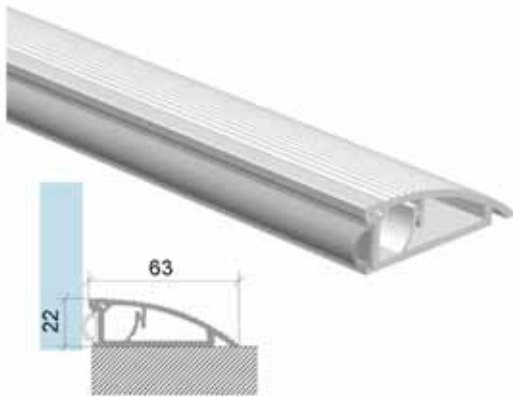


12.99.161.0..... L= 1000
12.99.162.0..... L= 1800

andere Längen auf Anfrage möglich

Anschlag / Renovierungsschiene


LM EV1 mit PVC-Dichtlippe (kürzbar)
für Haustüren, Wohnungseingangs- und Innentüren

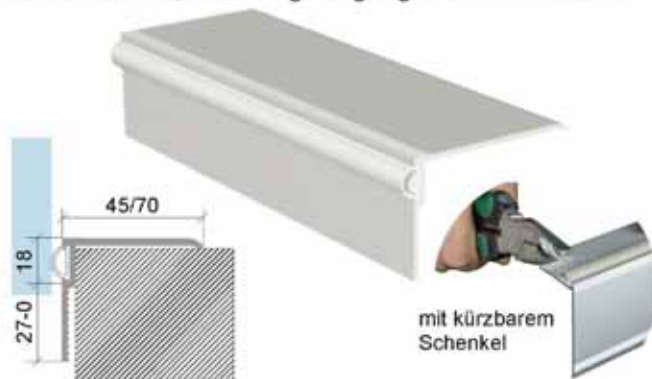

12.99.165.0..... B= 45 , L= 1000
12.99.166.0..... B= 45 , L= 1800
12.99.169.0..... B= 70 , L= 1000
12.99.170.0..... B= 70 , L= 1800

Türschwelle mit Dichtung TS-A


LM EV1 mit PVC-Dichtlippe (kürzbar)

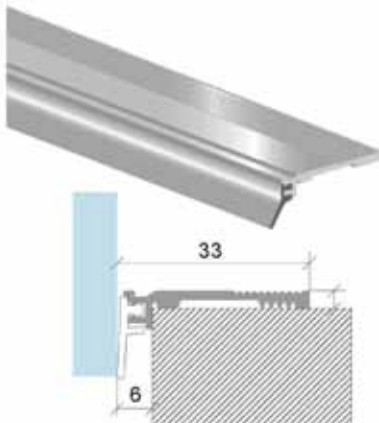

12.99.175.0..... L= 1490

Türschwelle mit Dichtung TS-B


LM EV1 mit PVC-Dichtlippe (kürzbar)

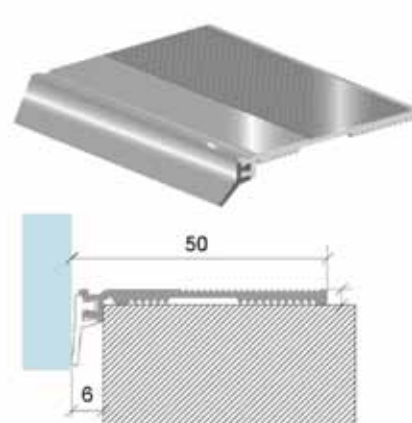

12.99.176.0..... L= 1490

Türschwelle mit Dichtung TS-C


LM EV1 mit PVC-Dichtlippe (kürzbar)

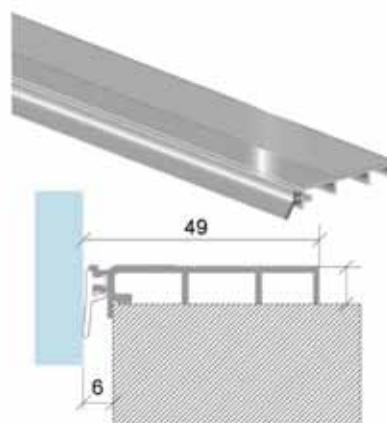

12.99.177.0..... L= 1490

Wetterschenkel/ Wasserabweiser

Aluminium blank unbearbeitet, Stärke 1,5 mm

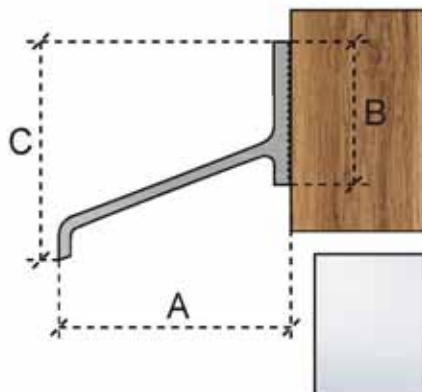

Länge: 980 mm

12.99.135.0 A=25 x B=12 x C=24

12.99.141.0 A=35 x B=21 x C=31

12.99.146.0 A=50 x B=21 x C=31

Länge: 1200 mm

12.99.137.0 A=25 x B=12 x C=24

12.99.143.0 A=35 x B=21 x C=31

12.99.148.0 A=50 x B=21 x C=31

Länge: 2000 mm

12.99.139.0 A=25 x B=12 x C=24

12.99.145.0 A=35 x B=21 x C=31

12.99.150.0 A=50 x B=21 x C=31

andere Abmessungen auf Anfrage möglich

Ausführung geeignet zum Streichen, Eloxieren oder Pulverbeschichten. Wetterschenkel unbearbeitet zum Nachrüsten an Fenstern und Türen aller Art.

Eckschutzwinkel

Edelstahl matt, 40 x 40 x 1 mm



Besonders stark beanspruchte Ecken und Kanten vor allem in öffentlichen Räumen werden so vor Beschädigung geschützt.

Mit hochwertigem Edelstahl halten die Eckschutzwinkel problemlos mechanischen oder chemischen Belastungen stand.

Sie sind schnell montiert durch Kleben und bieten einen sicheren, zuverlässigen Schutz.



Profil SP



Profil EG



Profil G


Profil SP



Profil EG



Profil G

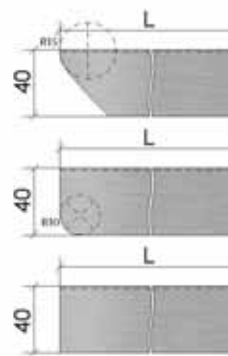

12.99.230.0 L=1250
12.99.231.0 L=1500

12.99.225.0 L=1250
12.99.226.0 L=1500

12.99.220.0 L=1250
12.99.221.0 L=1500

andere Abmessungen auf Anfrage möglich



Komplettset Walk-In Dusche

auf Maß gefertigt und barrierefrei
max. 1200 x 2000 mm
wahlweise Profilset Chrom oder Schwarz
Glas: Design wahlweise - 8mm ESG

Lieferumfang Profilset:

1 x Wandanschlussprofil, verchromt o. schwarz
1 x Abdeckkappe, verchromt o. schwarz
1 x Stabstange, verchromt o. schwarz
1200 mm (kürzbar)
Distanz- und Trageklötze (Montagehilfe)



WI Modell 521 Klarglas mit Laserdesign

Chrom	75.08.521.11
Schwarz	75.08.521.10



WI Modell 110 Parsol grau



Chrom	75.08.110.11
Schwarz	75.08.110.10

WI Modell 100 Klarglas



Chrom	75.08.012.11
Schwarz	75.08.012.10

WI Modell 3031 Klarglas mit Teilmattierung



Chrom	75.08.990.11
Schwarz	75.08.990.10

Aufgrund der individuellen Bildschirmeinstellung des Betrachters oder drucktechnischer Prozesse kann es zu Farbabweichungen bei den hier dargestellten Produkten kommen. Wir bitten um Verständnis, dass für Druckfehler keine Haftung übernommen werden kann.



LIENBACHER

1. Angebote

Angebote werden kostenlos abgegeben und sind nur für eine angemessene Frist und bei Abnahme der angegebenen Menge gültig und freibleibend. Auf überlassene Zeichnungen und Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor, außerdem dürfen Unterlagen Dritten ohne unsere ausdrückliche Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden.

2. Preise

Alle bisherigen Preislisten, schriftlichen und mündlichen Offerte werden mit Inkrafttreten dieser Preisliste ungültig. Alle unsere Preise sind unverbindlich. Preisänderungen als Folge von Material- bzw. Lohnkostensteigerungen können jederzeit, auch ohne vorherige Benachrichtigung, vorgenommen werden.

3. Lieferung

Jeder Versand erfolgt auf eigene Gefahr und Rechnung des Bestellers, auf die von uns bestimmte Versandart.

Lieferungen in Deutschland ab einem Netto-Fakturenwert von Euro 400,- erfolgen franko Bestimmungsort. Für Sendungen unter diesem Warenwert erfolgen die Lieferungen unfrei (ab Werk). Gewünschte Expres- oder Eilsendungen gehen zu Lasten des Bestellers. Abrufaufträge gelten längstens 1 Jahr ab Bestelldatum. Nach Ablauf dieser Frist sind wir berechtigt, die noch nicht abgerufene Ware an den Käufer abzusenden und zu fakturieren.

4. Retourwaren

Rücksendungen dürfen nur mit unserem Einverständnis, ohne Nachnahme und nur bei einwandfreiem Zustand der Ware und der Verpackung erfolgen. Bei Verschulden des Kunden werden für uns anfallende Transportkosten sowie entsprechend angemessene Manipulationskosten verrechnet bzw. vom Guthriftsbetrag abgezogen.

Sonderanfertigungen und separate Bestellungen können nicht zurückgenommen werden.

5. Beanstandungen

Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Warenübernahme schriftlich erfolgen. Wandlungs- und Minderungsansprüche sowie das Recht zum einseitigen Vertragsrücktritt seitens des Käufers sind ausgeschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt

Unsere Lieferungen bleiben bis zur restlosen Bezahlung unser uneingeschränktes Eigentum. Im Fall der Weiterveräußerung treten Sie Ihre Forderungen gegenüber Ihrem Abnehmer an uns ab.

7. Zahlung

Unsere Rechnungen sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu begleichen, sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Bei Überschreiten des Zahlungstermins werden bankübliche Verzugszinsen berechnet. Weiters verpflichtet sich der Kunde, im Falle des Zahlungsverzuges alle dem Vertragspartner entstehenden Kosten, Spesen und Barauslagen, aus welchem Titel auch immer sie resultieren und die diesem durch die Verfolgung seiner berechtigten Ansprüche aus diesem Vertragsverhältnis entstehen, insbesondere die tarifmäßigen Kosten der Einschaltung eines konzessionierten Inkassobüros, zu ersetzen.

8. Toleranzen

Die durch die Herstellung bedingten oder der Verbesserung dienenden Abweichungen in Maßen, Inhalten, Gewichten und Farbtönen sind im Rahmen der handelsüblichen bzw. bestehenden Toleranzen sowie nach den Bestimmungen des Maßen- und Gewichtsgesetzes zulässig. Muster, die einer Lieferung zugrunde gelegt werden, gelten als ungefähre Grundlage der Lieferung.

9. Druckfehler

Für Druckfehler in Katalogen und Preislisten übernehmen wir keine Verantwortung. Ebenso sind alle Abbildungen und Maßangaben annähernd und unverbindlich. Zweckdienliche Änderungen behalten wir uns vor.

10. Gerichtsstand

Ried/Innkreis



M. Lienbacher GmbH
Weikertsham 17 | A-5163 Palting
Telefon +43(0)6217 8734-0
Fax +43(0)6217 8783 | service@m-lienbacher.at
www.m-lienbacher.at



LIENBACHER