

Tempo Clic



Tempo Clic



White Oak

TCLIC1001



Ash Grey

TCLIC1002



Dusky Oak

TCLIC1003



American Oak

TCLIC1004



Distressed Oak

TCLIC1005



Classic Oak

TCLIC1006



Honey Oak

TCLIC1007




Brushed Oak

TCLIC1008



Antique
Brushed Oak

TCLIC1009

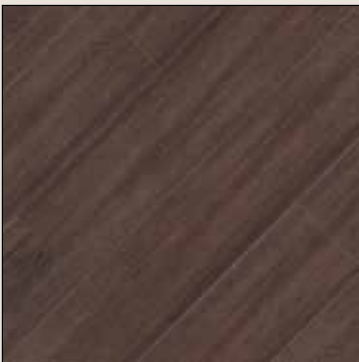

Brushed Dark Oak **TCLIC1010**

earthworks
FLOORING INSPIRED BY NATURE

UNICLIC 

4 sided micro-bevel



TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	TECHNISCHE SPECIFICATIE	FICHA TÉCNICA	
Type of flooring	Belagsart	Type de revêtement	Type vloer	Tipo de suelo	EN 649
Surface treatment	Oberflächenvergiftung	Traitement de la surface	Oppervlakte coating	Tratamiento de superficie	Heterogen, PVC PU
Size	Abmessungen	Dimensions	Afmetingen	Dimensiones	EN 427
Total Thickness	Gesamtdicke	Epaisseur totale	Totale dikte	Espesor total	EN 428
Wearlayer Thickness	Nutzschichtdicke	Epaisseur de la couche d'usure	Dikte toplaag	Espesor capa de uso	EN 429
Beveled edges	Gefaste Kanten	Bords biseautés	Faceraand	Biselados	Yes/la/Oui/Ja/Sí
Performance Classification	Beanspruchungsklasse	Classement européen	Gebruiksklasse	Utilizar la clase Europea	EN 685
Weight per m ²	Gesamtwicht pro m ²	Poids par m ²	Gewicht per m ²	Peso/ m ²	EN 430
Number of pcs per carton	Verpackungseinheit pro Karton	Nombre de pièces par carton	Aantal stuks per doos	Cantidad de lamas/Caja	10 = 2,24 m ²
Weight per carton	Gewicht pro Karton	Poids par carton	Gewicht per doos	Peso/ Caja	16,15 kg
Cartons per pallet	Kartons pro Palette	Cartons par palette	Dozen per pallet	Caja/ paleta	60
Abrasion resistance	Abriebbeständigkeit	Résistance à l'usure	Slijtweerstand	Abrasión	EN 660-2
Residual indentation	Resteindruck	Poinçonnement statique rémanent	Resteindruck	Punzonamiento	EN 433
Fire	Brandklasse	Classement Feu	Brandklasse	Fuego	EN 13501-1
Reduction of transmitted impact noise	Trittschallverbesserungsmass	Isolation acoustique bruit de chocs	Impact geluifreductie	Reducción del sonido del impacto	EN 140-8
Color fastness	Lichtechtheit	Tenue à la lumière	Kleurechtheid	Solidez del color	ISO 105-B02
Anti-slip classification	Rutschhemmung	Résistance aux glissements	Anti-slip klasse	Resistencia al deslizamiento	DIN 51130
Resistance to chemicals	Chemikalienbeständigkeit	Résistance aux produits chimiques	Chemicalienbestendigheid	Resistencia a los agentes químicos	EN 423
Wear group	Verschleissgruppe	Groupe d'abrasion	Slijtgroep	Grupo de abrasión	EN 649
Suitable for floor heating	Eignung Fussbodenheizung	Apptude au chauffage au sol	Geschikt voor vloerverwarming	Conveniente por suelo radiante	T Yes/la/Oui/Ja/Sí
Castor chair suitability	Stuholleignung	Résistance aux sièges à roulettes	Geschiktheid voor stoelrollen	Resistencia a sillas de ruedas	EN 425
Emission AgBB	Emissionen AgBB	Emission Décret #2011-321 du 31/3/2011	Emissies AgBB	Emisión AgBB	Conforms/konform/conforme (A->)/conform/ se conforma
Cleaning and Maintenance	Reinigungs- u. Pflegeemphl.	Nettoyage et Entretien	Reiniging en onderhoud	Limpieza y mantenimiento	CC Dr Schutz (or similar oder gleichw ou similaire of gelijkwaardig o semejante)



* during brief exposure to regular household products
 * bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln
 * lors de brèves expositions à des produits d'entretien ménagers habituels
 * bij kortstondig gebruik van reguliere huishoudproducten
 * Durante la breve exposición a productos de uso doméstico regular






earthwerks®
FLOORING INSPIRED BY NATURE

Contact Europe

Tel : + 32 87 30 68 50

Fax : +32 87 30 68 59

saleseurope@earthwerks.com

Swift -Train Company

2500 Agnes Street, Corpus Christi

Texas 78405 USA

Tel: + 1 361 883 1706

www.earthwerks.eu.com

